

Pour accéder au programme test de l'appareil, cliquer sur l'afficheur correspondant

Tableau des valeurs de la CTN :

F3



F5



A4




YENI




MINI



B6

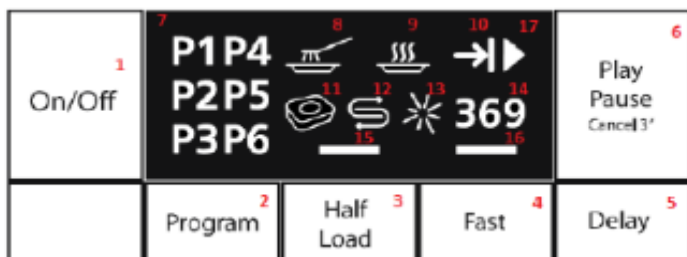

Accès aux réglages de la régénération des appareils



C6



E5



E6



E7



E9



E10



A6



B8



Pour accéder à la page 2, cliquer [ICI](#)

Document destiné exclusivement à un usage professionnel