


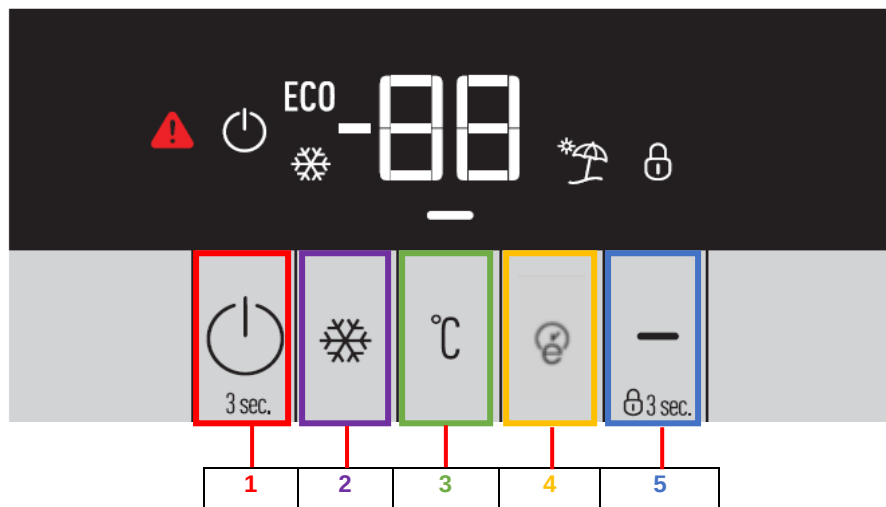

1	Touche Marche/Arrêt
2	Touche Refroidissement Rapide
3	Touche Réglage Températures
4	Touche Eco
5	Touche Veille Ecran Digital

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées 3 secondes les touches **Marche/Arrêt (1)** et **Veille Ecran Digital (5)**

Tous les segments vont clignoter et l'appareil émettra 4 bips.

Un appui sur n'importe quelle touche permet de voir la version de l'électronique, par exemple **8** puis **3** puis **0** affiché sur l'écran.

Pour sortir du programme test, débrancher l'appareil du secteur.

Contrôle des CTN :

r : CTN ambiance

d : CTN dégivrage évaporateur

OP : CTN en Court-Circuit

SH : CTN coupée

Afficheur

1 ^{ère} Lettre affichée	2 ^{de} lettre affichée
r	Exemple : -12
d	Exemple : -08
OP	Le voyant d'alarme clignote : !
SH	Le voyant d'alarme clignote : !

Tableau valeur des CTN

Valeur (en KOhms)	Temp °C
96k	-20
55k	-10
32k	0
20k	10
13k	20

Contrôle des composants :

- 1 appui sur la touche **1** permet d'alimenter le compresseur, 1 second appui coupe son alimentation.
- 1 appui sur la touche **2** permet l'alimentation de la résistance de dégivrage de l'évaporateur. 1 second appui coupe son alimentation.
- 1 appui sur la **3** permet l'alimentation du ventilateur. 1 second appui coupe son alimentation.

Afficheur	
Co	
HE	
FA	

Important : si la porte est ouverte, un flocon s'affichera sur l'écran

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Cet appareil peut être mis en mode démonstration, pour l'exposition en magasin par exemple.

Activation du mode démonstration :

Débrancher puis rebrancher au secteur l'appareil, dans les 30 secondes après sa remise sous tension, appuyer successivement sur les touches **1**, **2**, **3**, **4** et **5**.

Le voyant alarme « **!** » sera allumé. Un appui sur une des touches permettra d'afficher sur l'écran digital, durant le mode démonstration, l'appareil ne produit pas de froid. Si la porte est ouverte, l'alarme sonore « porte ouverte » retentira.

Pour sortir du mode démonstration, débrancher l'appareil du secteur.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*