


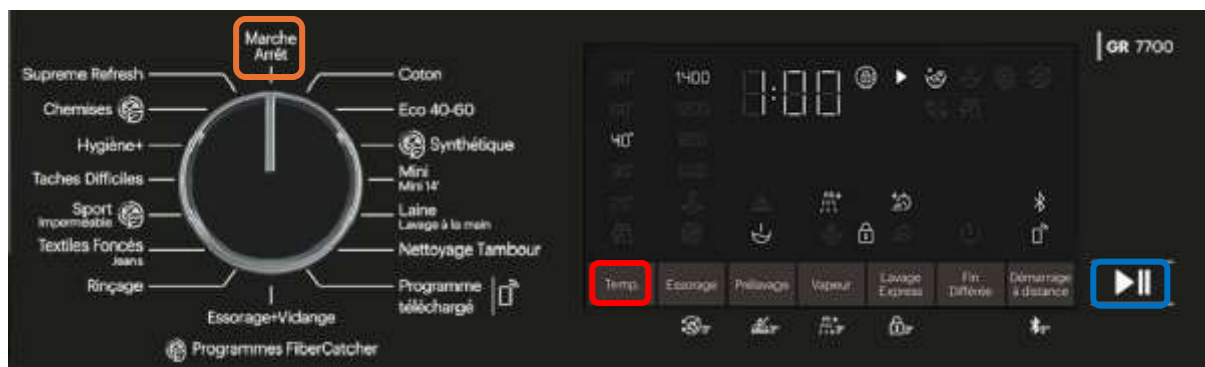

Note importante :

Si l'appareil est muni de la fonction FiberCatcher®, avant de lancer le programme test, boucher l'orifice de la boîte afin que l'eau, lors de l'étape du test du débitmètre de la boîte, soit bien dirigé vers celui-ci, sinon E87 sera affiché : E87 = défaillance du débitmètre.

Activation du programme test :

Fermer le hublot, placer le sélecteur sur la position **Marche Arrêt**, rester appuyé sur la touche **Temp**, tourner le sélecteur de programmes sur la position **Coton** (1er cran à droite) : 3 digits « - - - » vont s'afficher sur l'écran et l'appareil va se verrouiller : l'appareil est dans le programme test.

Appuyer sur la touche **Départ/Pause** afin de contrôler si un code erreur est en mémoire : s'il n'y a pas d'erreur en mémoire, l'afficheur indiquera « E - - ».

Etapes		Afficheur	Intensité
0	Entrée dans le programme test.	- - -	
1	Affiche un code erreur si enregistré en mémoire.	E - -	
2	Version de l'électronique.	Exemple C35	
3	Tout l'afficheur clignote.		
4	Rotation moteur sens anti-horaire 52 tr/min	4	
5	Rotation sens horaire	5	
6	Si la CTN*est coupée ou en court-circuit, la rotation du tambour sera de 100tr/min. Si la tension secteur est inférieure à 185V ou supérieure à 265V, la rotation du tambour sera de 140 tr/min. S'il n'y a aucun défaut sur la CTN ou sur la tension secteur, la vitesse du tambour sera à la vitesse maximale d'essorage de l'appareil.	6	
7	Alimentation de l'électrovanne de prélavage.	7	
8	Alimentation de l'électrovanne de lavage.	8	
9	Alimentation des 2 électrovannes simultanément (compartiment adoucissant).	9	
10	Alimentation de la résistance, si niveau d'eau correct sinon l'appareil va faire un complément d'eau pour pouvoir alimenter la résistance.	10	Entre 8 et 9 A
11	Alimentation de la pompe de relevage pour le système Aquatech (si cette fonction est présente sur le produit).	11	
12	Modèle FiberCatcher® : Contrôle du débitmètre de la boîte à produit	12	*Voir ci-dessous
13	Alimentation de la pompe de vidange	13	
14	Affiche un code erreur si détecté en cours du programme test ou « E - - ».	14	

*Avant de lancer un programme test
Boucher l'orifice avec un morceau de papier essuie-tout par exemple.



*Lors de l'étape de contrôle du débitmètre, le voyant FiberCatcher  clignote.

Attendre que le voyant arrête de clignoter et s'éteigne soit ~60 sec avant de passer à l'étape suivante.

Code erreur	Signification	A contrôler
E - -	Pas d'erreur	
E01	CTN coupée ou en court-circuit	CTN ou module de puissance ou connectique
E02	Pas de chauffage	Résistance, câblage, module de puissance
E03	Résistance alimentée en permanence	Module de puissance, CTN décalée en valeur
E04	Triac electrovanne en court-circuit	Module de puissance
E05	Pompe de Vidange bloquée.	Bobinage pompe de vidange, module de puissance, corps étranger dans le circuit vidange
E06	Triac moteur en court-circuit	Module de puissance
E07	Détecteur de niveau d'eau défectueux	Pressostat analogique
E08	Pas d'arrivée d'eau	Pression ou débit arrivée d'eau, module de puissance
E09	Triac de la sécurité de porte coupé	Module de puissance
E10	Triac de la sécurité de porte en court-circuit	Module de puissance
E11	Moteur	Moteur, tachy moteur
E12	Sécurité anti-débordement active (fuite) selon modèle	Vérifier d'où provient la fuite
E13	Pas de rotation moteur	Carte moteur, Moteur induction
E15	Débitmètre electrovanne coupé ou en court-circuit (selon modèle)	Débitmètre, connectique
E17	Présence excessive de mousse en fin de cycle	Utilisateur
E18	Détection de balourd (mauvaise charge de linge)	Utilisateur
E28	Signale de verrouillage porte non reçu par le module	Module de puissance
E29	Tension reseau hors tolerance	Inférieure à 150V et supérieur à 250V
E70	Court-circuit du capteur ILS Aquatech	Vérifier connectique et filerie
E71	Capteur ILS Aquatech en circuit ouvert	Vérifier connectique et filerie
E84	Anomalie carte réseau (HomeWhiz)	
E87	Pas d'eau dans la durite du débitmètre de la boîte à produits FiberCatcher® durant le programme test.	Boucher l'orifice d'entrée du filtre FiberCatcher et refaire le programme test, si toujours présent malgré le fait que l'entrée du filtre soit bouchée, remplacer le débitmètre