




Rep	Qté	Mat	Débits
A	1	E24-2	370x209x18
B	2	E24-2	209x58x15
C	2	E24-2	209x63x18
D	1	E24-2	EP:20



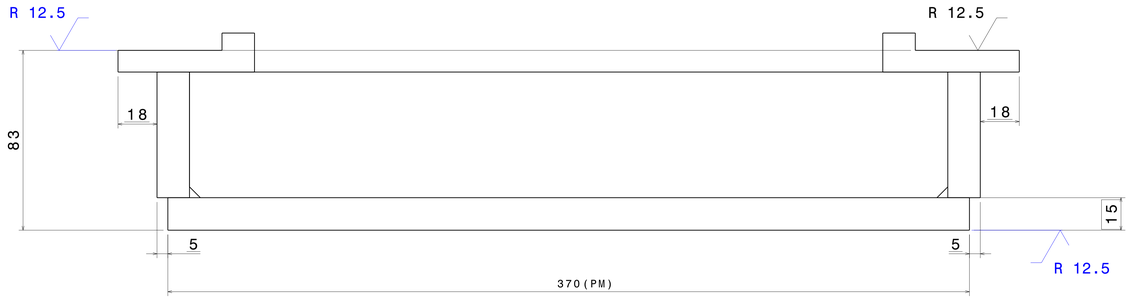

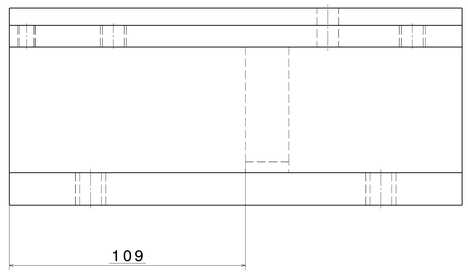

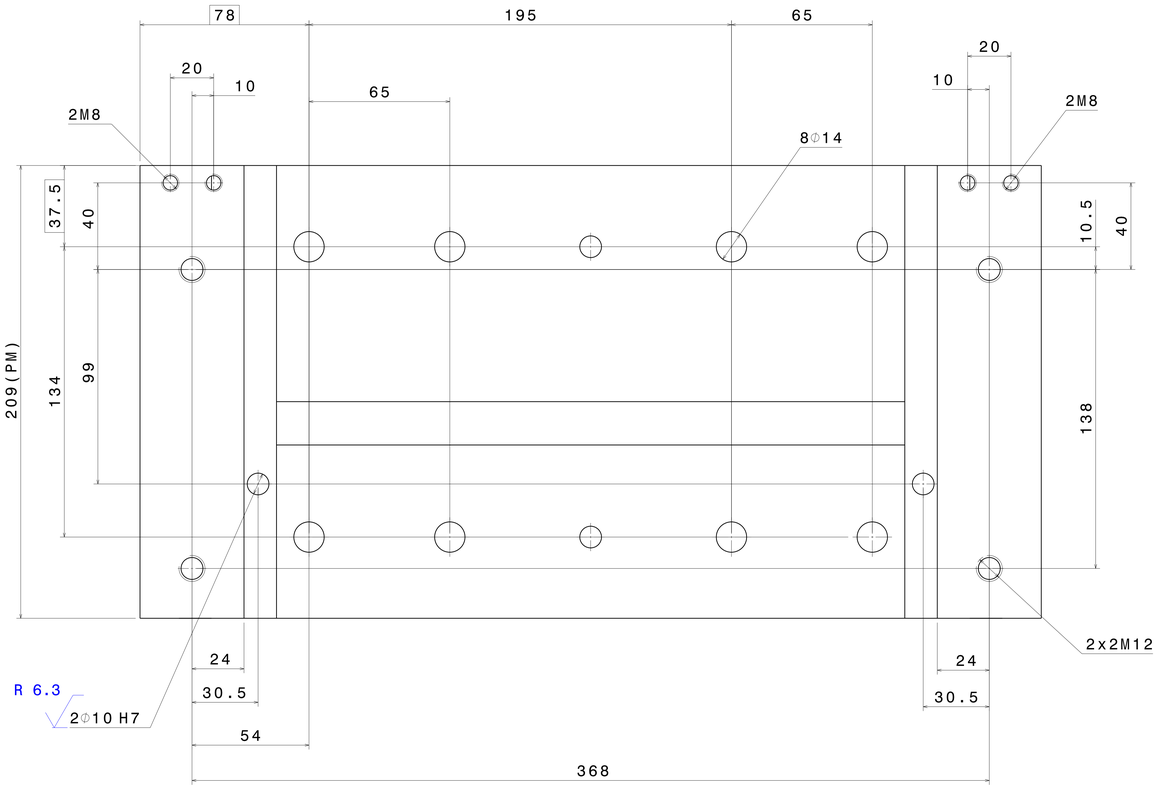

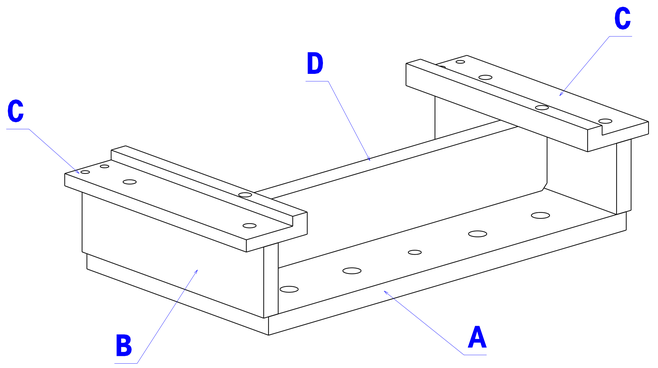

SPECIFICATIONS PARTICULIERES COTATION

RAYONS NON COTES : R=5mm

CASSER LES ANGLES VIFS : 0.5x0.5

COTES SOULIGNEES = COTE DE SOUDURE

COTES ENCADREES = COTE DEPART USINAGES

Tolérances COTES ENCADREES : ⌖ 0.2 X Y Z

Tolérances ENTRAXES GOUPILLES: +/- 0.02

Tolérances ENTRAXES VIS: +/- 0.2

Tolérances ENTRAXES GROUPES DE TROUS: +/- 0.2


POUR LES PERCAGES ⌀H7: R 6,3

USINAGE : R 12,5 R 6,3

SPECIFICATIONS PARTICULIERES REALISATION

STABILISATION A REALISER APRES SOUDURE

INDICATION DE SOUDURE



L	a l	(e)
jusqu'à 200	30	40
jusqu'à 400	40	60
sup à 400	60	80

MASSE(kg): 17,423

✓ Sauf indications contraires
Cotes sans Tolérances : Js13
Casser les angles 0,5 à 45°
Etats de surface:
NORME EO0.14.020.N
Tolérances de forme et de position:
NORME NF E04-552

ACTEMIUM 7 avenue Roger Hennequin ZA TRAPPES-ELANCOURT 78193 TRAPPES CEDEX

DATE	Ets	SERVICE	NOM	MODIFICATIONS	IND

ECHELLE 1:1

DESIGNATION : piece,sous-ensemble ou ensemble

MANUTENTION
S/ENS GALET FOU
-
SUPPORT GALET FOU

MATIERE ENS SOUDE -

TRAITEMENT RAL 9001

BRUT -

RESPONSABLE D'AFFAIRE :			DESSINE PAR :				
NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	DATE	VISA
H. LEGROS	65306	RENAULT	HSK	BE	ACT	05-2013	CCO

ORIGINAL FORMAT	CONCEPTION	ARCHIVAGE	COPIE
A0	☐ MANUELLE ☐ NUMERIQUE	-	☐ PAPIER ☐ MICROFILM ☐ SCANNER

Ce document est la propriété de RENAULT et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation écrite préalable. 92109 Boulogne - Billancourt Cedex.

RENAULT

AUTRE NUMERO:.

-	-	-	-	VEHICULE OU ORGANE KF67 -
-	SYMETRIE	-	-	
-	AVTOVAZ 3	E840010813	-	PLANCHE 1/1
MATRICULE	ETABLISSEMENT OU SYMETRIE	N° MABEC BED ☐ SPECIFIQUE ☐ STANDARD	SUFFIXE	