
Montage Mittenabstützung Toplamelle
Assembly middle support top lamella

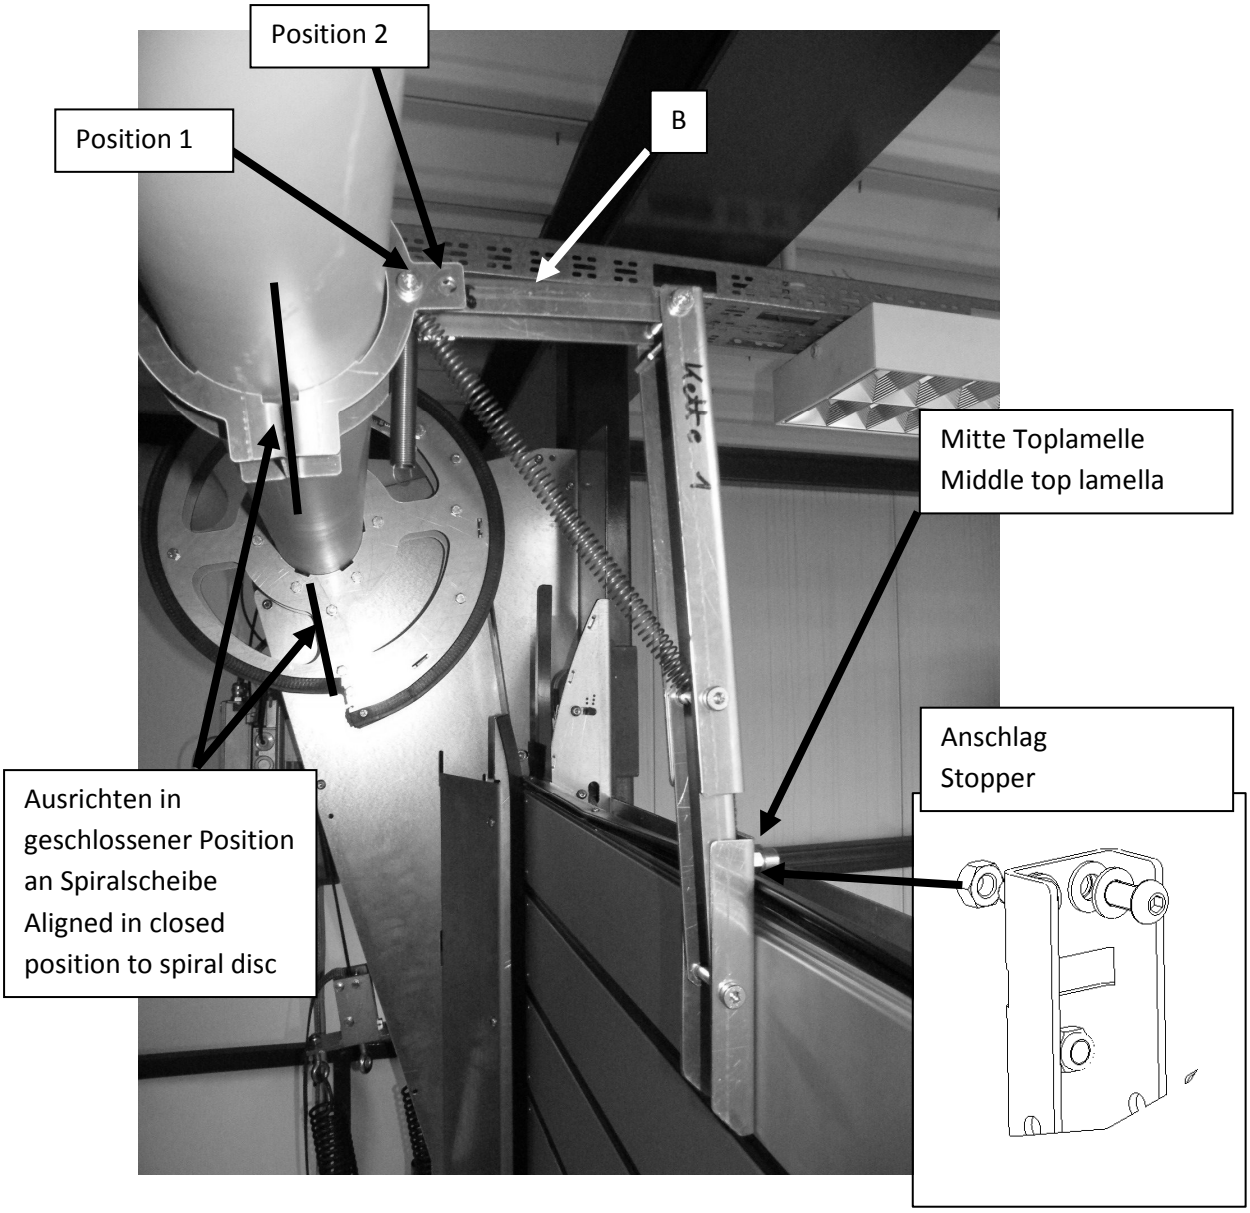

	Tortyp Door type	Anschlag Stopper	Position	Bauteil Part
Typ 1	RR3000ISO RR3000XXL DH<=5000	Mit Linsenkopfschraube und 2 U-Scheiben With oval head screw and 2 washers	1	B; L=90
Typ 2	RR3000XXL DH>5000	Ohne Schraube Without screw	2	B; L=110

Produkt Entwicklung
Assa Abloy Entrance Systems
Am Mondschein 25 • D-59557 Lippstadt • Germany
Tel: +49-2941-766-0 • Fax: +49-2941-766-136

Document: K:\PE\8_common documents\5_Technical Documentation - Original\2_Installation manual\DOC\german\Montage Mittenabstützung Toplamelle DE-EN00.doc

Created: 2012-08-23 15:46