RR3000 XXL

zulässige Anordnung der Fensterlamellen

***	Toplamelle (kein Fesnter)
*	Standardlamelle
**	Fensterlamelle
***	Bodenlamelle (kein Fenster)

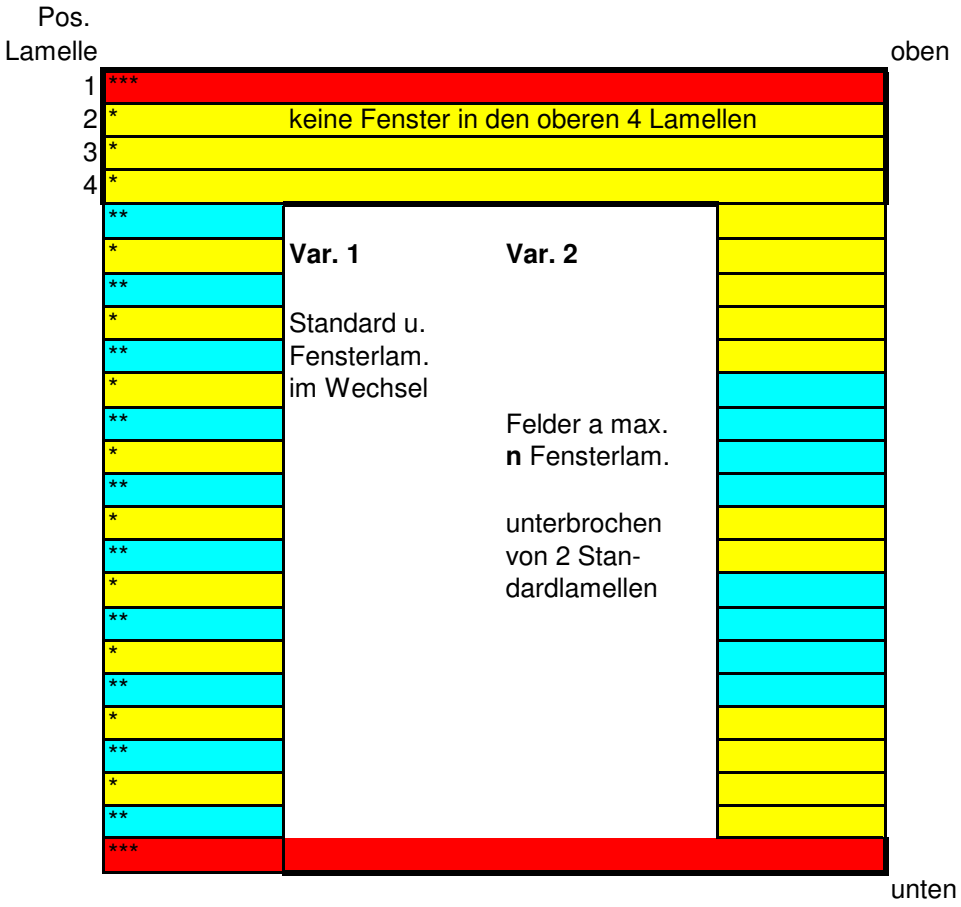

Lamellenhöhe: 125mm
(8 Lamellen je mtr.)

Var. 1: nur für DW <=5000mm

Var. 2

Torbreite B [mm]	Anzahl Fensterlamellen n
B <= 5000	6
5000 < B <= 6000	4
6000 < B <= 7000	3
B > 7000	2

Stand: 2009-05-06 Frede / PD