

Prinzipzeichnung Schnelllauf-Rolltor
Rapid Roll 355
Antrieb Kette


ALBANY
ASSA ABLOY

General Drawing High Speed Roller Door
Rapid Roll 355
Chain drive

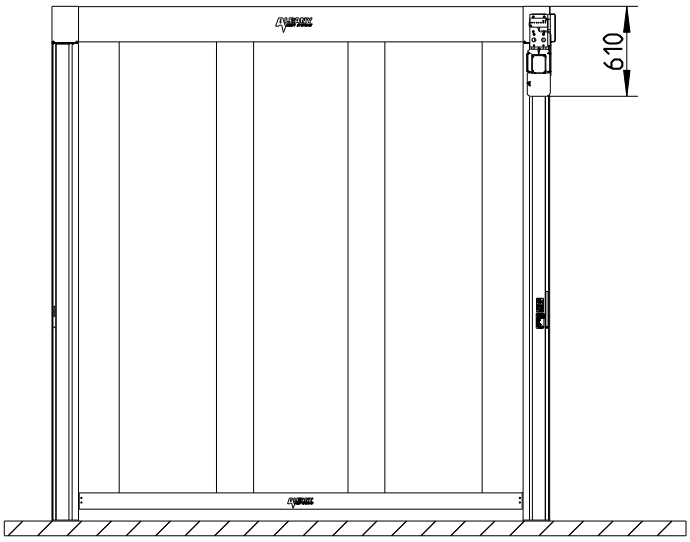


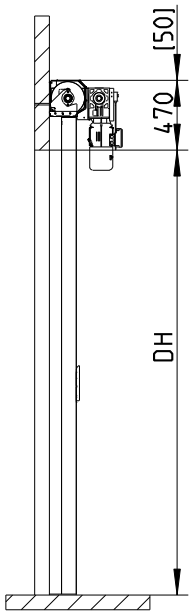

ohne Verkleidung
without cover




mit Verkleidung
with cover

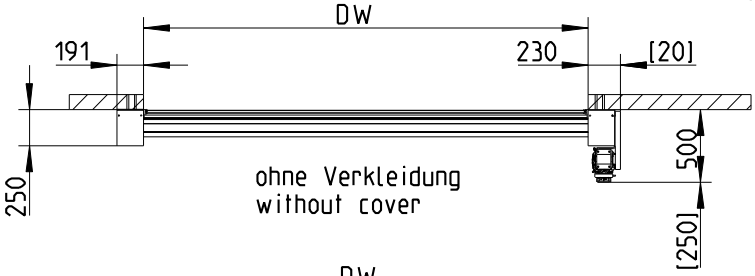

ohne Verkleidung
without cover



mit Verkleidung
with cover

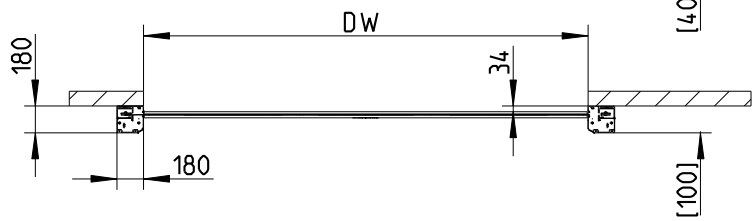

Bei Crashsystem DW-Maß des Tores nicht größer als DW-Maß der Öffnung!

Important for crash mechanism: The cleer opening between the side columns has to be less or exactly the same as the door width.

Steuerung / Control Unit			
		ACS 50	MCC
Öffnungsgeschwindigkeit/ Opening speed	max [m/s]	1.0	2.5
Schließgeschwindigtkeit/ Closing speed	max [m/s]	1.0	1.0
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	mm	300x400x210	220x380x100

Lieferbare Größen / Available sizes			
		DW (B)	DH (H)
-	min:	1000mm	1500mm
	max:	4000mm	4200mm

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation

8300087/c
Stand: 2010-07-30