

# Chapitre 26

## Le champ magnétique

### 1 Définition

Le champ magnétique est une grandeur vectorielle qui permet de caractériser les effets magnétiques (courants, aimants permanents). Le champ magnétique est généralement noté  $\vec{B}$  et s'exprime en tesla (T) (d'après Nikola Tesla 1856–1943).

Le champ magnétique  $\vec{B}(\vec{r})$  est défini en tout point de l'espace, c'est un *champ vectoriel*.

### 2 Représentation

On représente le champ magnétique dans l'espace par des *lignes de champ* qui sont en tout point tangentes au vecteur champ magnétique.

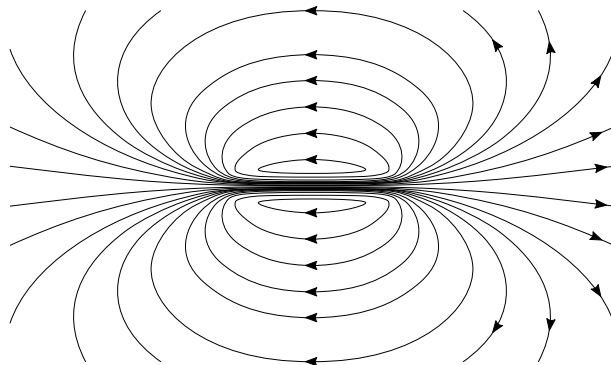


FIGURE 26.1 – Carte de champ magnétique d'un aimant droit ou d'une bobine longue. Le champ est le plus intense au centre de la figure car les lignes de champ y sont très resserrées et il y est aussi homogène car les lignes de champ sont parallèles.


D'une carte de champ magnétique, on peut déduire des informations sur le vecteur champ magnétique :

- Le champ magnétique est uniforme lorsque des lignes de champ sont parallèles ;
- lorsque les lignes de champ se resserrent, le champ magnétique augmente ;
- les lignes de champ magnétique sont des courbes fermées qui ne peuvent pas se croiser. Les boucles formées par les lignes de champ entourent les sources du champ magnétique.

### 3 Sources de champ magnétique

#### 3.a Les aimants permanents

Un aimant permanent est un matériau qui produit spontanément un champ magnétique. Il possède un pôle nord et un pôle sud, les lignes de champ à l'extérieur de l'aimant vont du pôle nord vers le pôle sud. Le champ magnétique à proximité d'un aimant permanent peut aller jusqu'à environ 1 T. Le champ magnétique est créé par les moments magnétiques atomiques des atomes qui composent le matériau de l'aimant.

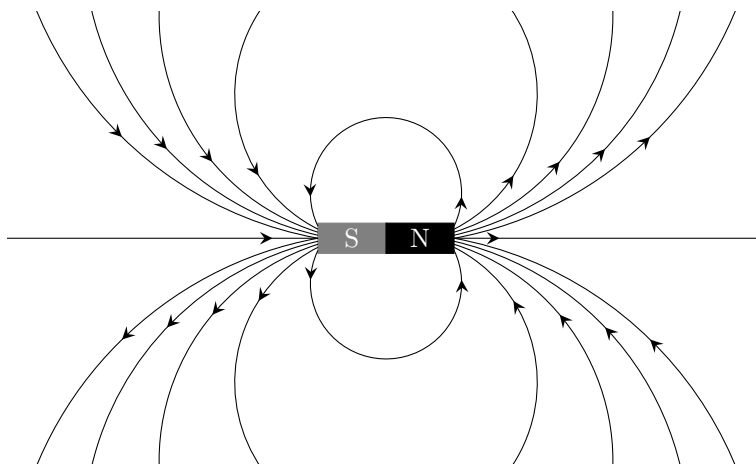

### 3.b Les courants électriques

Une particule chargée en mouvement crée un champ magnétique, donc un courant électrique aussi. Par exemple un fil rectiligne parcouru par une intensité  $I$  produit un champ magnétique (hors programme) :

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta \quad (26.1)$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$  est la perméabilité magnétique du vide (ou constante magnétique).




FIGURE 26.2 – Champ magnétique créé par un fil rectiligne.

Plus l'intensité du courant est élevée, plus le champ magnétique est intense.

Pour créer un champ magnétique dans une direction donnée, on peut former une *spire de courant*. Il s'agit d'un fil parcouru par un courant  $I$  qui forme une boucle. Dans ce cas, sur l'axe de la spire, le champ magnétique créé est orienté suivant l'axe de la spire.

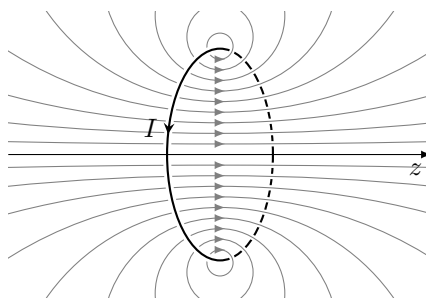


FIGURE 26.3 – Carte du champ magnétique créé par une spire de courant.

Le champ magnétique créé au centre de la spire est (hors programme) :

$$\vec{B}(O) = \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{e}_z \quad (26.2)$$

Afin de créer une zone de champ uniforme, on assemble un grand nombre de spires pour former un *solénoïde* (ou une bobine longue) dont la longueur est bien supérieure au rayon. Le champ créé à l'intérieur d'un solénoïde comportant  $n$  spires par mètre est (hors programme) :

$$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z \quad (26.3)$$

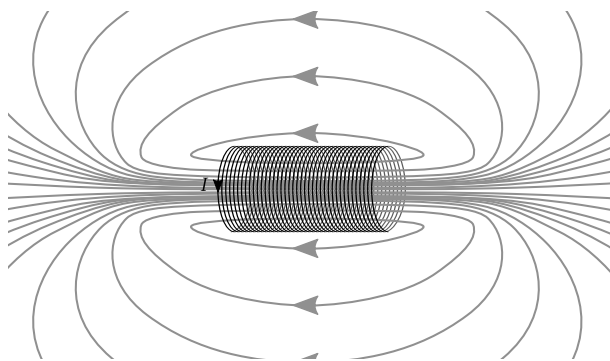


FIGURE 26.4 – Carte du champ magnétique créé par un solénoïde, le champ à l'intérieur du solénoïde peut souvent être considéré comme uniforme.

On utilise des boucles de courant pour créer des champs magnétiques dans :

- Des machines électriques,  $B \approx 1 \text{ T}$  ;
- un appareil à IRM,  $B \approx 10$ .

Le champ magnétique terrestre est également produit par des circulations de courants électriques dans le noyau de la Terre (en fer partiellement liquide),  $B_{\text{Terre}} \approx 47 \mu\text{T}$ .

## 4 Moment magnétique

Soit une boucle de courant plane, de surface  $S$ , parcourue par un courant  $I$ . On définit le moment magnétique  $\vec{\mu}$  associé à la boucle par

$$\vec{\mu} = I\vec{S} = IS\vec{n} \quad (26.4)$$

$\vec{S}$  est le vecteur surface de norme  $\|\vec{S}\| = S$  et dont l'orientation est donnée par la *règle de la main droite*, ou *règle du tire-bouchon*. Le moment magnétique s'exprime en  $\text{A m}^2$ .

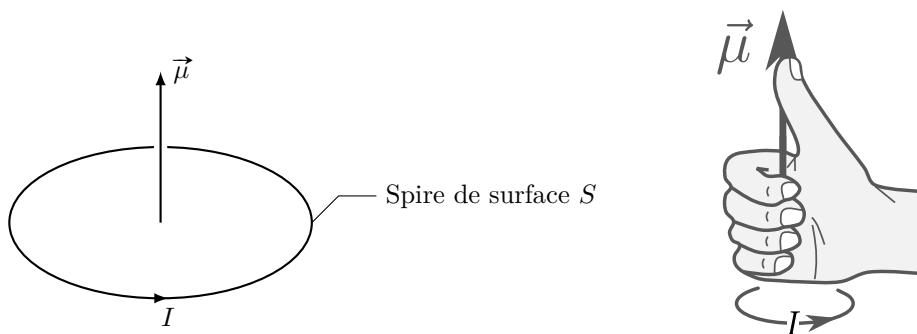


FIGURE 26.5 – Moment magnétique associé à une spire et règle de la main droite pour déterminer son orientation.

Par analogie, on associe également un moment magnétique à un aimant permanent. Pour les matériaux magnétiques, plutôt que de parler de moment magnétique, on donne plutôt leur aimantation  $\vec{M} = \frac{\vec{\mu}}{V}$ , où  $\vec{\mu}$  est le moment magnétique et  $V$  le volume du matériau, il s'agit du moment magnétique par unité de volume. L'aimantation des aimants permanents usuels (neodyme-fer-bore) est de l'ordre de  $1 \times 10^6 \text{ A m}^{-1}$ .