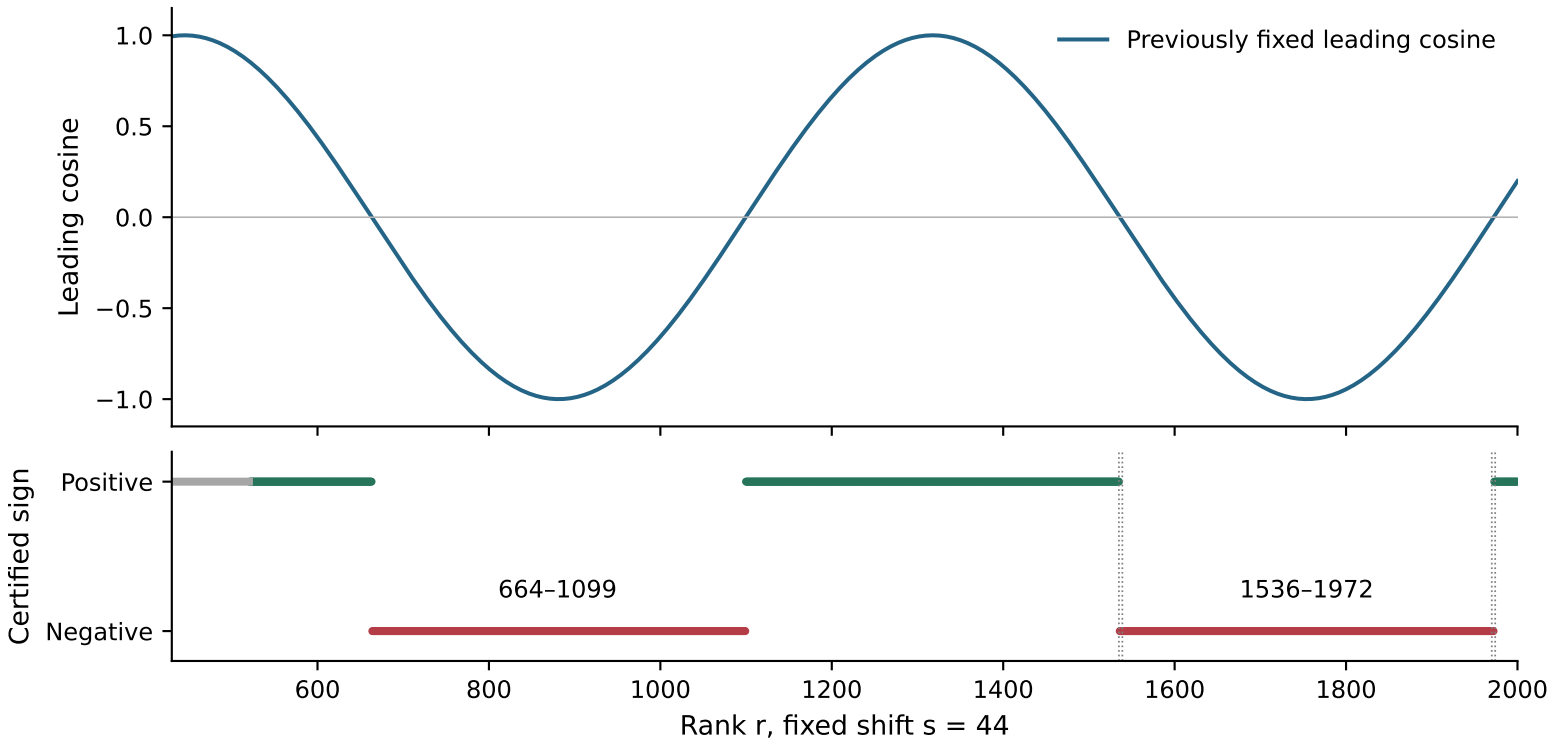
Previously fixed leading cosine
Leading cosine
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Certified sign
Positive
Negative
664–1099
1536–1972
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Rank r, fixed shift s = 44