



Практика 3 – применение коммутатора switch

1. Создали рабочую область, прописали айпи адреса и запустили симуляцию

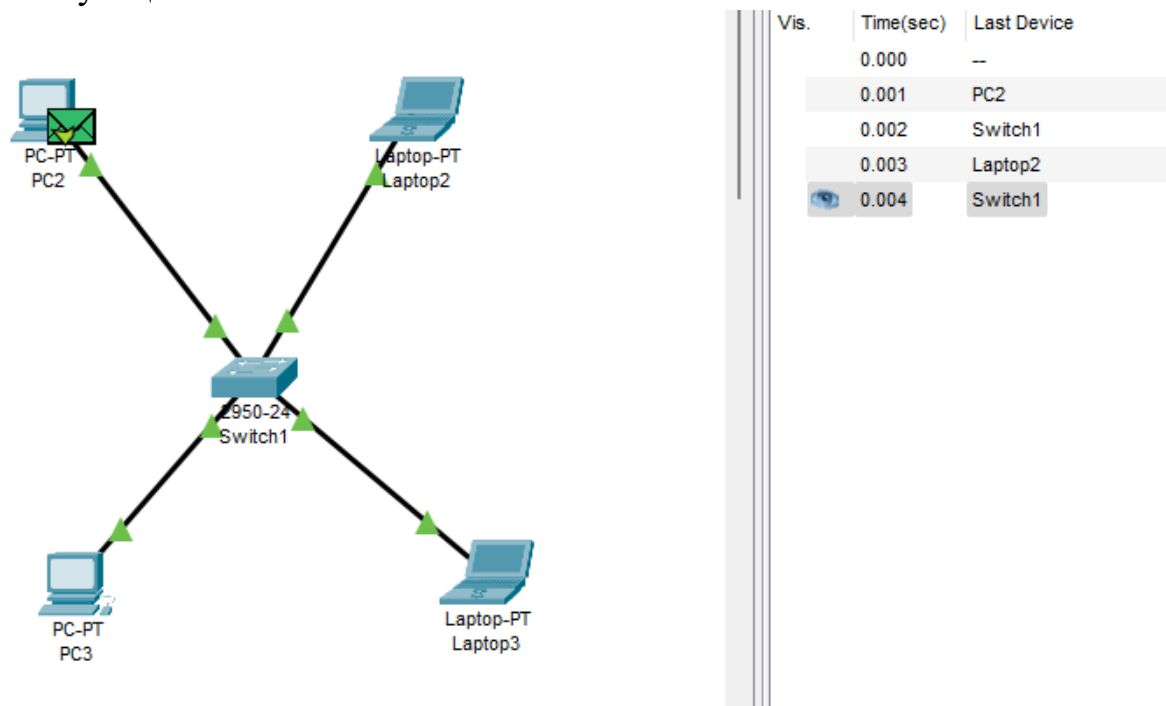

2. Вводим команду `arp -a` и в ответ нам выводит адрес получателя
Команда `arp -a` используется для отображения таблицы ARP. Эта таблица содержит информацию о сопоставлении IP-адресов и MAC-адресов в локальной сети. Когда вы вводите эту команду в консоли, она выводит список всех известных устройств в сети, с которыми ваш компьютер или устройство взаимодействовало. В нашем случае это ПК 3

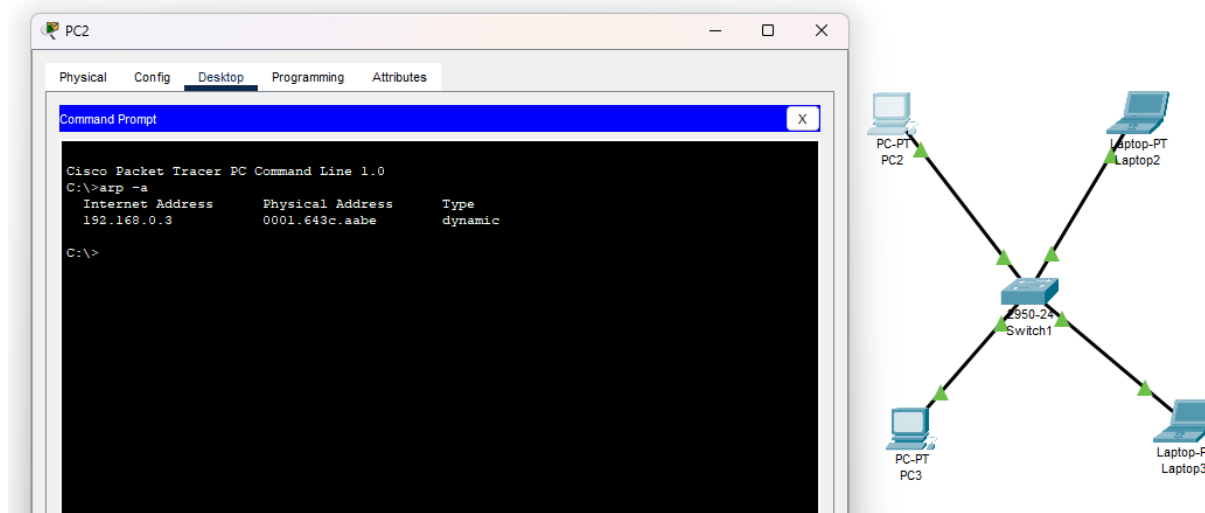

3 Подключаем еще один коммутатор и проверяем

