
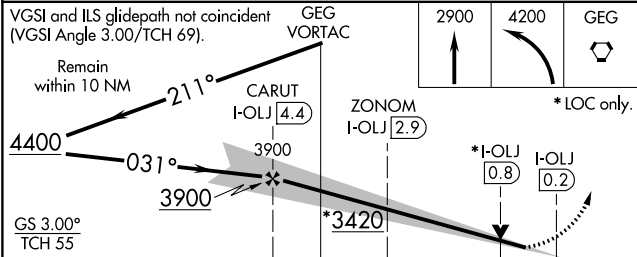


LOC/DME I-OLJ	APP CRS	Rwy Idg	11002
111.1	031°	TDZE	2385
Chan 48		Apt Elev	2385

ILS or LOC RWY 3
SPOKANE INTL (GEG)

DME required for localizer only.	ALSF-2	MISSED APPROACH: Climb to 2900 then climbing left turn to 4200 direct GEG VORTAC and hold.
For inop ALS, increase S-LOC 3 Cat C/D visibility to RVR 5500.		

ATIS 124.325 254.375	SPOKANE APP CON 123.75 282.25 (205°-025°) 133.35 263.0 (026°-204°)	SPOKANE TOWER 118.3 278.3	GND CON 121.9 348.6	CLNC DEL 127.55
-------------------------	--	------------------------------	------------------------	--------------------

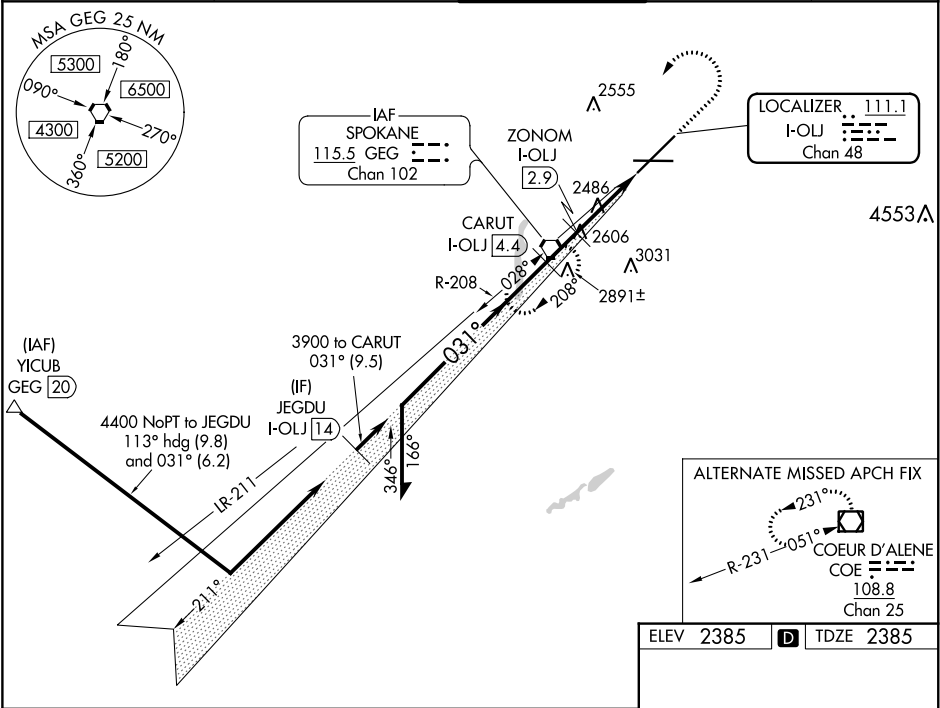

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 3		2585/18	200 (200-½)	
S-LOC 3	2740/24	355 (400-½)	2740/30	355 (400-¾)
CIRCLING	2960-1 575 (600-1)	2980-1 595 (600-1)	3300-2¾ 915 (1000-2¾)	3400-3 1015 (1100-3)

