


ILS or LOC RWY 13


LOC I-OVI 110.35	APCH CRS 128°	Rwy Idg TDZE Arpt Elev 8196 4294 4295	AL-512 [USAF]	CANNON AFB (KCVS)
* When ALS inop, increase vis to ¾ mile. ** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1¾ miles.			SSALR (A3)	† MISSED APPROACH: Climb to 6000 out CVS TACAN R-130 5.6 DME (HOMEP) then climbing right turn to 7000 intercept CVS R-193 to 12 DME (CLINK) and hold.
ATIS 119.1 269.9	CANNON APP CON 118.425 352.1	CANNON TOWER 120.4 270.25	GND CON 121.9 275.8	CLNC DEL 120.2 293.225

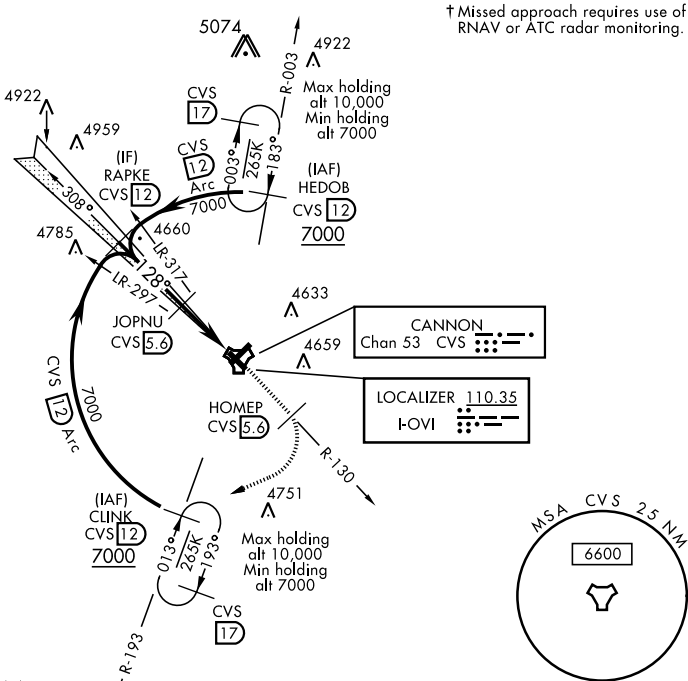

ATC RADAR or DME
REQUIRED

EMERG SAFE ALT 100 NM 8000

VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 37).				
RAPKE (12)	7000	JOPNU (5.6)	6000 CVS R-130	HOMEP CVS R-130 (5.6)
†† LOC only				
TACAN				
4.9 NM				
CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 13 *	4544-½		250	(300-½)
S-LOC 13**	4760-½	466 (500-½)	4760-1	466 (500-1)
CIRCLING	4840-1	4860-1½	5000-2¼	5020-2½
	545 (600-1)	565(600-1½)	705(800-2¼)	725(800-2½)

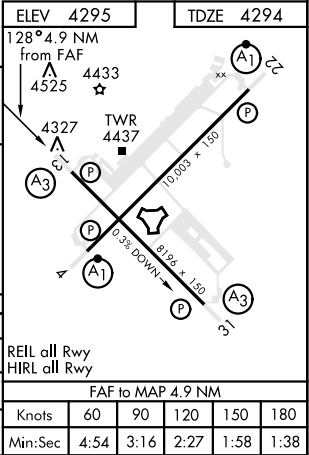

ILS or LOC RWY 13

SW-1, 27 JAN 2022 to 24 FEB 2022

SW-1, 27 JAN 2022 to 24 FEB 2022