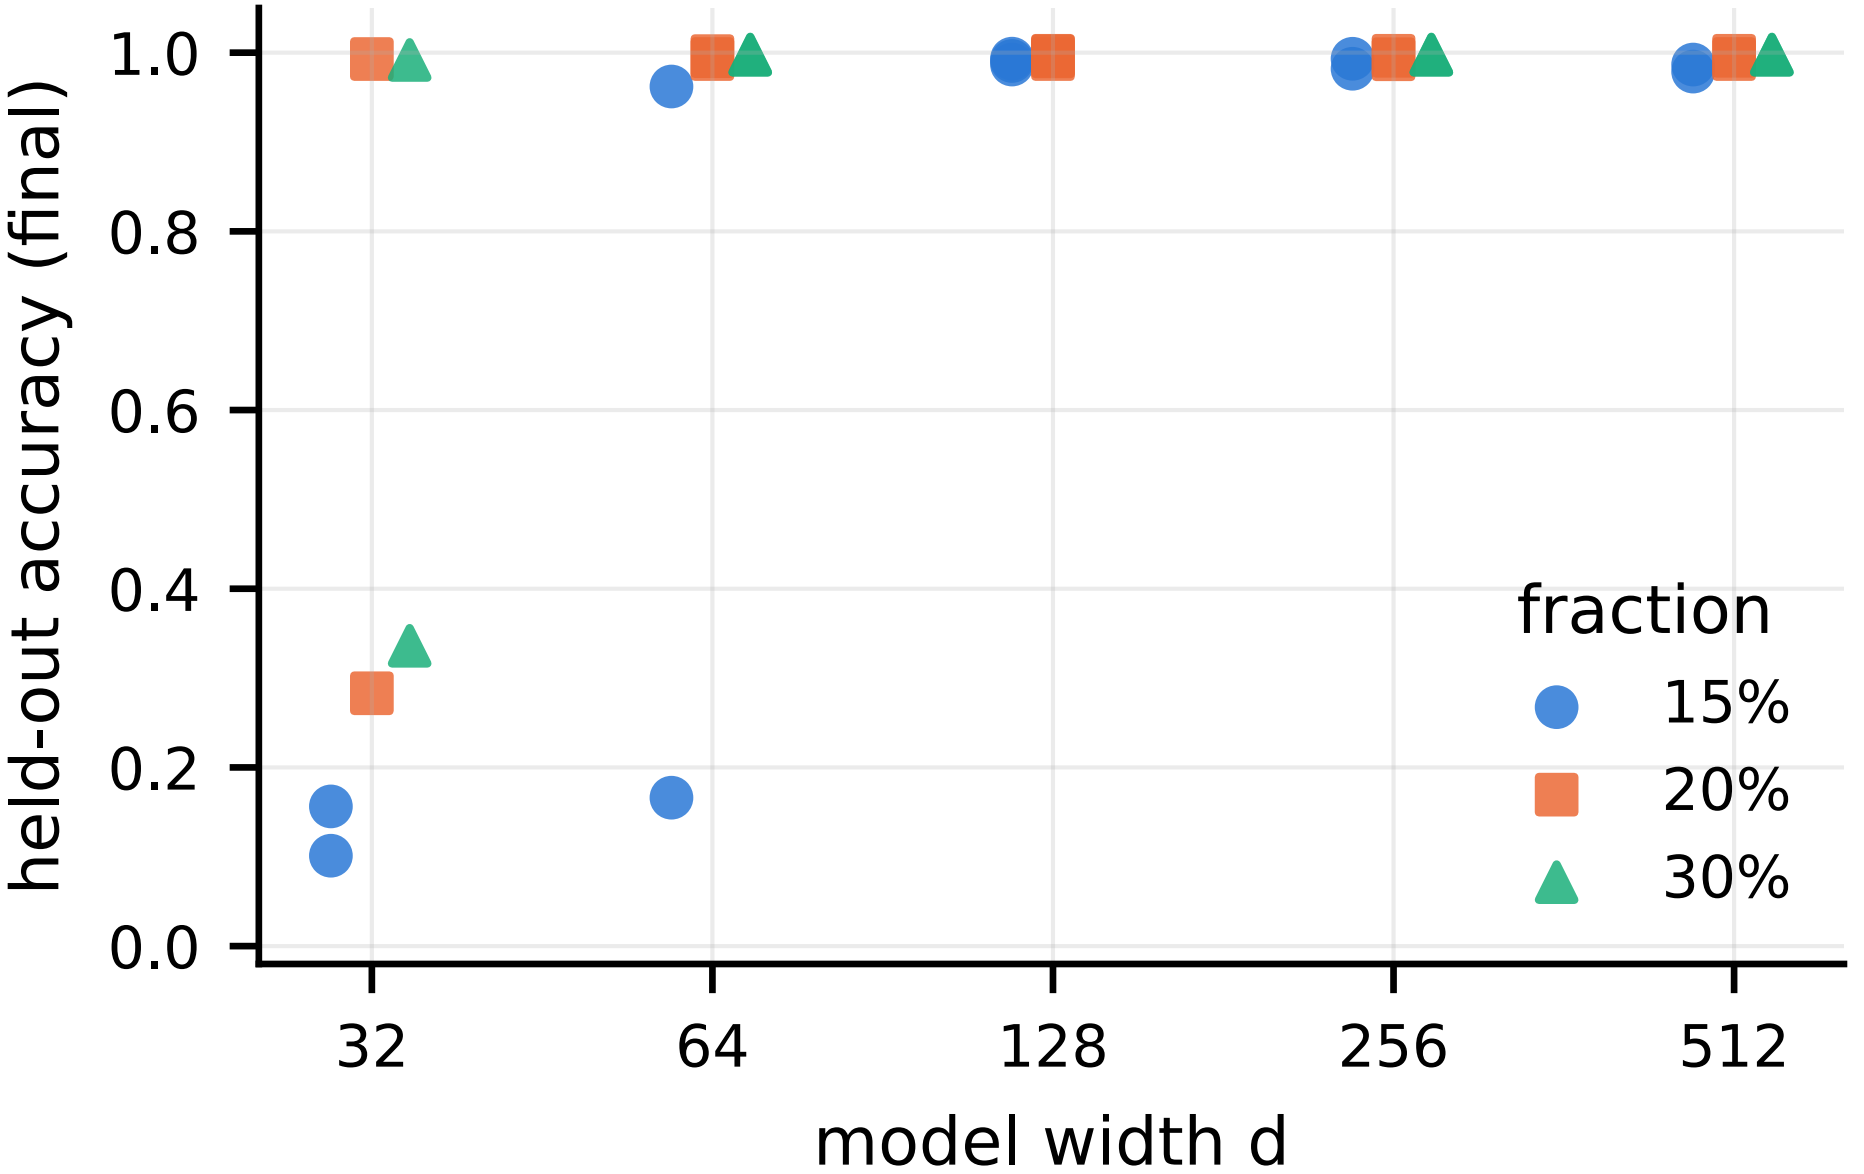
held-out accuracy (final)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
32
64
128
256
512
model width d
fraction
15%
20%
30%