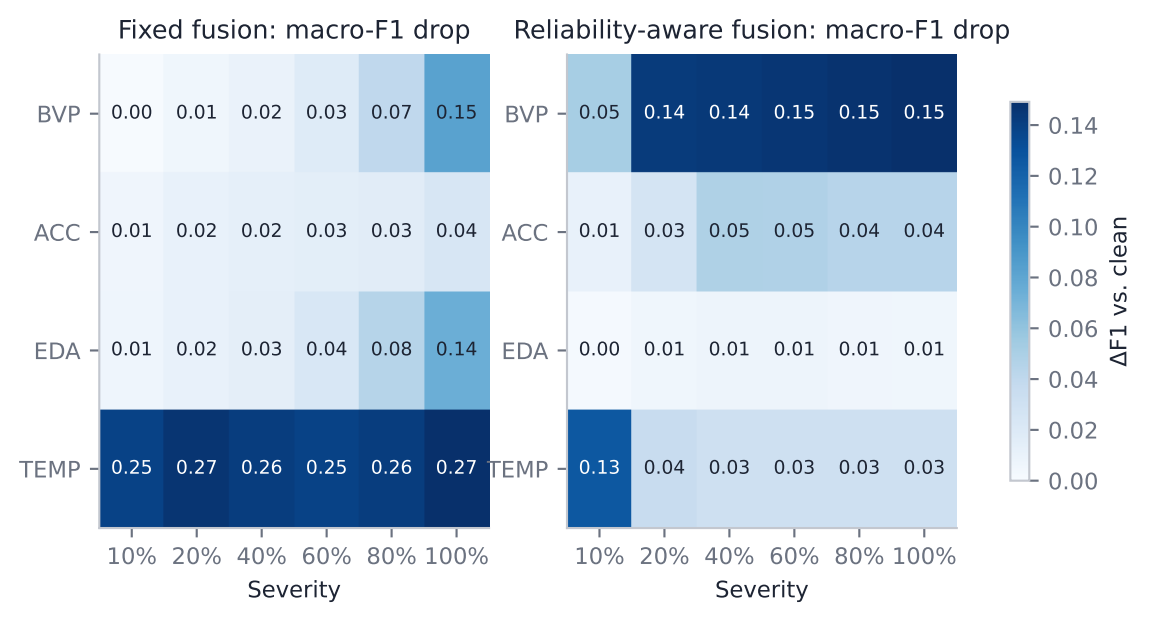
Fixed fusion: macro-F1 drop
Reliability-aware fusion: macro-F1 drop
BVP
ACC
EDA
TEMP
0.00 0.01 0.02 0.03 0.07 0.15
0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
0.01 0.02 0.03 0.04 0.08 0.14
0.25 0.27 0.26 0.25 0.26 0.27
0.05 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15
0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 0.04
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.13 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
10% 20% 40% 60% 80% 100%
Severity
ΔF1 vs. clean
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00