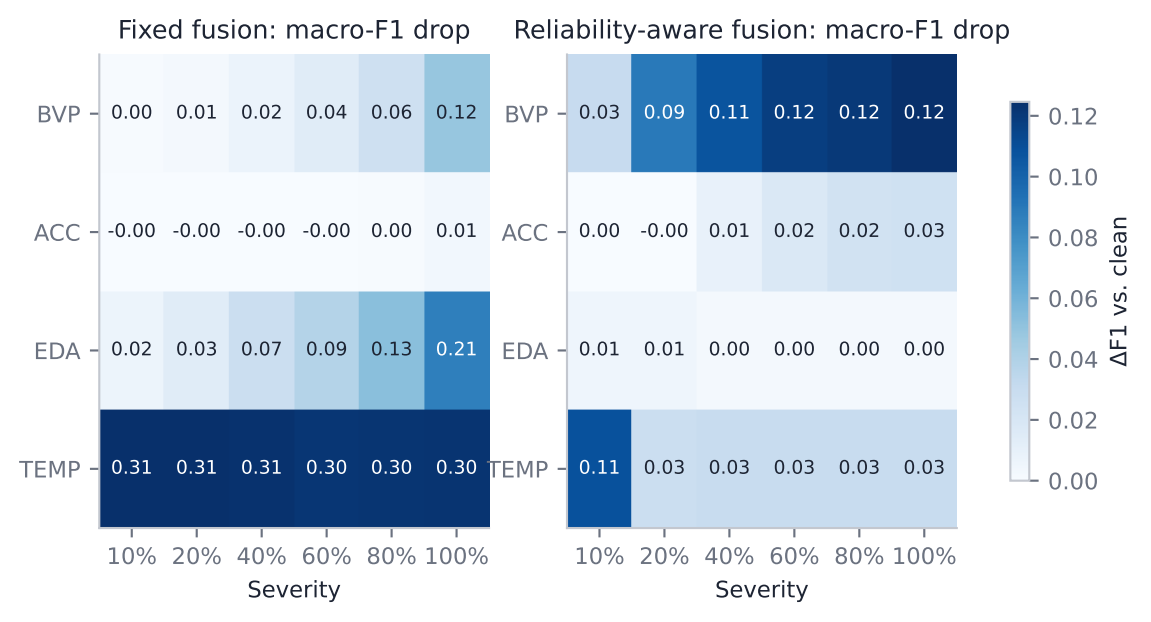
Fixed fusion: macro-F1 drop
Reliability-aware fusion: macro-F1 drop
BVP
ACC
EDA
TEMP
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.12
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01
0.02 0.03 0.07 0.09 0.13 0.21
0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30
0.03 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12
0.00 -0.00 0.01 0.02 0.02 0.03
0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
10% 20% 40% 60% 80% 100%
Severity
ΔF1 vs. clean
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00