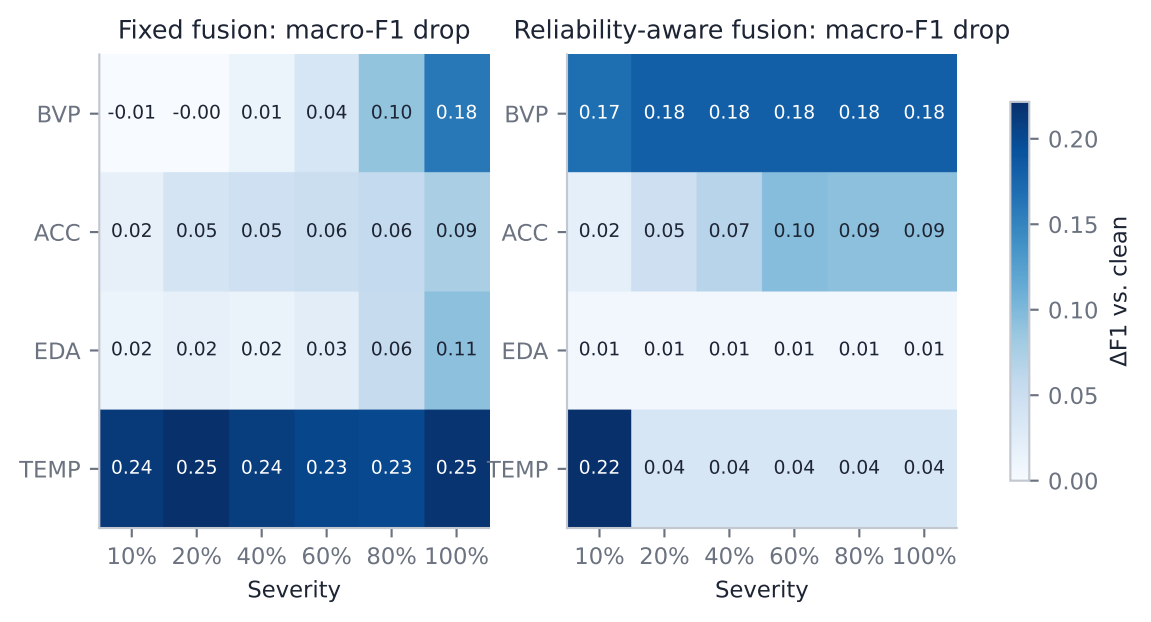
Fixed fusion: macro-F1 drop
Reliability-aware fusion: macro-F1 drop
BVP
ACC
EDA
TEMP
-0.01 -0.00 0.01 0.04 0.10 0.18
0.02 0.05 0.05 0.06 0.06 0.09
0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.11
0.24 0.25 0.24 0.23 0.23 0.25
0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.02 0.05 0.07 0.10 0.09 0.09
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.22 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
10% 20% 40% 60% 80% 100%
Severity
ΔF1 vs. clean
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00