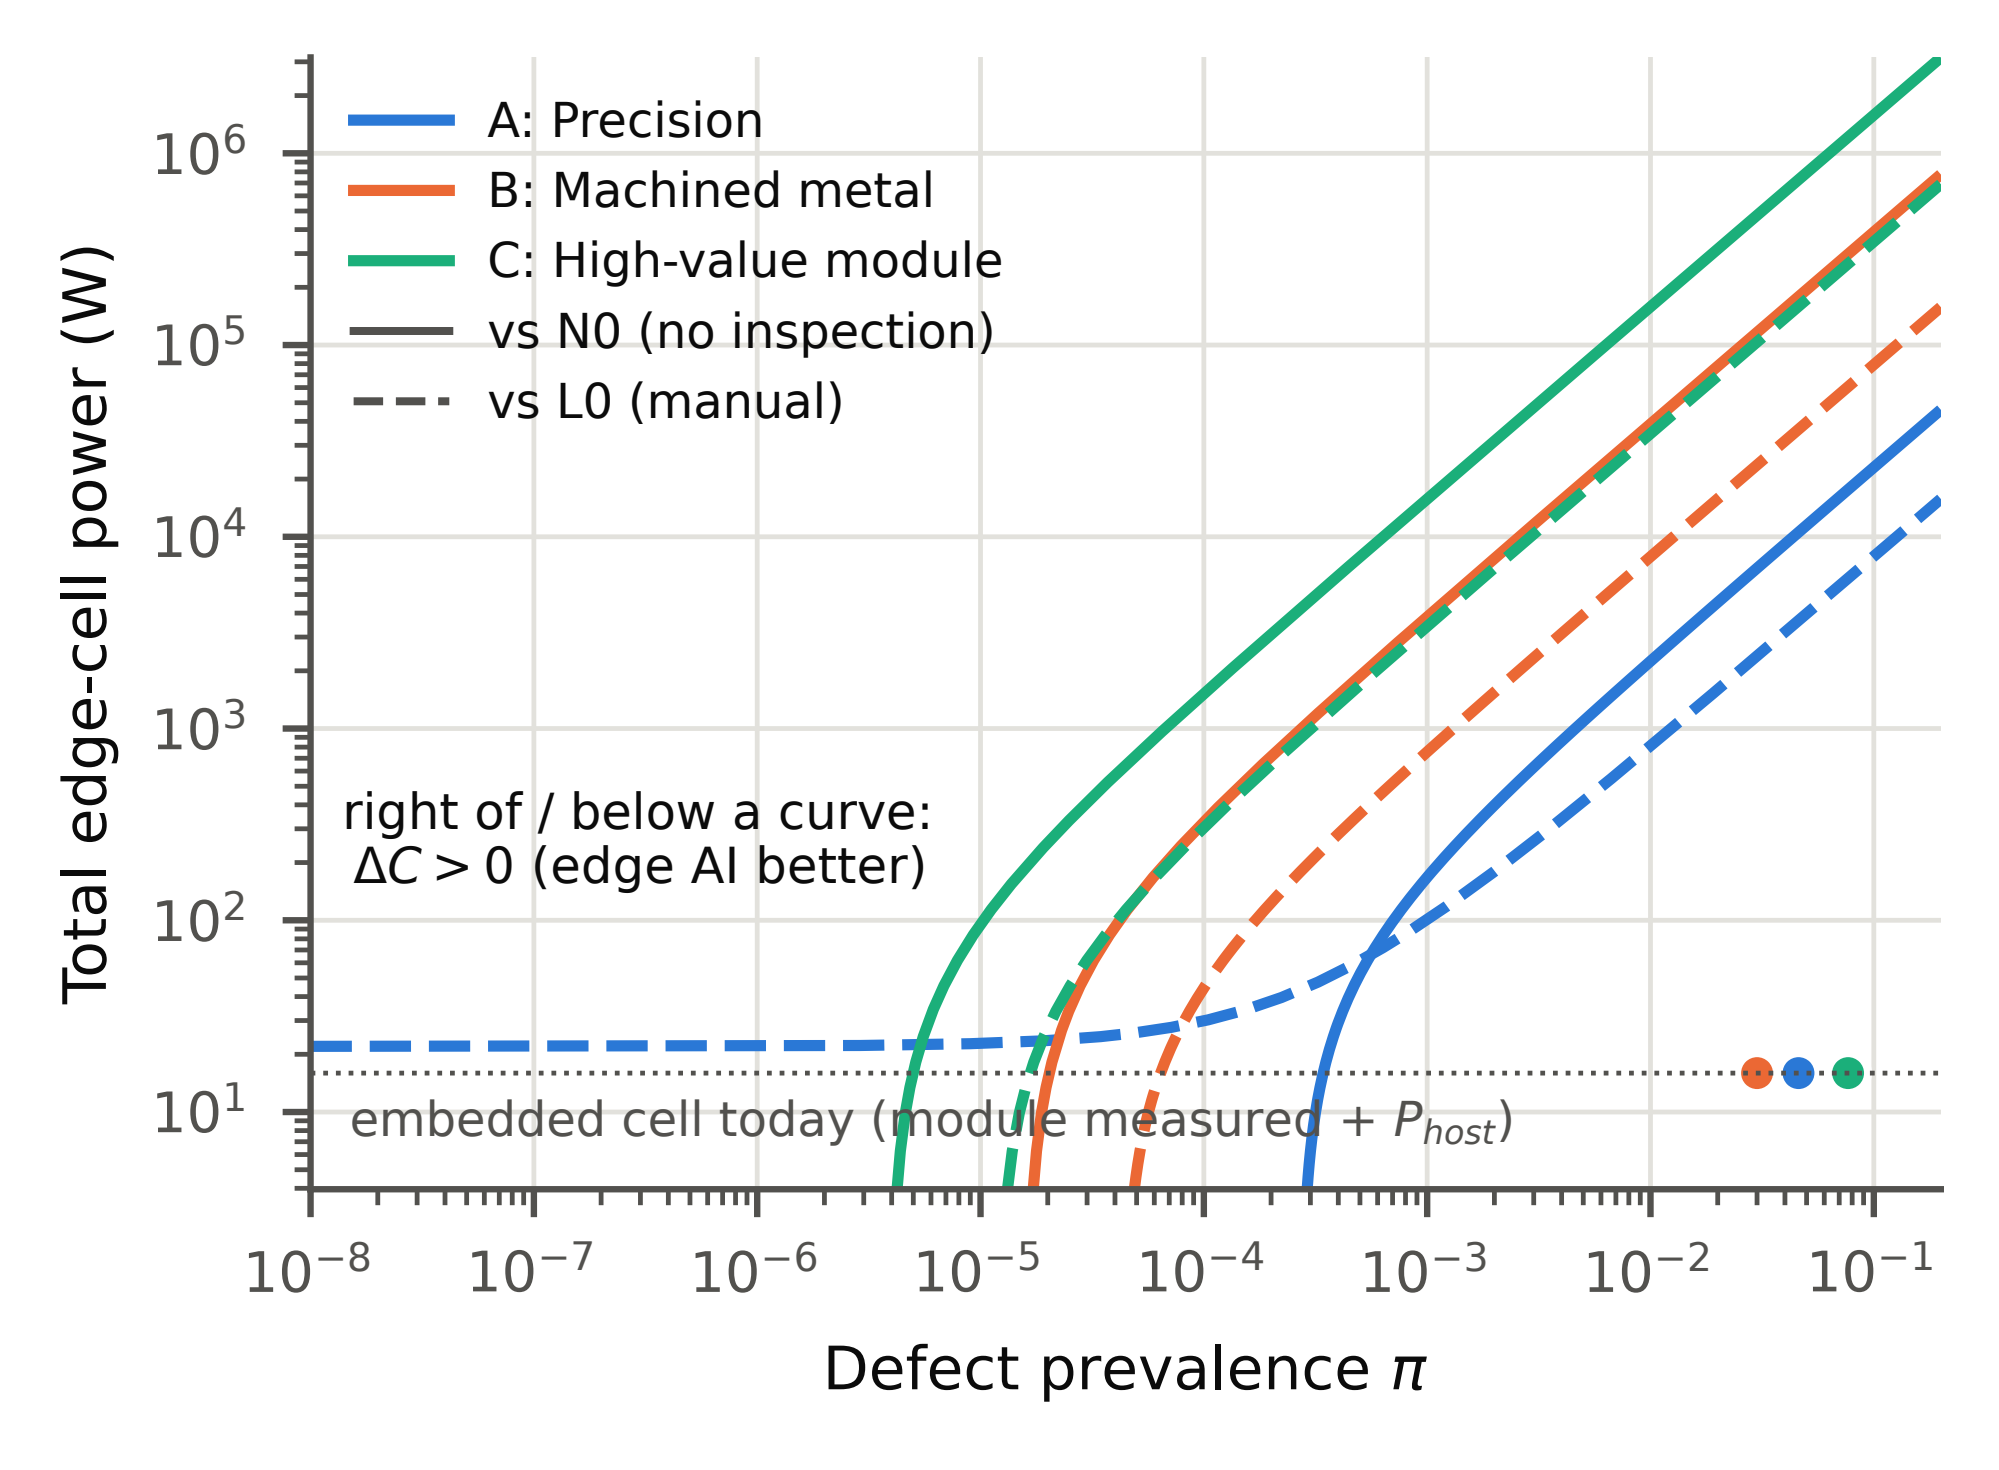
A: Precision
B: Machined metal
C: High-value module
vs N0 (no inspection)
vs L0 (manual)
right of / below a curve:
$\Delta C > 0$ (edge AI better)
embedded cell today (module measured + P_{host})
Total edge-cell power (W)
10^{6}
10^{5}
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
Defect prevalence π