

MODEL	MT-166	MT-855	MT-745
-------	--------	--------	--------

**TABLA :**

Ebat	mm	1200 x 600	800 x 450	800 x 450
T Kanalı	mm x T	18 x 5 x 107,5	18 x 5 x 90	18 x 5 x 90
Max. Tabla Yüğü	Kg	800	300	300

**HAREKETLER :**

X-Y-Z Eksen Hareketleri	mm	1100 x 600 x 600	800 x 500 x 500	700 x 500 x 500
İş Mil Uçundan Tablaya Ölçü	mm	110 - 710	75 - 590	75 - 590
İş Mili Merkezinden Kolon Kızaklarına	mm	650	580	580
Linear Kızaklar	mm	35 / 45 / 45	30 / 35 / 35	30 / 35 / 35
Rulmanlı Mil Çapı		40	40	40

**SPINDLE :**

Spindle Bağlantısı		Direct Drive	Direct Drive	Direct Drive
Konik		BT40	BT40	BT40
Ölçü	mm	70	70	70
Spindle Hızı	rpm	10.000	10.000	10.000

**İLERLEME :**

Kızak Çeşidi		Masuralı Linear	Masuralı Linear	Masuralı Linear
Kesme İlerlemesi	m/min	10	10	10
Rapid İlerleme	m/min	36	36	36

**ATC :**

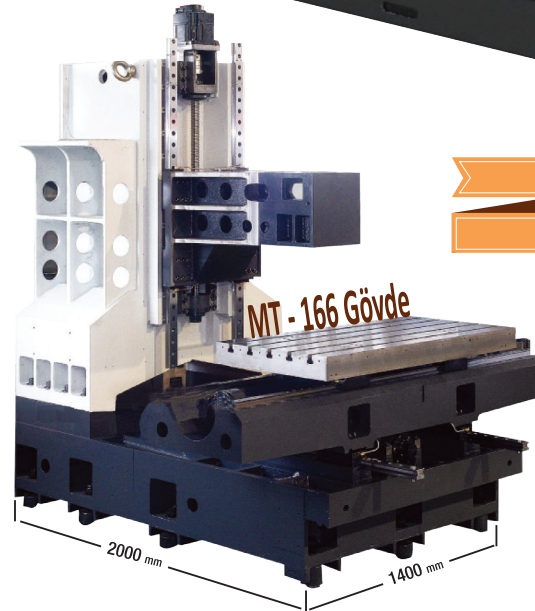
ATC Tipi		Kollu	Kollu	Kollu
Max. Takım Ölçüsü	mm	75 / 150	75 / 150	75 / 150
Max. Takım Boyu	mm	300	300	300
Max. Takım Ağırlığı	kg	7	7	7
Takım Tipi		BT40	BT40	BT40
Mağazın Kapasitesi	T	24	24	24

**MOTOR :**

İşmili	kw	11 / 15	7.5 / 11	7.5 / 11
Eksen Motorları	kw	2-2-3	2-2-3	2-2-3
Su Pompası	w	1270	1270	1270
ATC Motor	w	350	350	350
Klima	w	500	500	500
İş Mili Yağ Soğutucu	w	600	600	600
Basınçlı Talaş Yıkama	w	2450	1270	1270

**DİĞER :**

Dış Ölçüler ( L x W x H )	mm	3460 x 2400 x 2600	220 x 1955 x 2500	220 x 1955 x 2500
Soğutma Sıvısı Kaps.	L	330	140	140
Net Ağırlık	kg	7600	4500	4500
Toplam Güç		25	20	20


**Ürün Kodu :**
**MT - 166**

Direct Drive : 10.000 - 12.000 d/dk.  
 X,Y,Z Eksen Hareketleri : 1100x600x600  
 Tabla Ebadı : 1200 x 600  
 24'lü Kollu ATC  
 İş Mili Motoru : 11 / 15 Kw.  
 Makine Ağırlığı : 7600 Kg.  
 Gresli Yağlama Sistemi