

Практична робота №5 з курсу «Комп'ютерні мережі»

Виконала студентка 3 курсу групи КА-73 Мельник І.А. Прийняв Кухарєв С.О.

Обмен пакетами с gaia.cs.umass.edu [128.119.245.12] с 2000 байтами данных:

Ответ от 128.119.245.12: число байт=2000 время=123мс TTL=50

Ответ от 128.119.245.12: число байт=2000 время=127мс TTL=50

Ответ от 128.119.245.12: число байт=2000 время=127мс TTL=50

Ответ от 128.119.245.12: число байт=2000 время=128мс TTL=50

Статистика Ping для 128.119.245.12:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 123мсек, Максимальное = 128 мсек, Среднее = 126 мсек

II icmpl									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
Г	13 3.013042	192.168.0.103	128.119.245.12	ICMP	562	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (reply in 15)
	15 3.136284	128.119.245.12	192.168.0.103	ICMP	562	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=9/2304, ttl=50 (request in 13)
	18 4.036553	192.168.0.103	128.119.245.12	ICMP	562	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (reply in 20)
4	20 4.163713	128.119.245.12	192.168.0.103	ICMP	562	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=10/2560, ttl=50 (request in 18)
	25 5.062398	192.168.0.103	128.119.245.12	ICMP	562	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (reply in 27)
	27 5.189424	128.119.245.12	192.168.0.103	ICMP	562	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=11/2816, ttl=50 (request in 25)
	30 6.086101	192.168.0.103	128.119.245.12	ICMP	562	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 32)
L	32 6.214862	128.119.245.12	192.168.0.103	ICMP	562	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=12/3072, ttl=50 (request in 30)

Контрольні запитання:

1. Визначте ІР адреси вашої та цільової робочих станцій.

Моя (192.168.0.103)

Цільова (128.119.245.12)

2. Яке значення в полі номера протоколу вищого рівня в заголовку IP першого пакету із запитом ICMP?

Protocol: ICMP (1)

3. Скільки байт займає заголовок IP першого пакету із запитом ICMP? Скільки байт займає корисна інформація (payload) пакету? Поясніть як ви встановили кількість байт корисної інформації.

Header Length: 20 bytes


Total Length: 548

[Frame: 12, payload: 0-1479 (1480 bytes)] [Frame: 13, payload: 1480-2007 (528 bytes)]

Frame 12 payload + Frame 13 payload = 1480 + 528 = 2008

4. Дослідіть пакет із пунктів 2/3. Чи фрагментований цей пакет? Поясніть як ви встановили фрагментацію пакету. Як можна встановити номер фрагменту, що передається у пакеті?

Так. По номеру фрейма.

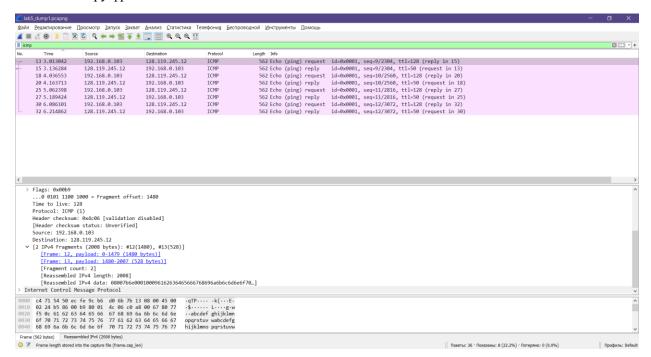

5. Знайдіть наступний фрагмент датаграми IP. Яка інформація дозволяє встановити наявність наступних фрагментів, що мають слідувати за другим фрагментом?

Flags: 0x00b9

0... = Reserved bit: Not set

.0.. = Don't fragment: Not set

..0. = More fragments: Not set

6. Які поля протоколу ІР відрізняють перший фрагмент від другого?

Identification, Header checksum

7. Розгляньте послідовність пакетів IP із запитами ICMP вашої робочої станції. Які поля заголовку IP завжди змінюються?

назва фрейму; Upper Layer Protocol, Fragment offset

8. Розгляньте послідовність пакетів IP із запитами ICMP вашої робочої станції. Які поля заголовку IP мають зберігати свої значення? Які поля мають змінюватися? Чому?

Поля, які зберігають свої значення:

- 1) Version (ми використовуємо IPv4 для всіх пакетів)
- 2) header length (всі пакети ICMP)
- 3) source IP, destination IP (Ми пінгуємо одну і ту ж адресу)
- 4) Differentiated Services (всі ICMP пакети одного службового типу)
- 5) Time to live Поля, які змінюють свої значення:
- 6) Upper Layer Protocol (всі загаловки ІСМРмають унікальні поля,

Що змінюються:

- 1) Identification (IP пакети мають мати різні id)
- 2) Header checksum (оскільки заголовки змінюються, то контрольна теж)
- 9. Розгляньте послідовність пакетів IP із запитами ICMP вашої робочої станції. Опишіть закономірність зміни значень поля Identification рівня IP.

Значення кожен раз збільшується на 1.

10. Розгляньте послідовність пакетів IP із повідомленнями TTL-exceeded від найближчого маршрутизатора. Які значення встановлені у полях Identification та TTL?

Identification: 0x9297 (37527)

TTL: 50

11. Розгляньте послідовність пакетів IP із повідомленнями TTL-exceeded від найближчого маршрутизатора. Які значення встановлені у полях Identification та TTL? Чи змінюються ці значення для різних пакетів у послідовності? Чому?

Time to live: не змінюється (Поле TTL завжди мусить бути однакове, адже у заданого маршрутизатора він один)

Identification: змінюється, щоб розрізняти фрагменти (Якщо дві IP датаграми мають однакове поле Identification, то дані датаграми ϵ фрагментами однієї великої IP датаграми)

Висновок: в ході виконання роботи мною були отримані навички по аналізу протоколу IP, а також досвід знайомства з деякими принципами фрагментації