





+7 (495) 7-8888-99; 963-61-20

Транзистор ГТ404

Транзисторы германиевые сплавные n-p-n усилительные низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в выходных каскадах усилителей низкой частоты. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами в двух вариантах.

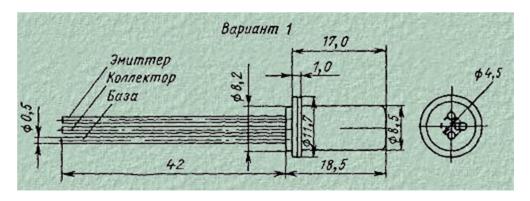

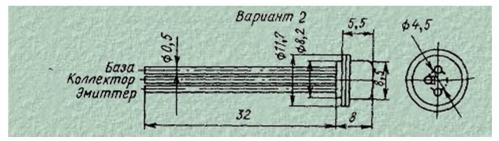

Основные параметры транзисторов

Тип	ГТ404A	ГТ404В	ГТ404Д	ГТ404Е	ГТ404Ж	ГТ404И
Код товара	6403	6374	6402	6404	3839	5636
Структура	N-P-N					
Uк-э.макс.	25B	40B	25B	25B	40B	40B
Ік.макс. (постоянный)	500MA					
Рк.макс.	600мВт					
Ік.обр., не более	25мкА					
h219	3080	3080	3080	60150	3080	60150
fгр., не менее	1,0МГц					
Macca	5r					
Температурный диапазон	-40+55°C					