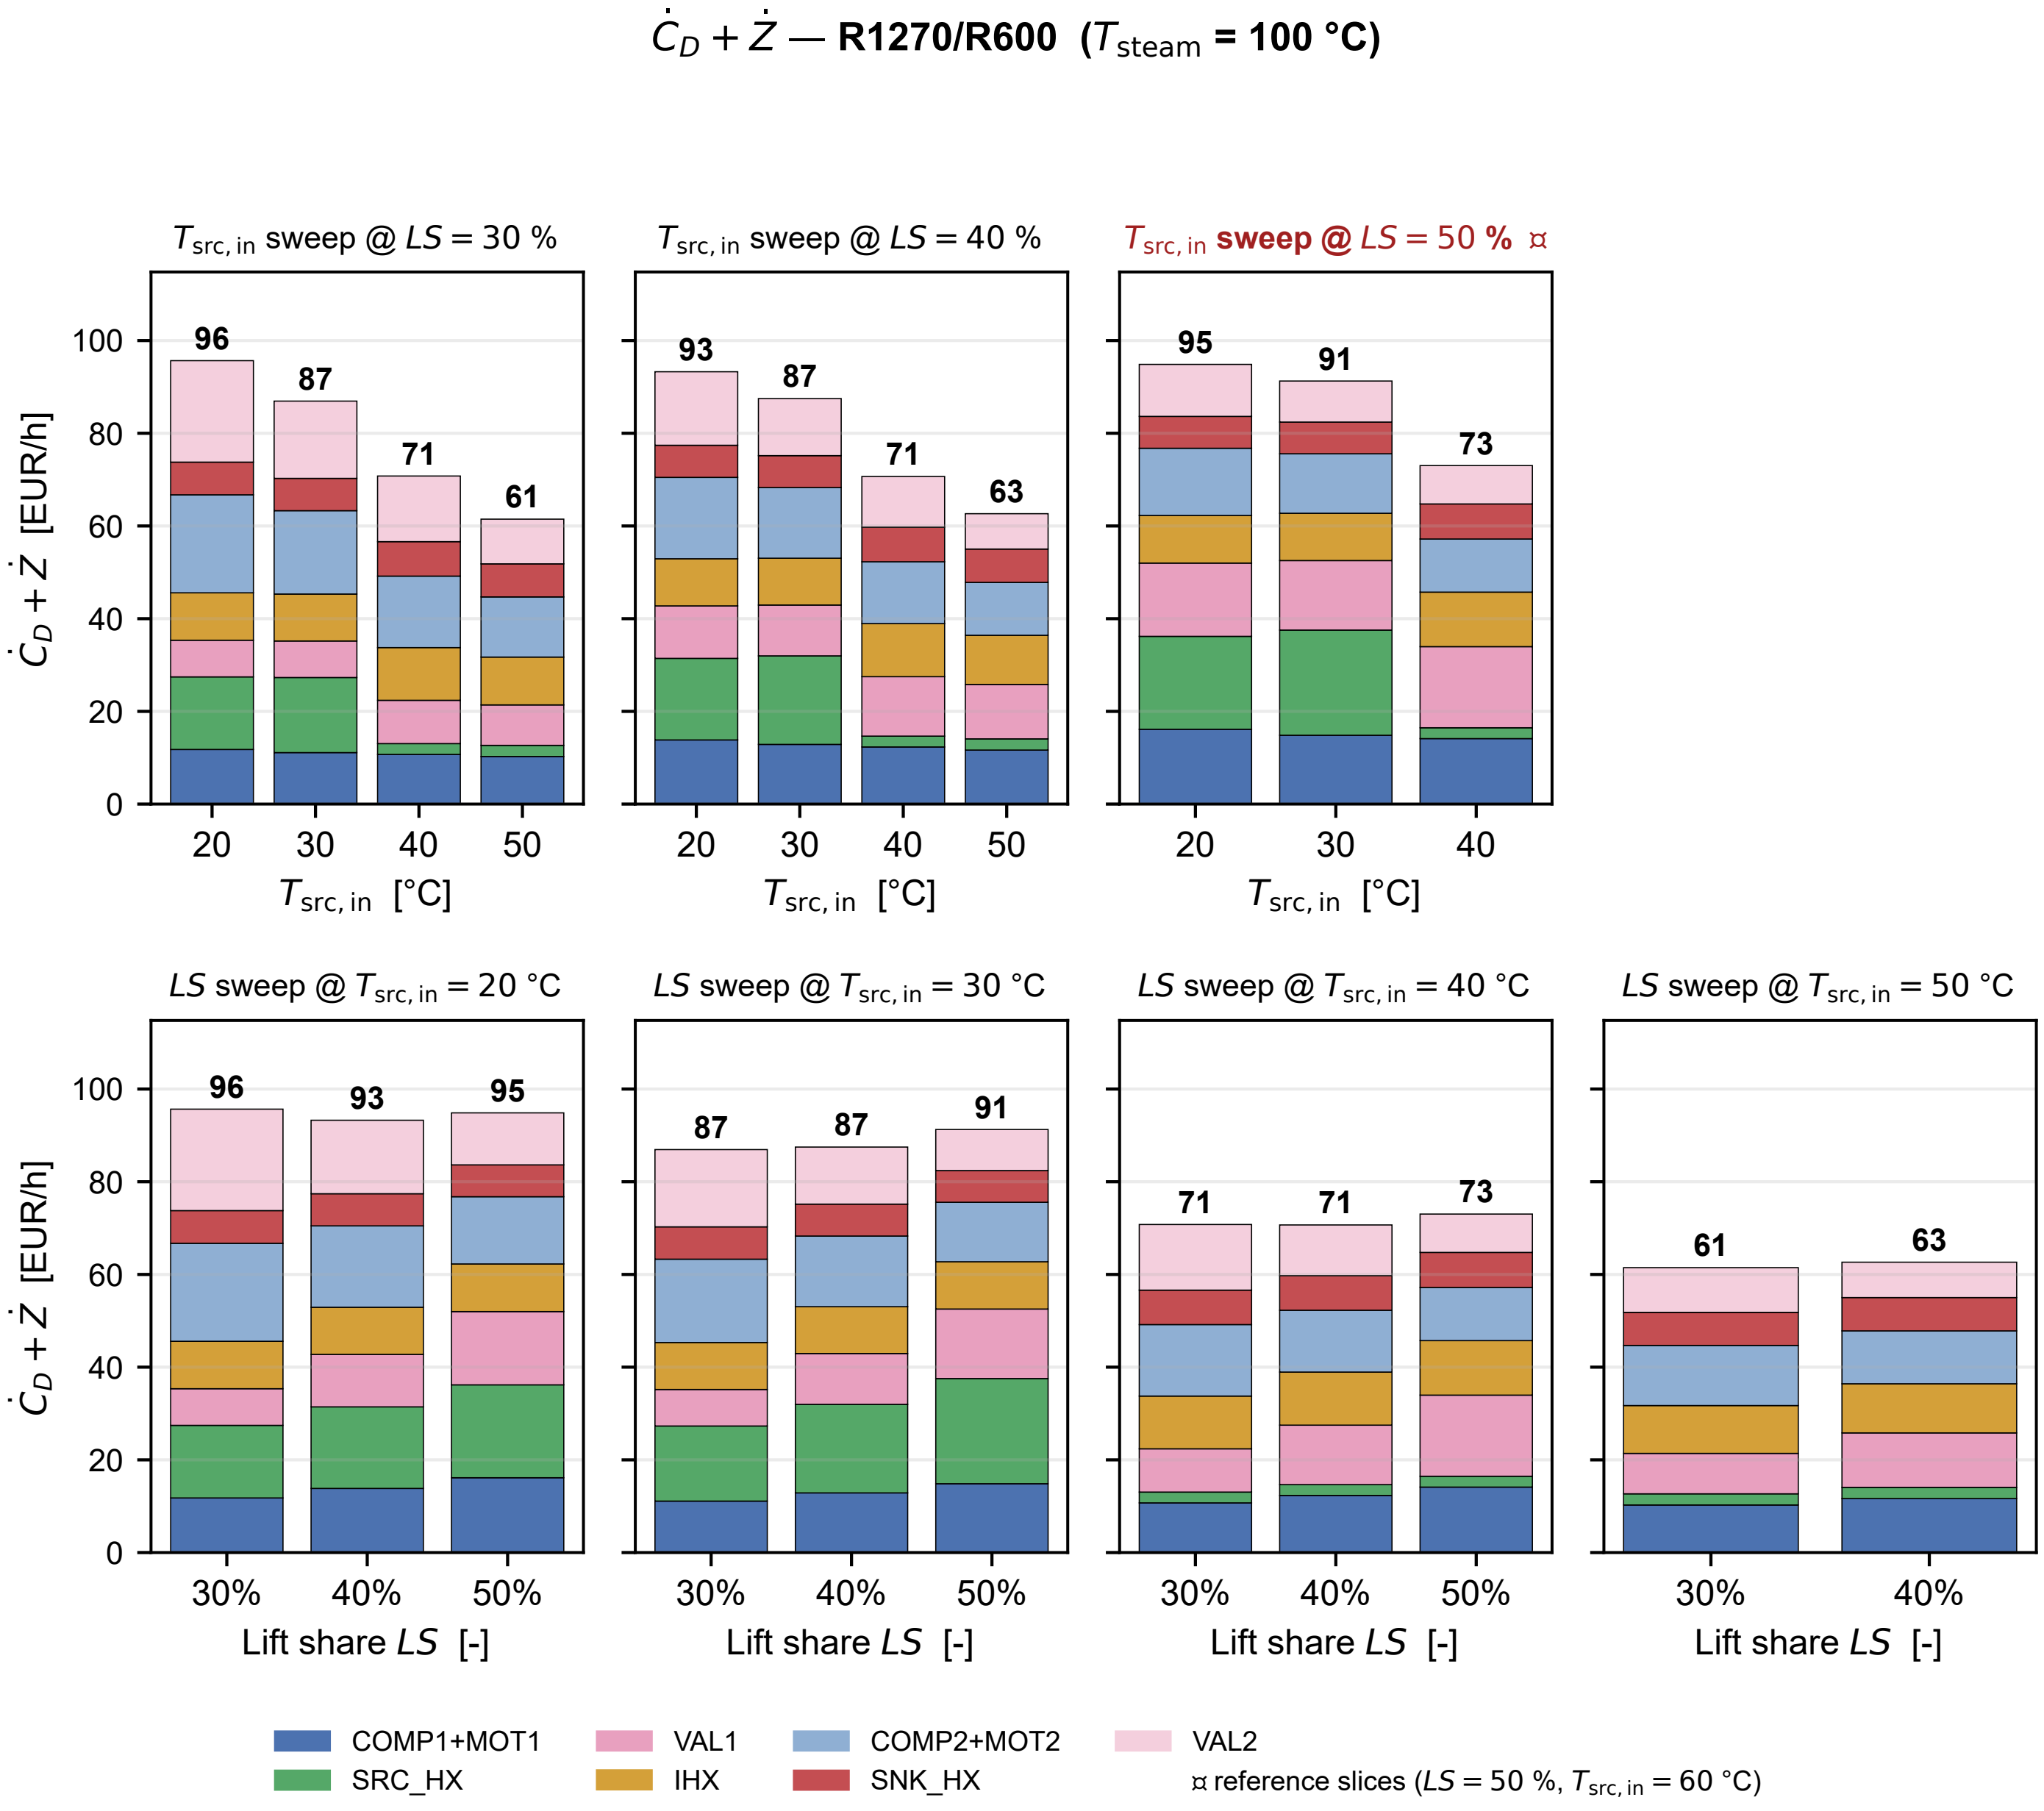

$\dot{C}_D + \dot{Z}$ — R1270/R600 (T_{steam} = 100 °C)
$T_{src,in}$ sweep @ $LS = 30$ %
$T_{src,in}$ sweep @ $LS = 40$ %
$T_{src,in}$ sweep @ $LS = 50$ % ¤
LS sweep @ $T_{src,in} = 20$ °C
LS sweep @ $T_{src,in} = 30$ °C
LS sweep @ $T_{src,in} = 40$ °C
LS sweep @ $T_{src,in} = 50$ °C
$\dot{C}_D + \dot{Z}$ [EUR/h]
$T_{src,in}$ [°C]
Lift share LS [-]
96
87
71
61
93
87
71
63
95
91
73
96
93
95
87
87
91
71
71
73
61
63
COMP1+MOT1
SRC_HX
VAL1
IHX
COMP2+MOT2
SNK_HX
VAL2
¤ reference slices ($LS = 50$ %, $T_{src,in} = 60$ °C)