
關火後油滴衰減｜實際量級的參考情境

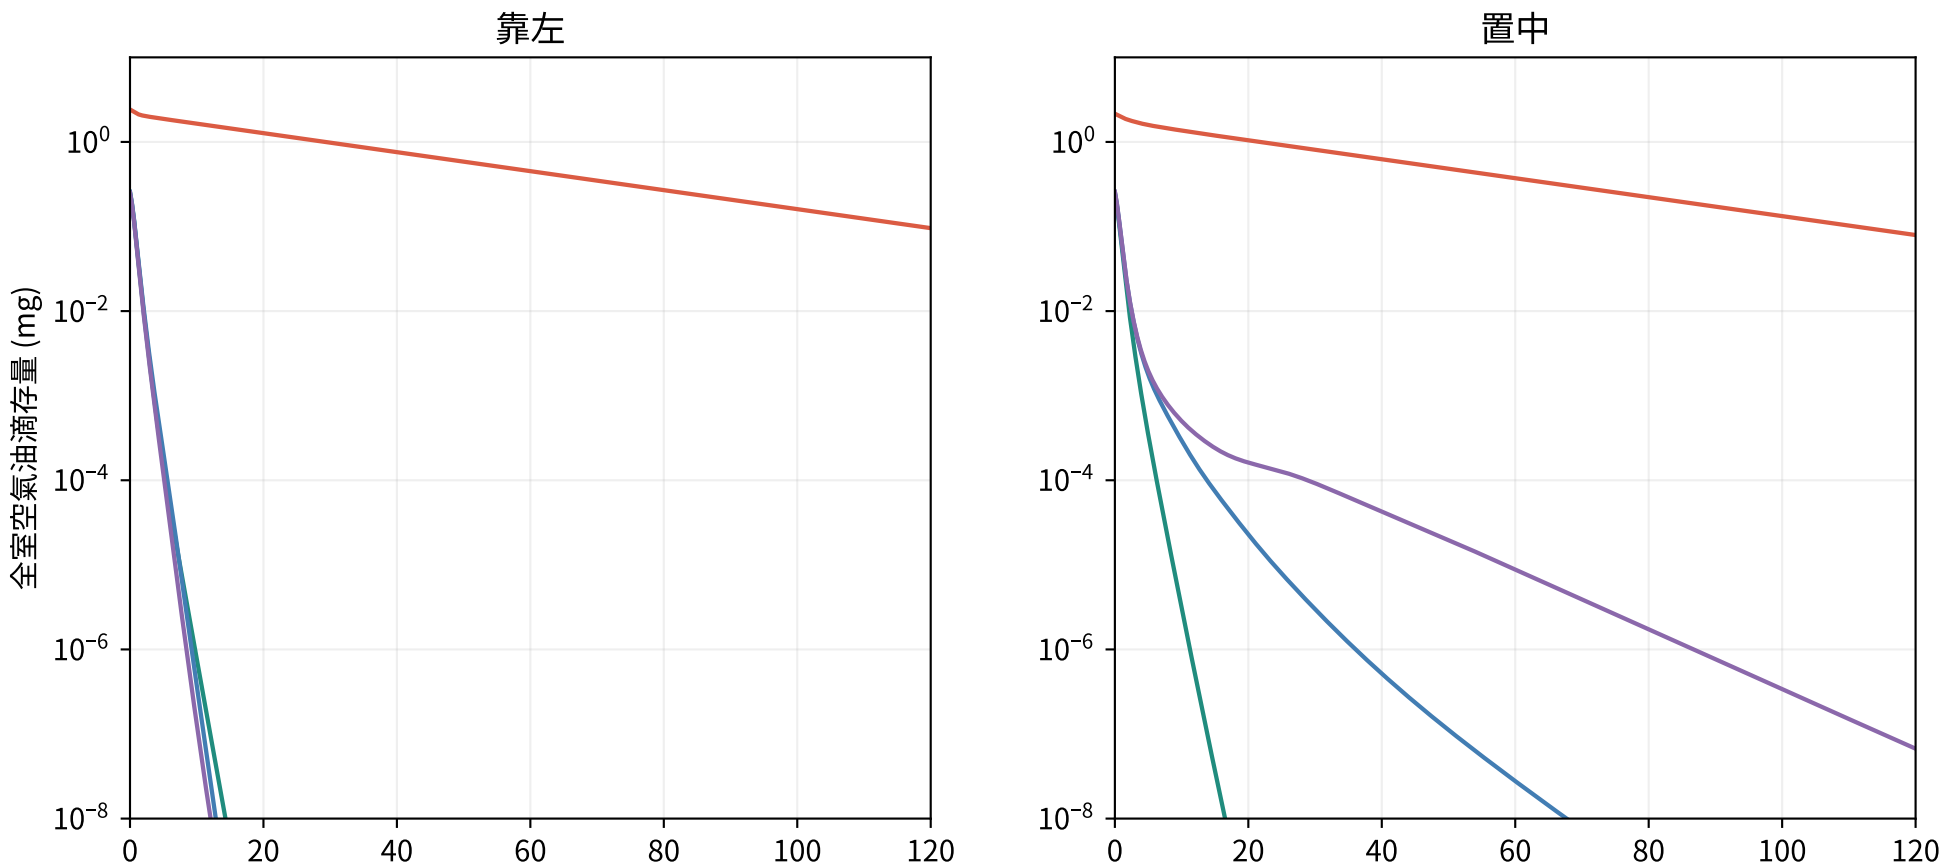

120 s 時同時停止放熱及油滴排放，保持排風。較低曲線可由煙機排出、門外流出或沉積造成。
歸一化曲線各自起點不同；局部比例更低不代表絕對濃度更低。