A–A (durch Achse)

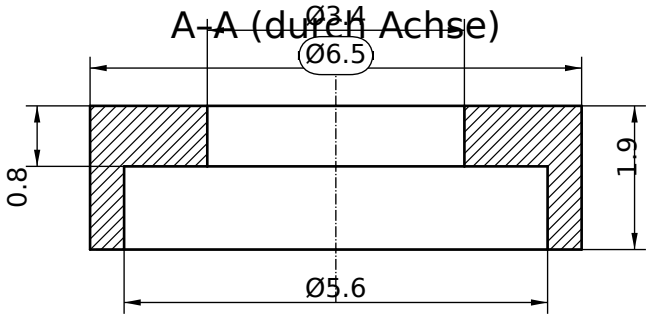

1 Masse in mm, Dezimalpunkt. Nennmasse = CAD-Modell; alle Masszahlen werden aus Modellpunkten berechnet (drawings_check.txt).
2 Allgemeintoleranz Druckteil ±0.1 mm (ANNAHME FDM P1S 0.4-mm-Düse, wie Toleranzkette check_sensor.txt 2b); ISO 2768 gilt nicht.
3 Passungen nicht durch Geometrieänderung, sondern über Passprobe und XY-Lochkompensation einstellen (PRINT_SETTINGS.md Kap. 4).
4 Profil PRINT_SETTINGS.md Kap. 2 (ASA 260/90 °C, 4 Wände, 100 % Füllung), stützenfrei; Naht hinten, nicht auf Dichtflächen.
5 (Masszahl im Rundrahmen) = Prüfmass (Funktionsmass, am Muster messen). ——·—— breit = Dichtfläche / Funktionsfläche.
6 Presssitz in Senkung Ø6.4 (Übermass 0.05 je Seite), Schürze verpresst die Membran 0.1 mm (R3-W2); Schürzen-Unterseite = Dichtfläche.

Benennung **Klemmring Membran**	Projekt **fluidi**
Benennung 2 / Funktion klemmt Silikonmembran Ø6.4 × 0.5 in der Senkung der Kappe	Sachnummer **FL-S-06**
Werkstoff ASA (Bambu, TDS V2.0), Hellblau Massstab 10:1	Projektion ISO E (Methode 1)
Druck Bambu Lab P1S (Ausrichtung) Platte auf dem Bett, 0.12 mm	
Stand / Commit Rev C, V-K/M-4, P5-M1..M3 R2; Generator-SHA256 c1f9424b99 (git-Basis d8dfac7+)	Format / Blatt A4 1/1
Quelle (Modell, Generator) mechanical/sensor/fluidi_sensor.FCStd <- mechanical/gen/fluidi_sensor.py, fluidi_params.py	Datum 2026-11-08