


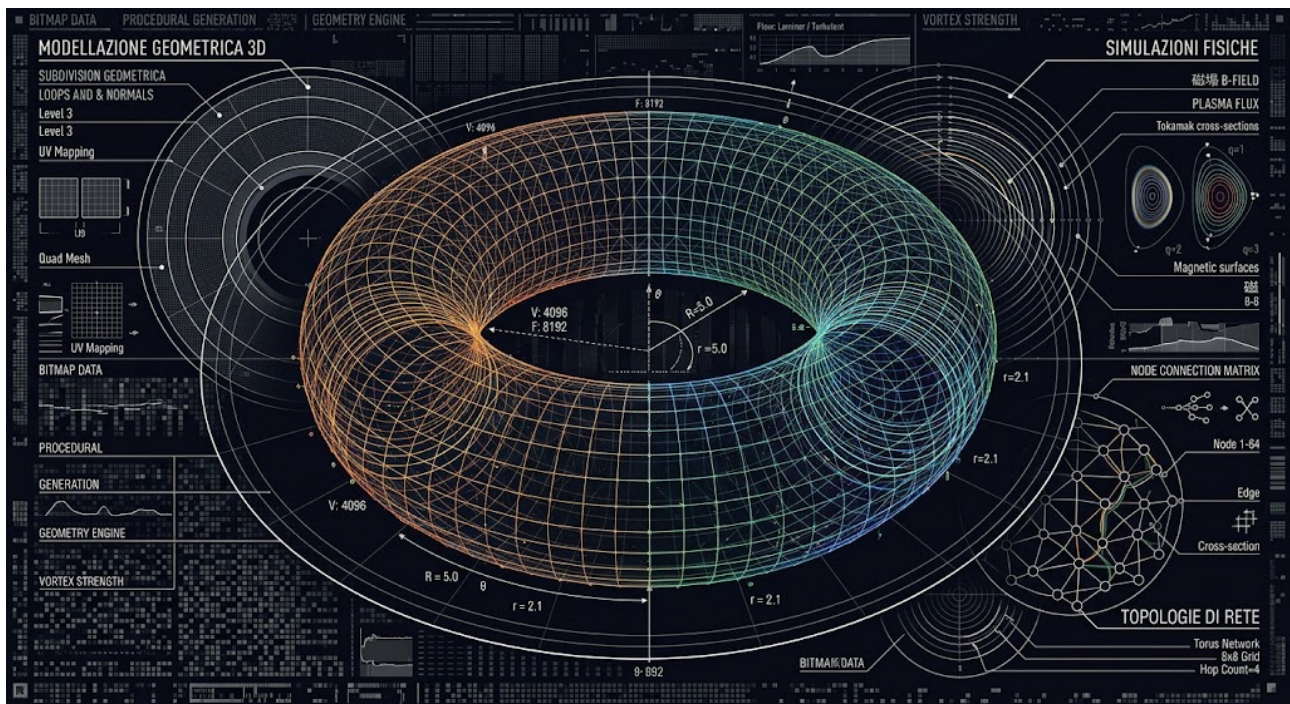

Questa l'interconnessione tra i dispositivi di I/O della bozza ivi sopra che suppongo esistere:

La combinazione tra una **mesh toroidale** (una griglia poligonale a forma di ciambella) e **cerchi concentrici** compare principalmente in contesti di modellazione geometrica 3D, simulazioni fisiche o topologie di rete.

A seconda dell'angolo di visuale o del caso d'uso, i cerchi concentrici emergono naturalmente dalle proprietà intrinseche del toro:

1. Generazione e Sezioni Geometriche

- **Proiezione ortografica e contorni:** Se osservi un toro dall'alto lungo il suo asse centrale di simmetria (asse Z), il profilo e le sezioni orizzontali appaiono come due o più cerchi concentrici: il perimetro interno (foro) e il perimetro esterno.
- **Costruzione parametrica (UV):** Un toro standard si modella ruotando un cerchio generatore di raggio minore r attorno a un asse a distanza R . Tagliando la mesh con piani perpendicolari all'asse polare, le sezioni ottenute sono coppie di circonferenze concentriche.
- **Cerchi di Villarceau:** Su un toro inclinato esistono specifiche famiglie di cerchi planari (non concentrici, ma intrecciati a spirale) che spesso vengono confusi o abbinati a coordinate polari concentriche nella tassellazione avanzata.

2. Topologia della Mesh 3D

Quando si genera una mesh poligonale (ad es. per motori grafici, Three.js, Blender o calcolo numerico FEM):

- **Loop poligonali:** Una mesh quad standard di un toro è composta da:

- **Loop meridionali:** Anelli che avvolgono la "sezione a tubo".
- **Loop paralleli:** Cerchi disposti orizzontalmente attorno all'asse centrale, che in proiezione piana si leggono esattamente come anelli concentrici.
- **Mappatura UV e texture polari:** Se applichi una texture a cerchi concentrici su una mesh toroidale sfruttando coordinate UV cilindriche o sferiche, ottieni onde concentriche che si propagano dal centro verso l'esterno lungo la superficie curva.

3. Simulazioni e Reti (Mesh Elettromagnetiche o di Calcolo)

- **Confinamento magnetico (Tokamak):** Nei reattori a fusione la camera è un toro. Le griglie di calcolo (mesh) e le superfici magnetiche di flusso (superfici di livello del parametro di sicurezza q) si configurano come tubi o cilindri nidificati che, proiettati in sezione poloidale 2D, appaiono come anelli concentrici attorno all'asse magnetico.
- **Topologie di rete (Torus Network):** Nei supercomputer, una mesh toroidale 2D/3D connette i nodi con boundary conditions periodiche (wrap-around). Le distanze "hop" o i broadcast a partire da un singolo nodo centrale formano anelli concentrici di propagazione logica lungo la matrice dei nodi.