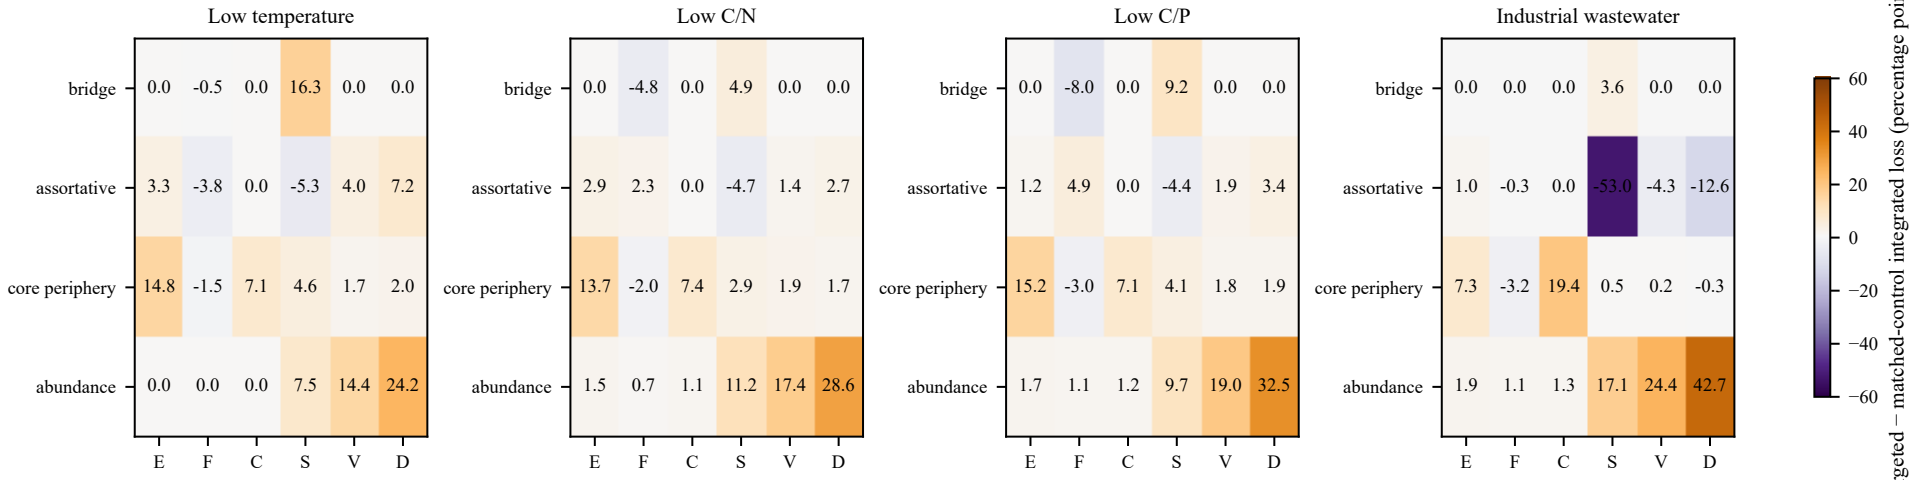
Low temperature
Low C/N
Low C/P
Industrial wastewater
bridge
assortative
core periphery
abundance
0.0 -0.5 0.0 16.3 0.0 0.0
3.3 -3.8 0.0 -5.3 4.0 7.2
14.8 -1.5 7.1 4.6 1.7 2.0
0.0 0.0 0.0 7.5 14.4 24.2
0.0 -4.8 0.0 4.9 0.0 0.0
2.9 2.3 0.0 -4.7 1.4 2.7
13.7 -2.0 7.4 2.9 1.9 1.7
1.5 0.7 1.1 11.2 17.4 28.6
0.0 -8.0 0.0 9.2 0.0 0.0
1.2 4.9 0.0 -4.4 1.9 3.4
15.2 -3.0 7.1 4.1 1.8 1.9
1.7 1.1 1.2 9.7 19.0 32.5
0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0
1.0 -0.3 0.0 -53.0 -4.3 -12.6
7.3 -3.2 19.4 0.5 0.2 -0.3
1.9 1.1 1.3 17.1 24.4 42.7
E F C S V D
60 40 20 0 −20 −40 −60
geted − matched-control integrated loss (percentage poi