SEMIRREBOQUE **BAÚ**

SÃO PEDRO

www.saopedro.ind.br




Rodovia Br. 116 km 710 - Santa Helena - Muriaé - MG


Tel.: (32) 3696-4444

vendas@saopedro.ind.br


02 EIXOS JUNTOS

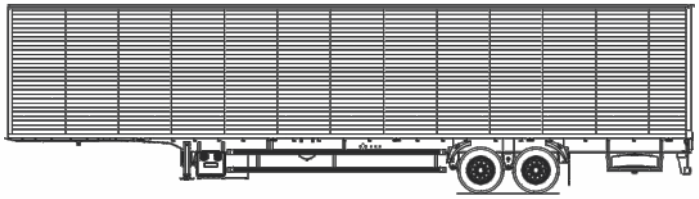


02 EIXOS DISTÂNCIADOS (1+1)

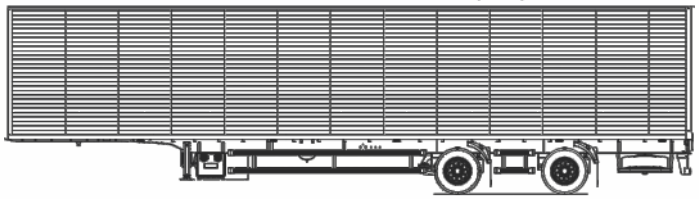


03 EIXOS JUNTOS

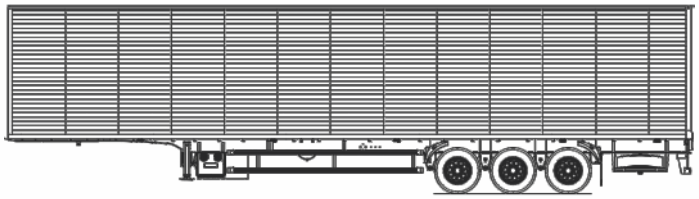

03 EIXOS DISTÂNCIADOS (1+1+1)

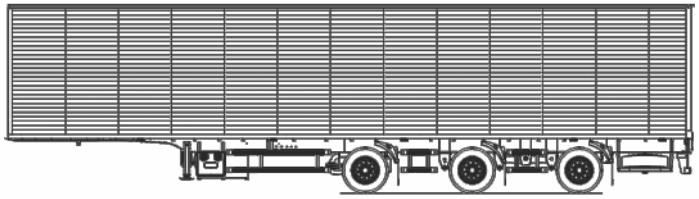

04 EIXOS (1+3)

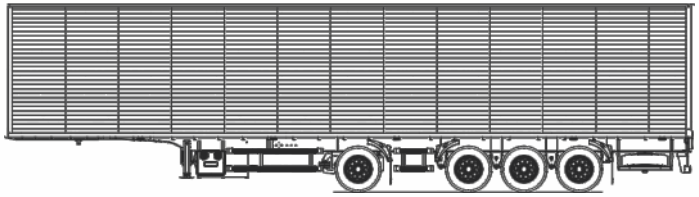

DIMENSÃO (mm)	Capacidade (Paletes)	Nº de Eixos	Acoplamento
15400x2600x3011	30	02	4x2 ou 6x2
16300x2600x3011	32	02	4x2
15400x2600x3011	30	02 (1+1)	4x2 ou 6x2
16300x2600x3011	32	02 (1+1)	4x2
15400x2600x3011	30	03	4x2 ou 6x2
16300x2600x3011	32	03	4x2
15400x2600x3011	30	03 (1+1+1)	6x2
15400x2600x3011	30	04 (1+3)	6x2

SEMIRREBOQUE **BAÚ**

CHASSI

Longarinas: Vigas perfil "I" aço estrutural.
Travessas: Passantes em perfil aço estrutural seção "U", interligando as longarinas.
Corrimãos: Perfil lateral aço estrutural seção "U".
Pino Rei: Flangeado 2" | NBR NM ISO 337|2001.
Pé de Apoio: Duas velocidades, capacidade de levantamento de 28 t e carga estática de 80 t.

SUSPENSÃO

Sistema: Tipo balancim, com suportes de molas estampados; balanças em aço articuladas em pinos e buchas (Lub-free) que dispensam a lubrificação; braços tensores articulados em buchas de borracha. Suspensor pneumático no 1º eixo.
Molas: 10 lâminas. (quando for quatro eixos 11 lâminas, com quatro lâminas mestras).

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares, capacidade 11 t. (quando for quatro eixos capacidade passa para 13 t.).
Freios: A ar, com ABS e EBS, duas linhas: serviço e emergência, tambor 16 ½" x 8".
Câmera de freio: Spring-brake, conforme resolução do CONTRAN 519|15.
Rodagem: Cubos em ferro fundido nodular para rodas 8,25 x 22,5.

PINTURA:

Superfície metálica: Aplicação de fundo anticorrosivo.
Base chassi e piso: Pintura na cor preta semi-brilho.
Acabamento: Pintura em PU..

CAIXA DE CARGA

Painéis Laterais|Frontal|Teto: Perfis extrudados em alumínio formando a estrutura interna e externa.
Revestimento externo:
- Painéis laterais e frontal: Chapa corrugada de alumínio natural.
- Teto: Chapa liso em peça única, sem emendas.

Revestimento interno:
- Painéis laterais e frontal: Ripamento em perfilados de aço galvanizado. Perfil tubular amarração de carga. Rodapés em perfil galvanizado.

Quadro traseiro: Perfis de aço enrijecidos.
Portas: Duas folhas de alumínio branco liso, com quatro varões de travamento.
Assoalho: Chapa xadrez 3/16" (4,75mm), com perfis de reforço anti-afundamento.

SISTEMA ELÉTRICO

Para 24 V, lanternas em led.

ACESSÓRIOS

- Suporte estepe tipo cesto para dois pneus;
- Caixa de cozinha;
- Caixa de ferramentas;
- Corote de água 25 litros com saboneteira;
- Batentes traseiros de borracha;
- Para-lamas de plástico e para-barros de borracha anti spray;
- Itens Normatizados do CONTRAN:
- Para-choque traseiro | Resolução 952|22;
- Protetor lateral | Resolução 953|22.
- Faixas refletivas | Resolução 948|22;

SÃO PEDRO
Rodovia Br. 116 km 710 Santa Helena
Muriaé - MG - CEP 36884-255
Tel.: (32) 3696-4444
E-mail: vendas@saopedro.ind.br
www.saopedro.ind.br