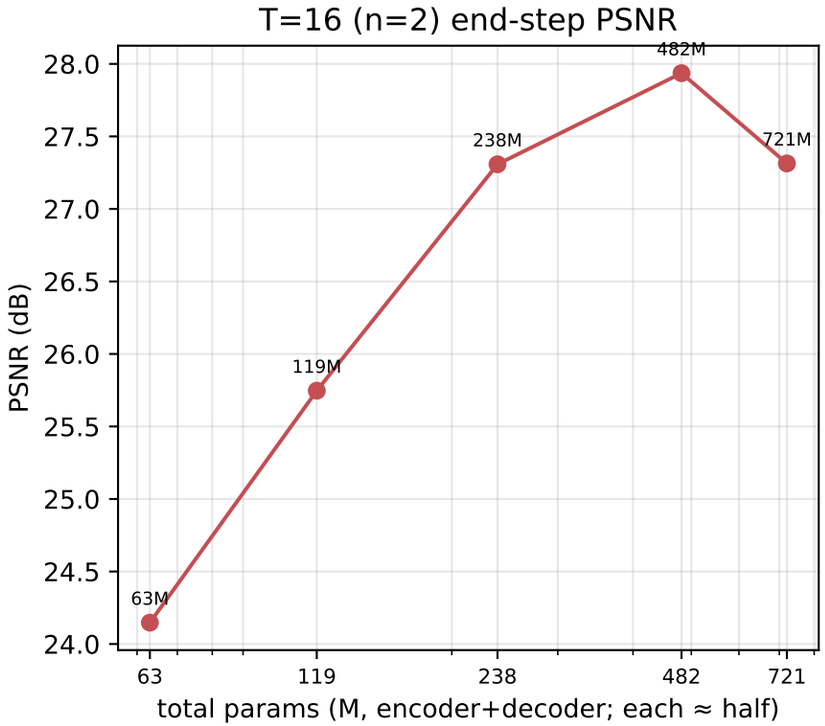
T=16 (n=2) end-step PSNR
PSNR (dB)
28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
63M
119M
238M
482M
721M
63
119
238
482
721
total params (M, encoder+decoder; each ≈ half)

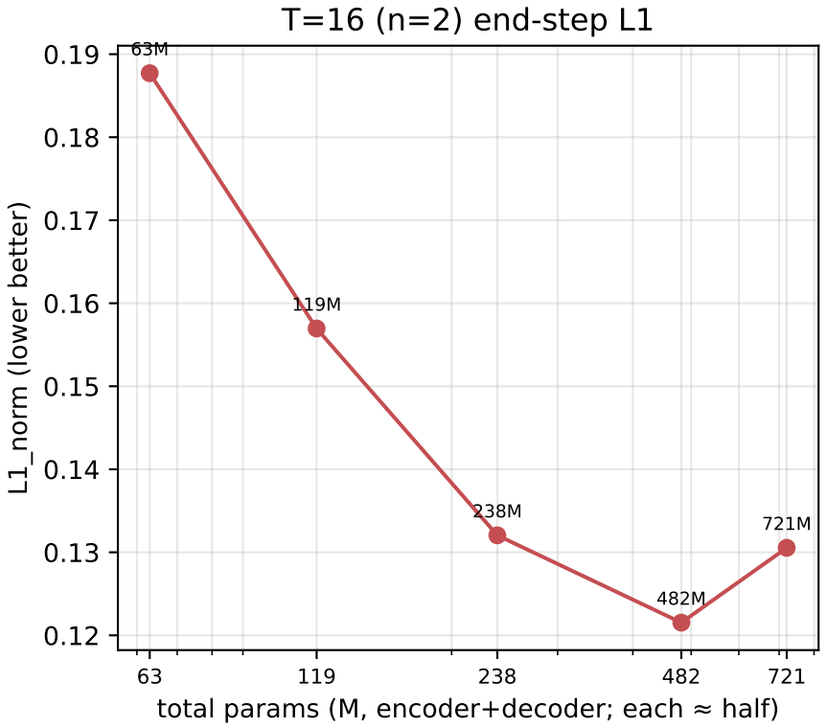
T=16 (n=2) end-step L1
L1_norm (lower better)
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
63M
119M
238M
482M
721M
63
119
238
482
721
total params (M, encoder+decoder; each ≈ half)

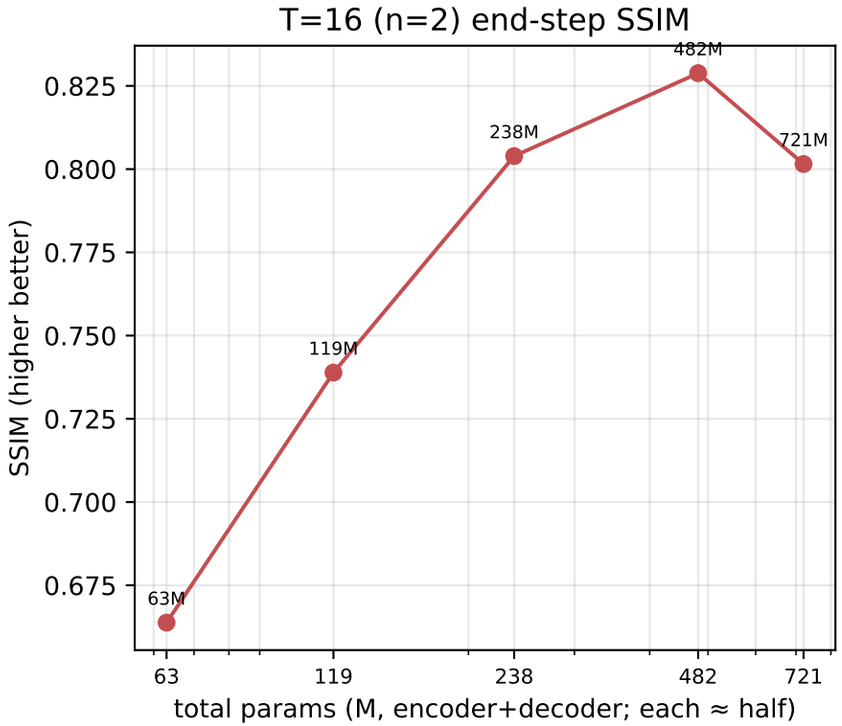
T=16 (n=2) end-step SSIM
SSIM (higher better)
0.825
0.800
0.775
0.750
0.725
0.700
0.675
63M
119M
238M
482M
721M
63
119
238
482
721
total params (M, encoder+decoder; each ≈ half)