



Esecuzione allacciamenti in presenza di fabbricato

Soluzione 1
gruppo di misura incassato

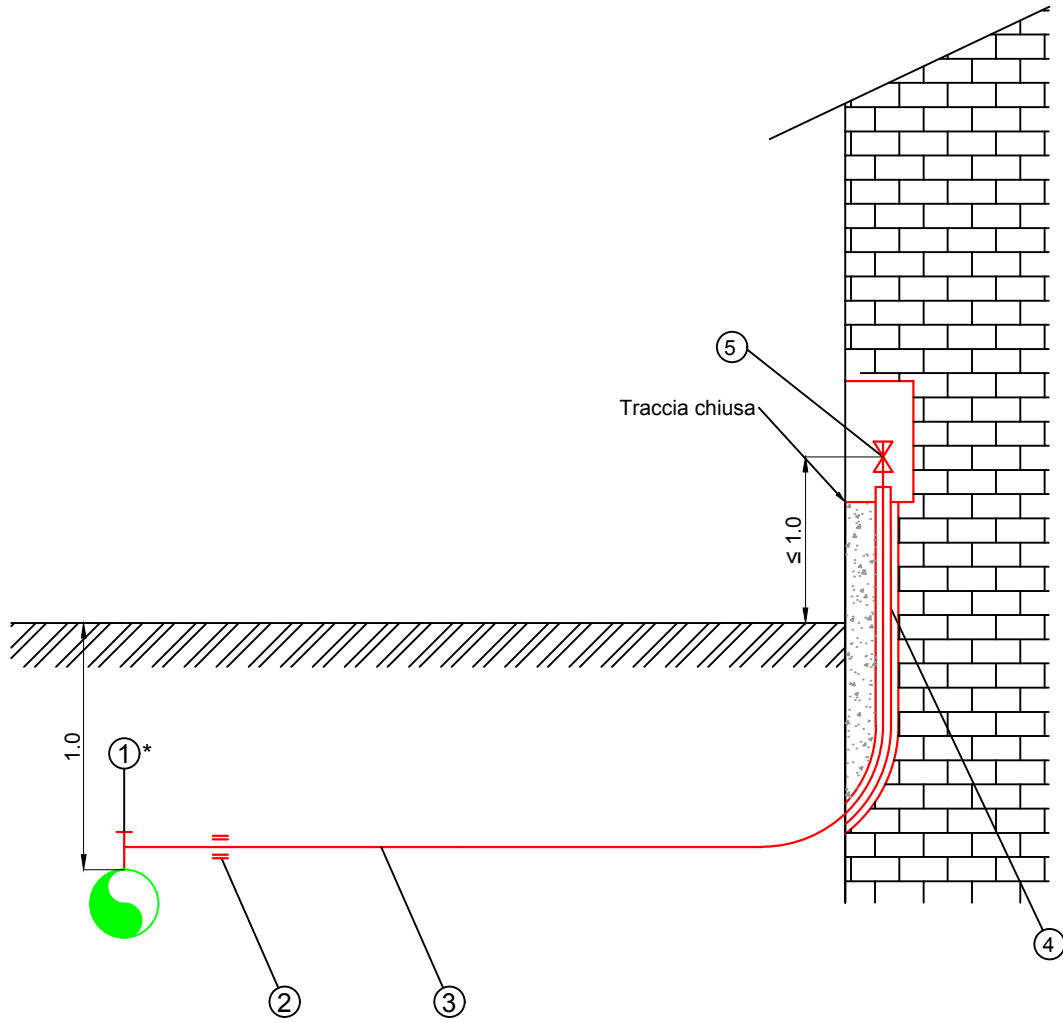


- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo rigido di PVC, con guaina a bicchiere o tubo corrugato
- ⑤ Valvola di intercettazione

Soluzione 2
gruppo di misura esterno a parete

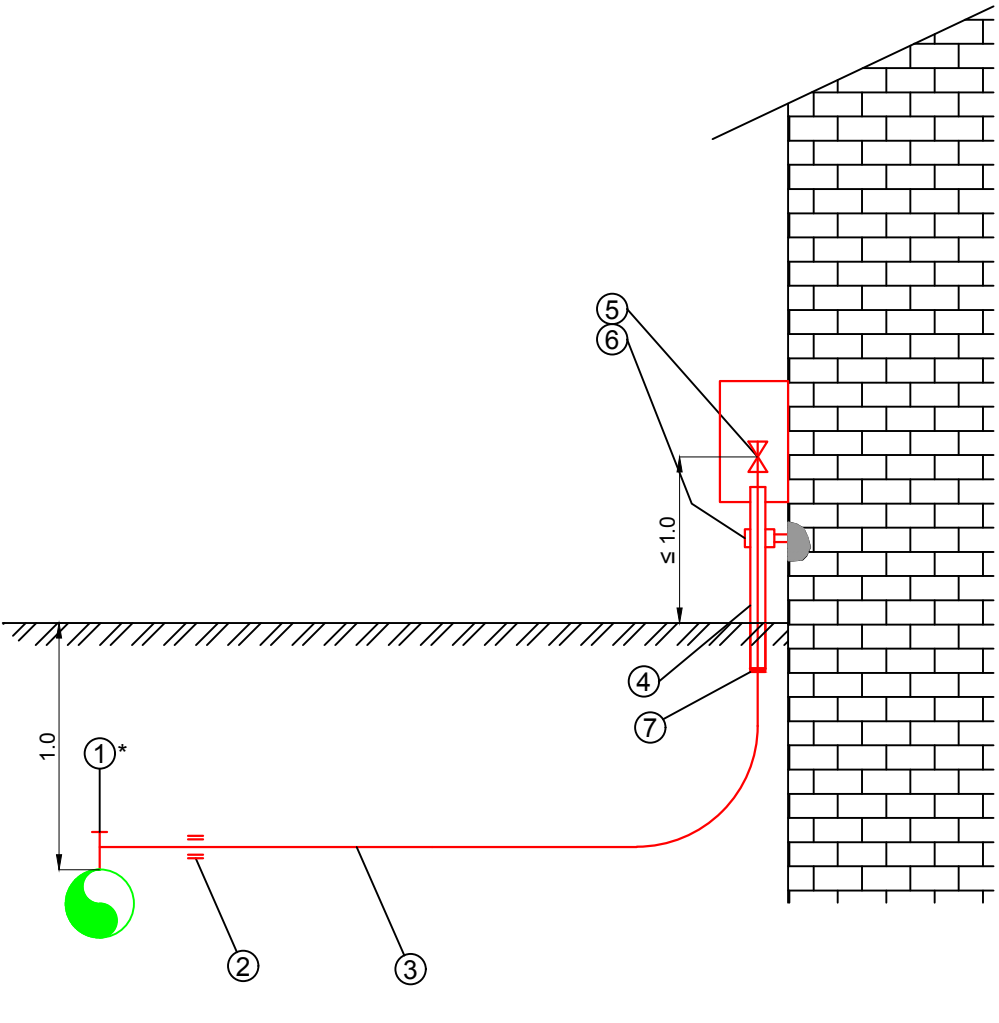

- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo saldato, con estremità filettate, zincato
- ⑤ Valvola di intercettazione
- ⑥ Zanca a collare con tassello ad espansione
- ⑦ Nastro di protezione meccanica

Soluzione 3
gruppo di misura esterno a parete su basamento

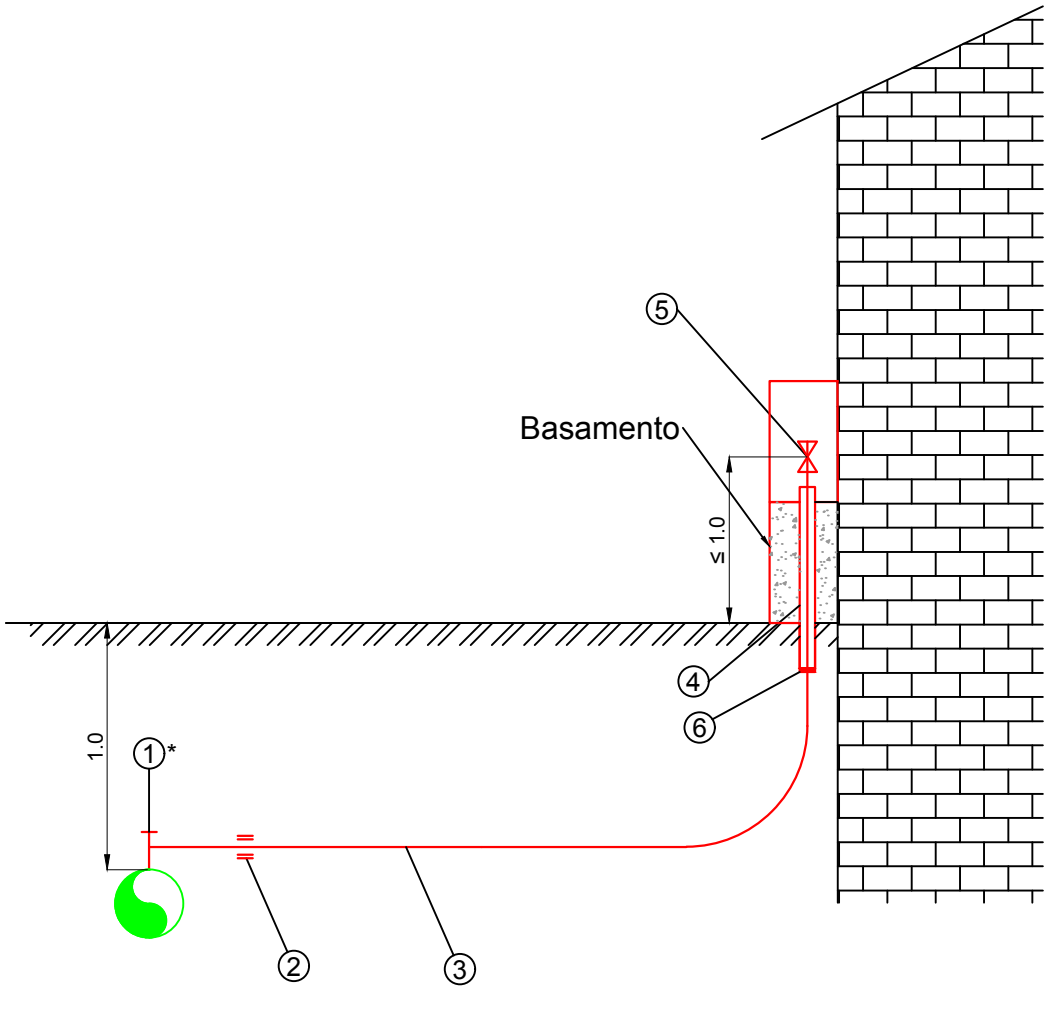


- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo rigido di PVC, con guaina a bicchiere o tubo corrugato
- ⑤ Valvola di intercettazione
- ⑥ Nastro di protezione meccanica

* In caso di tubazione stradale in acciaio, varieranno i seguenti riferimenti:

- ① Ti di presa d'acciaio con estremità a saldare + Raccordo di transizione polietilene - acciaio


Esecuzione allacciamenti in presenza di recinzione

Soluzione 4
gruppo di misura su muro di recinzione esterno alla ringhiera

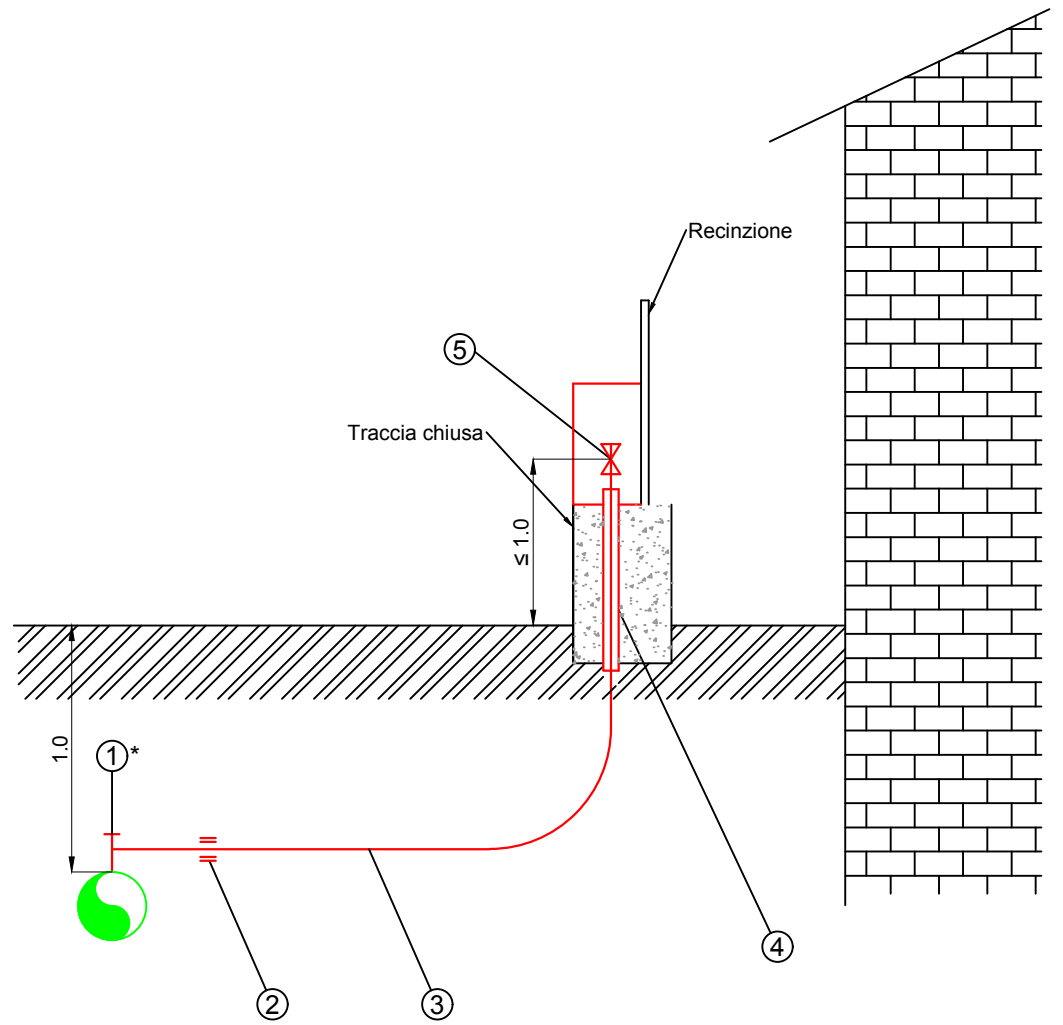


- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo rigido di PVC, con guaina a bicchiere o tubo corrugato
- ⑤ Valvola di intercettazione

Soluzione 5
gruppo di misura esterno al muro di recinzione

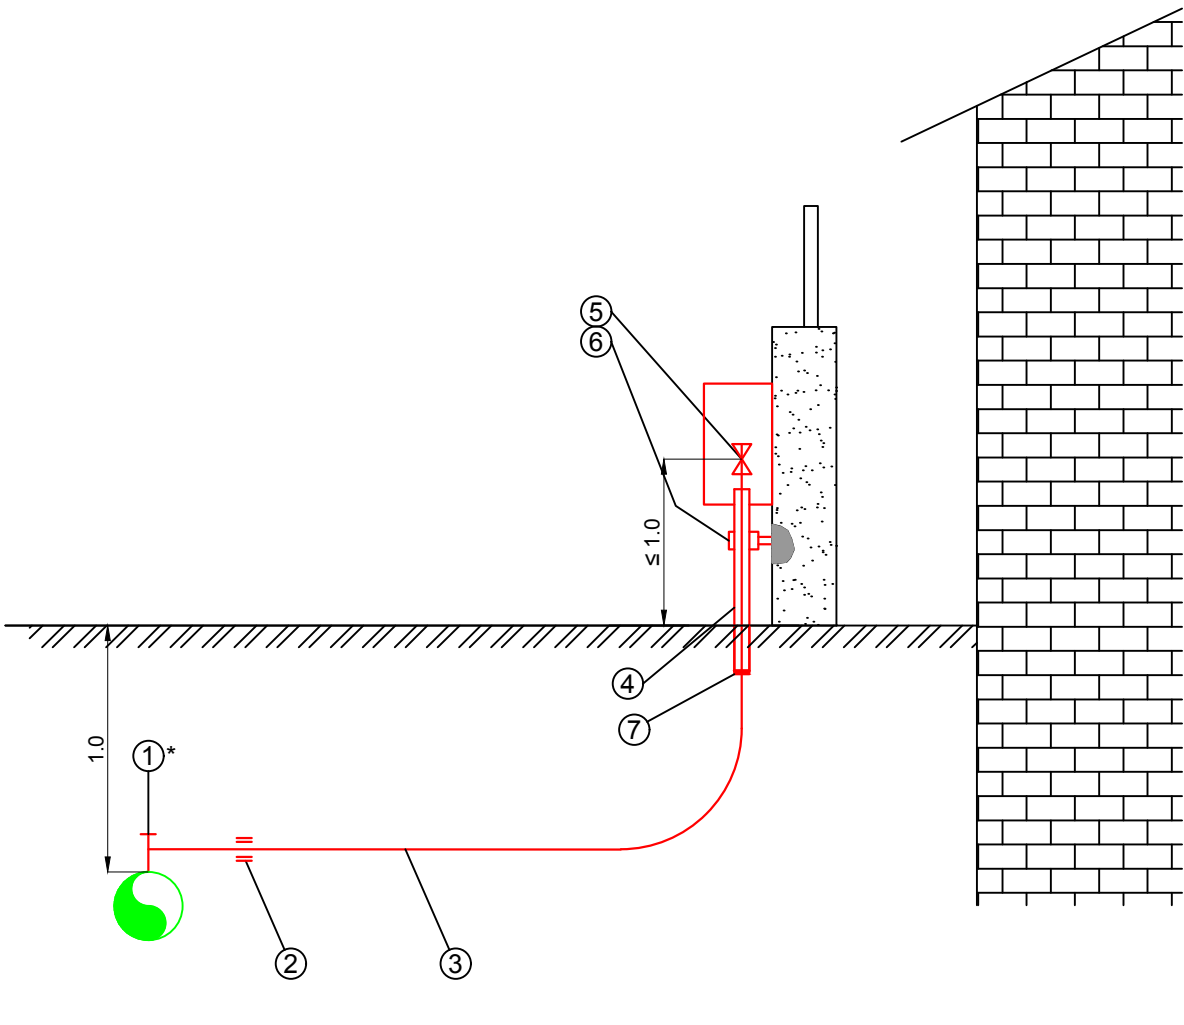

- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo saldato, con estremità filettate, zincato
- ⑤ Valvola di intercettazione
- ⑥ Zanca a collare con tassello ad espansione
- ⑦ Nastro di protezione meccanica

Soluzione 6
gruppo di misura su muro di recinzione con taglio della ringhiera

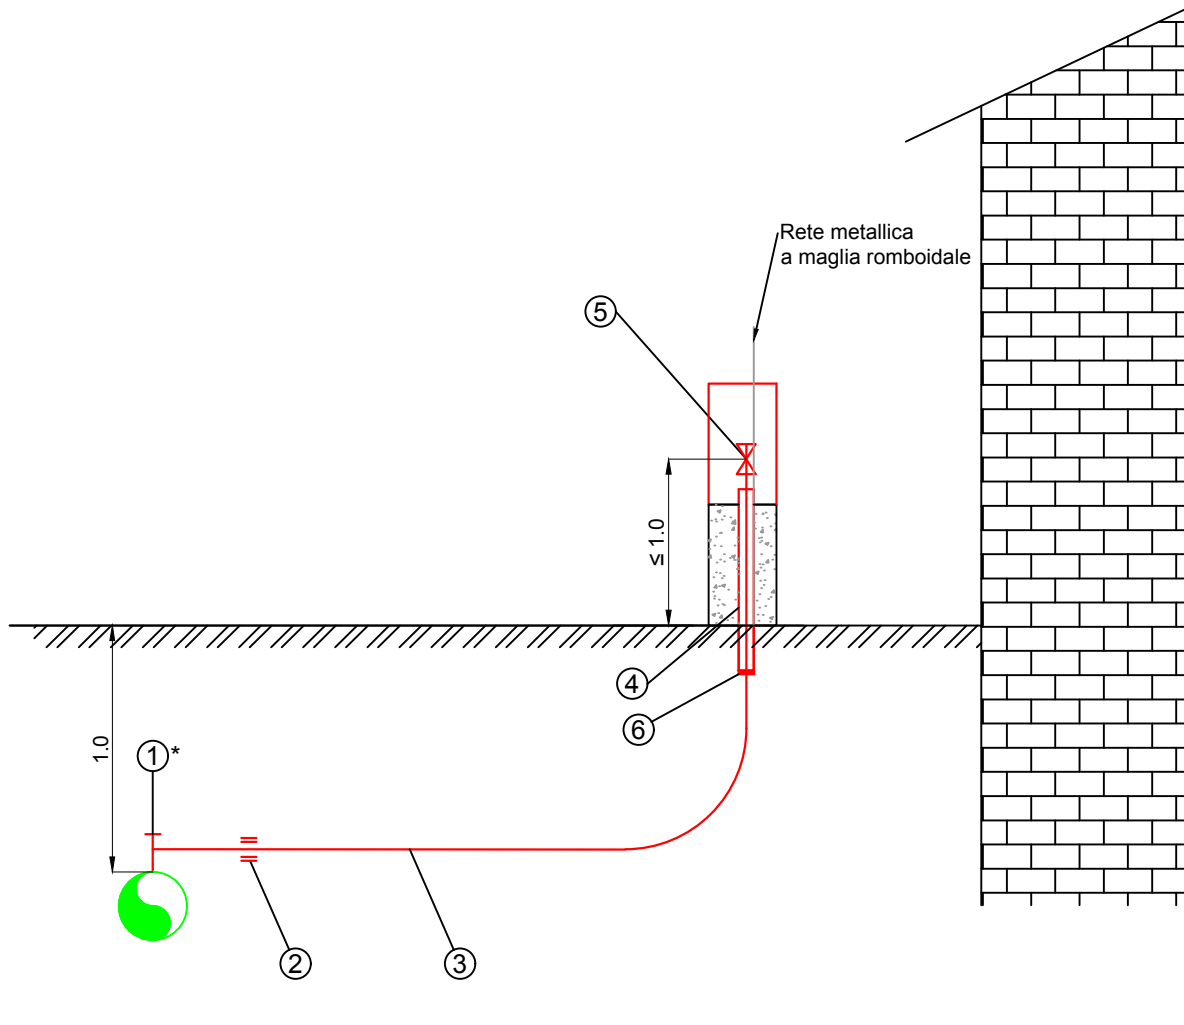

- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo rigido di PVC, con guaina a bicchiere o tubo corrugato
- ⑤ Valvola di intercettazione
- ⑥ Nastro di protezione meccanica

LEARDI

</