


Passive Interface:

Routing → Static
→ Dynamic

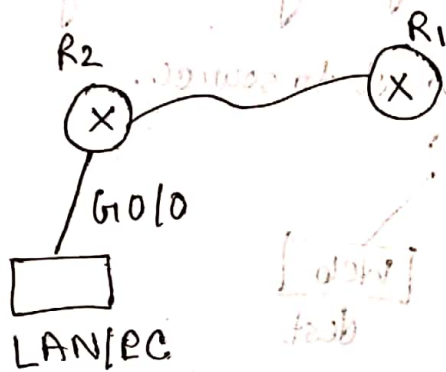

* Routing msg গুলি শুধুমাত্র Router এর মাধ্যমে আদান-প্রদান হবে, LAN/PC এর দিষ্ট না।

cmd টা:

ftp 192.168.50.6

→ ftp server-এর ip

* PC-1 can visit web server but not ftp server.


* PC-2 " " ftp " " web "

→ কারণে source, dest দুটাই লাগার তাই extended ACL লাগার।

access-list 100 permit tcp host pc-ip host 50.5 eq www
 " " deny " " 50.6 ftp

access-list 100 permit ip any any → ping আউ যায়

এখানে ACL দিই সঠিক
 extended ACL closest to source.

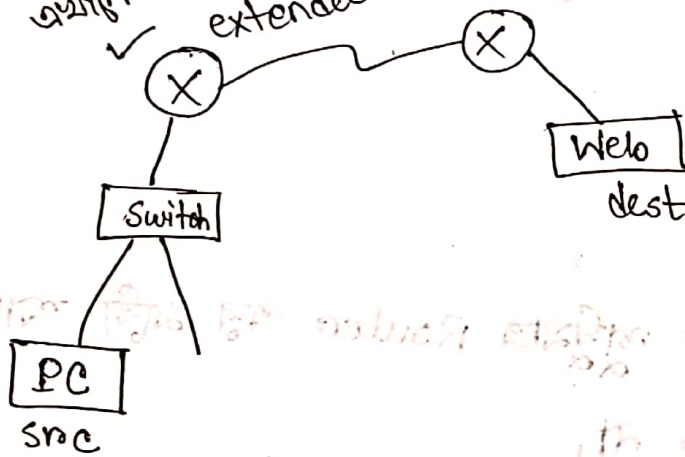

R2# show access-lists
 show ip int br
 show vlan br

show nat translations