



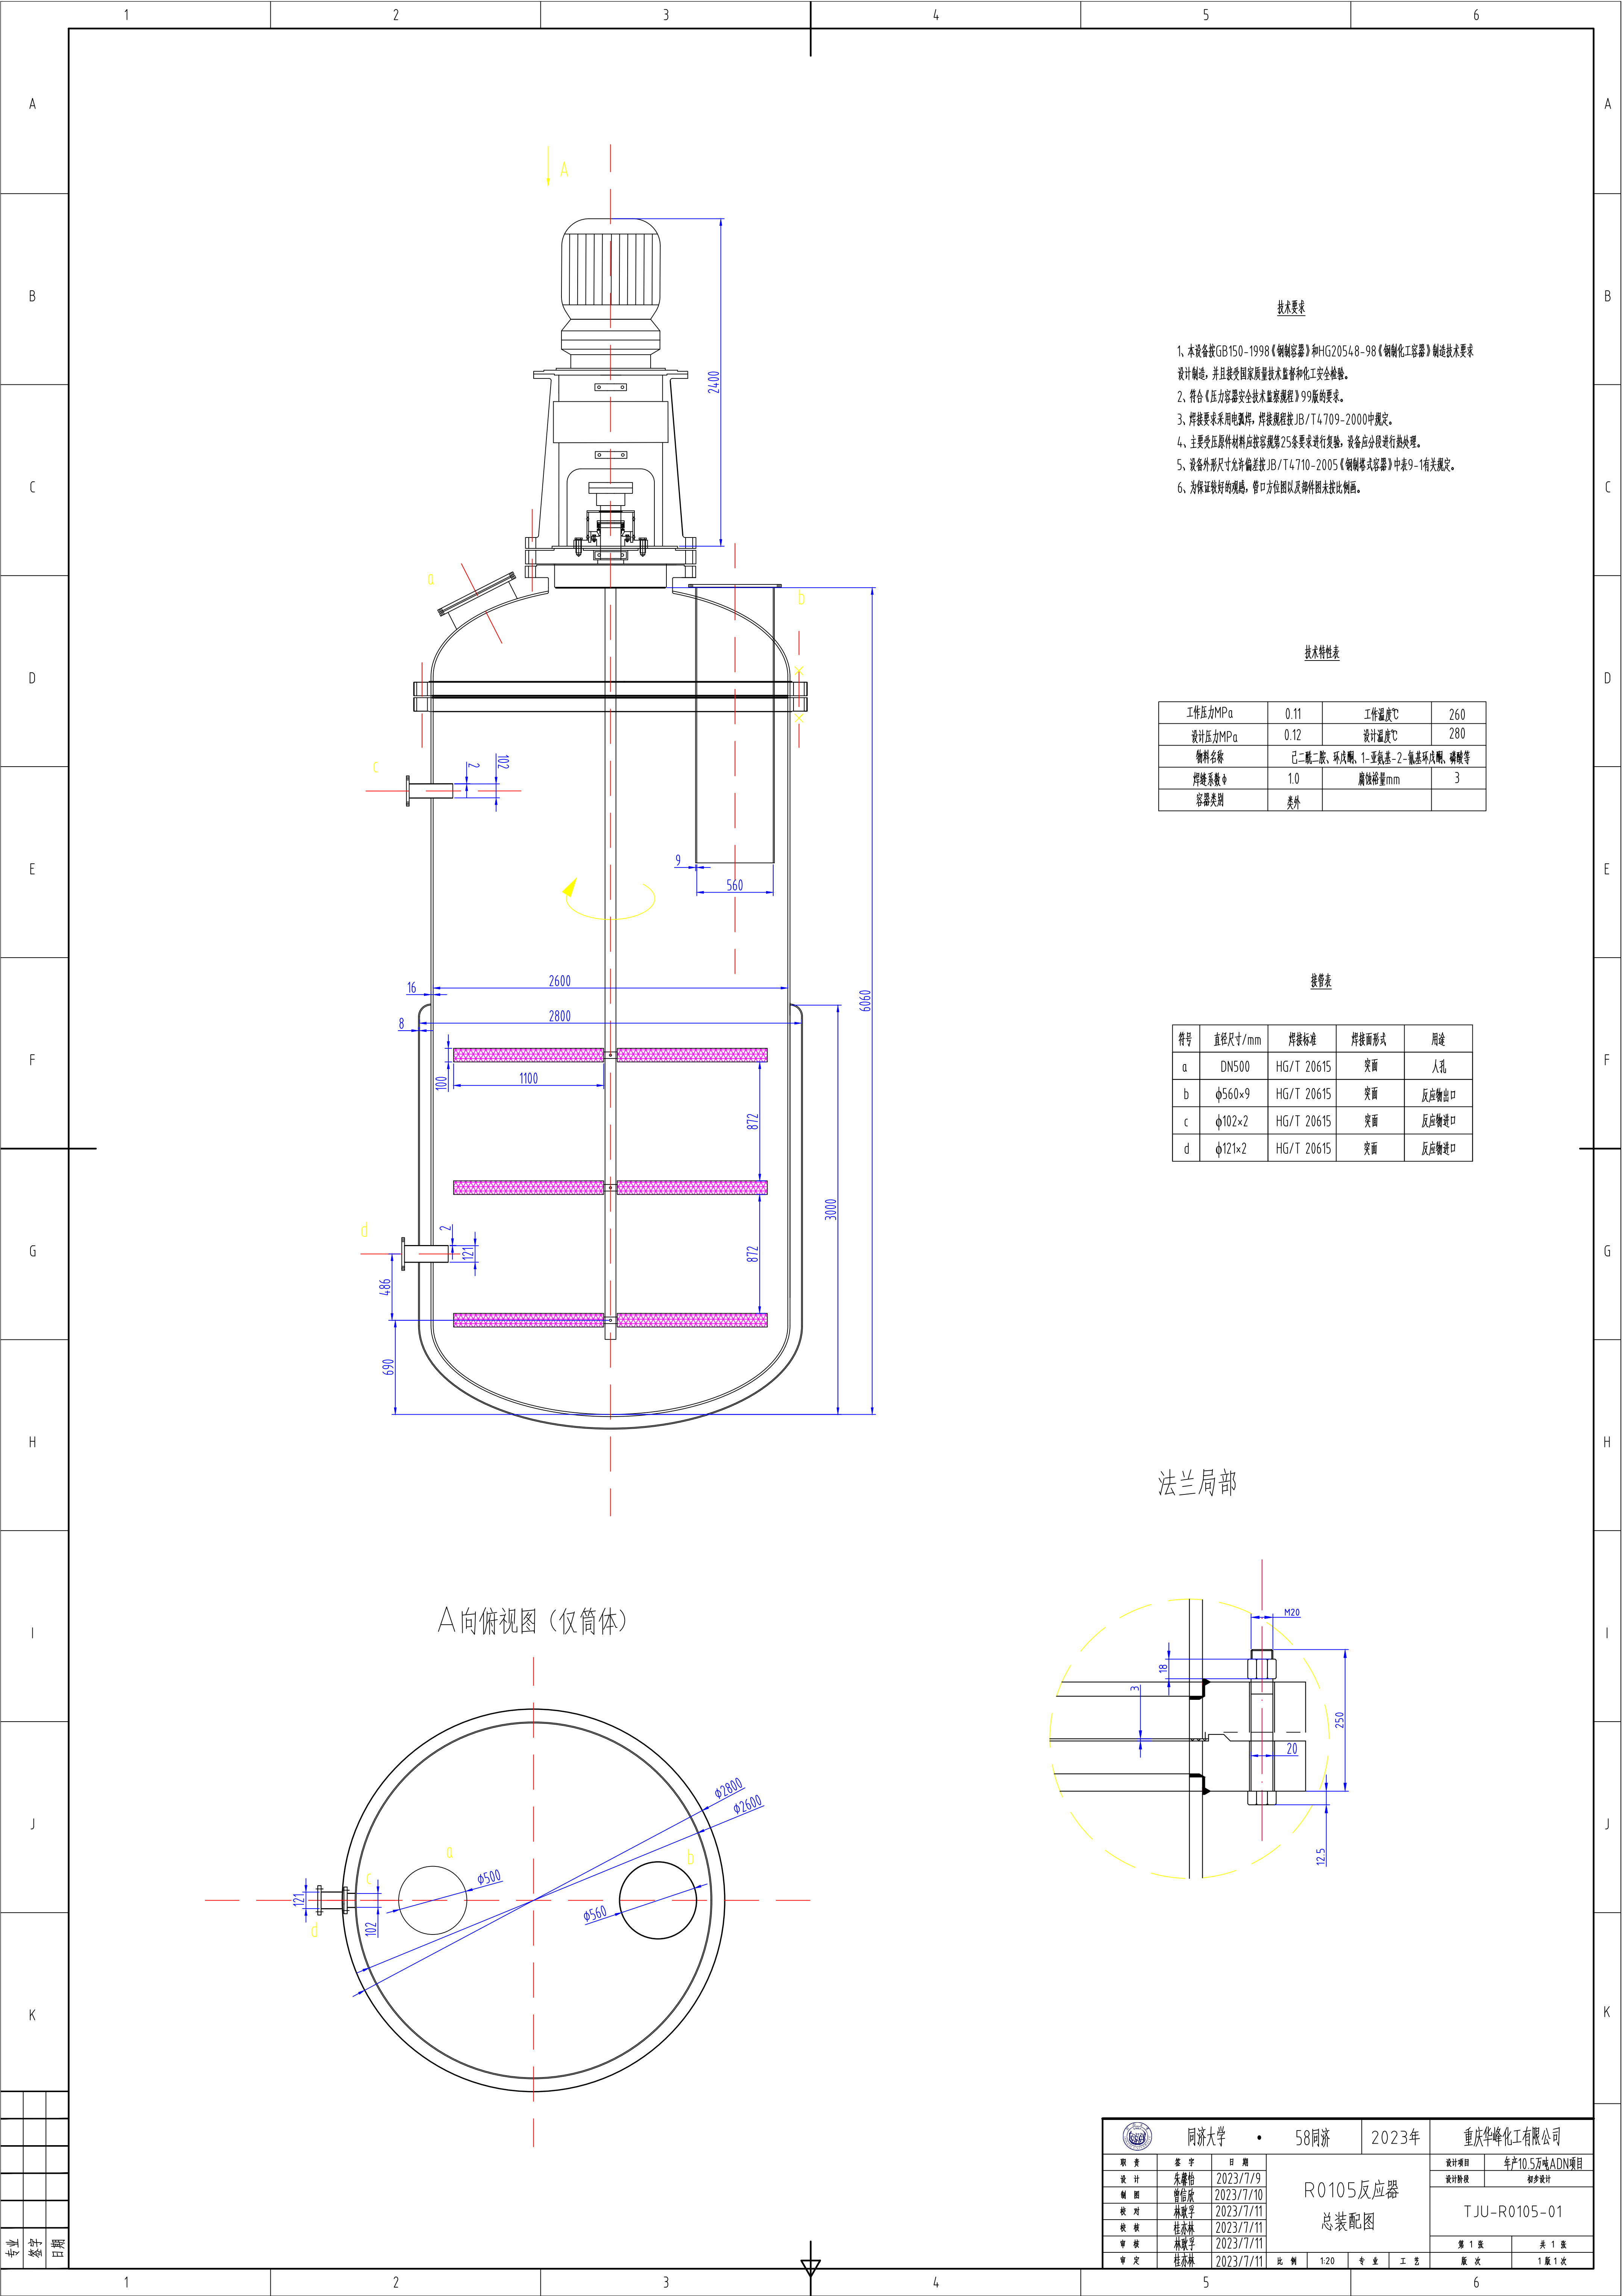

A向俯视图（仅筒体）

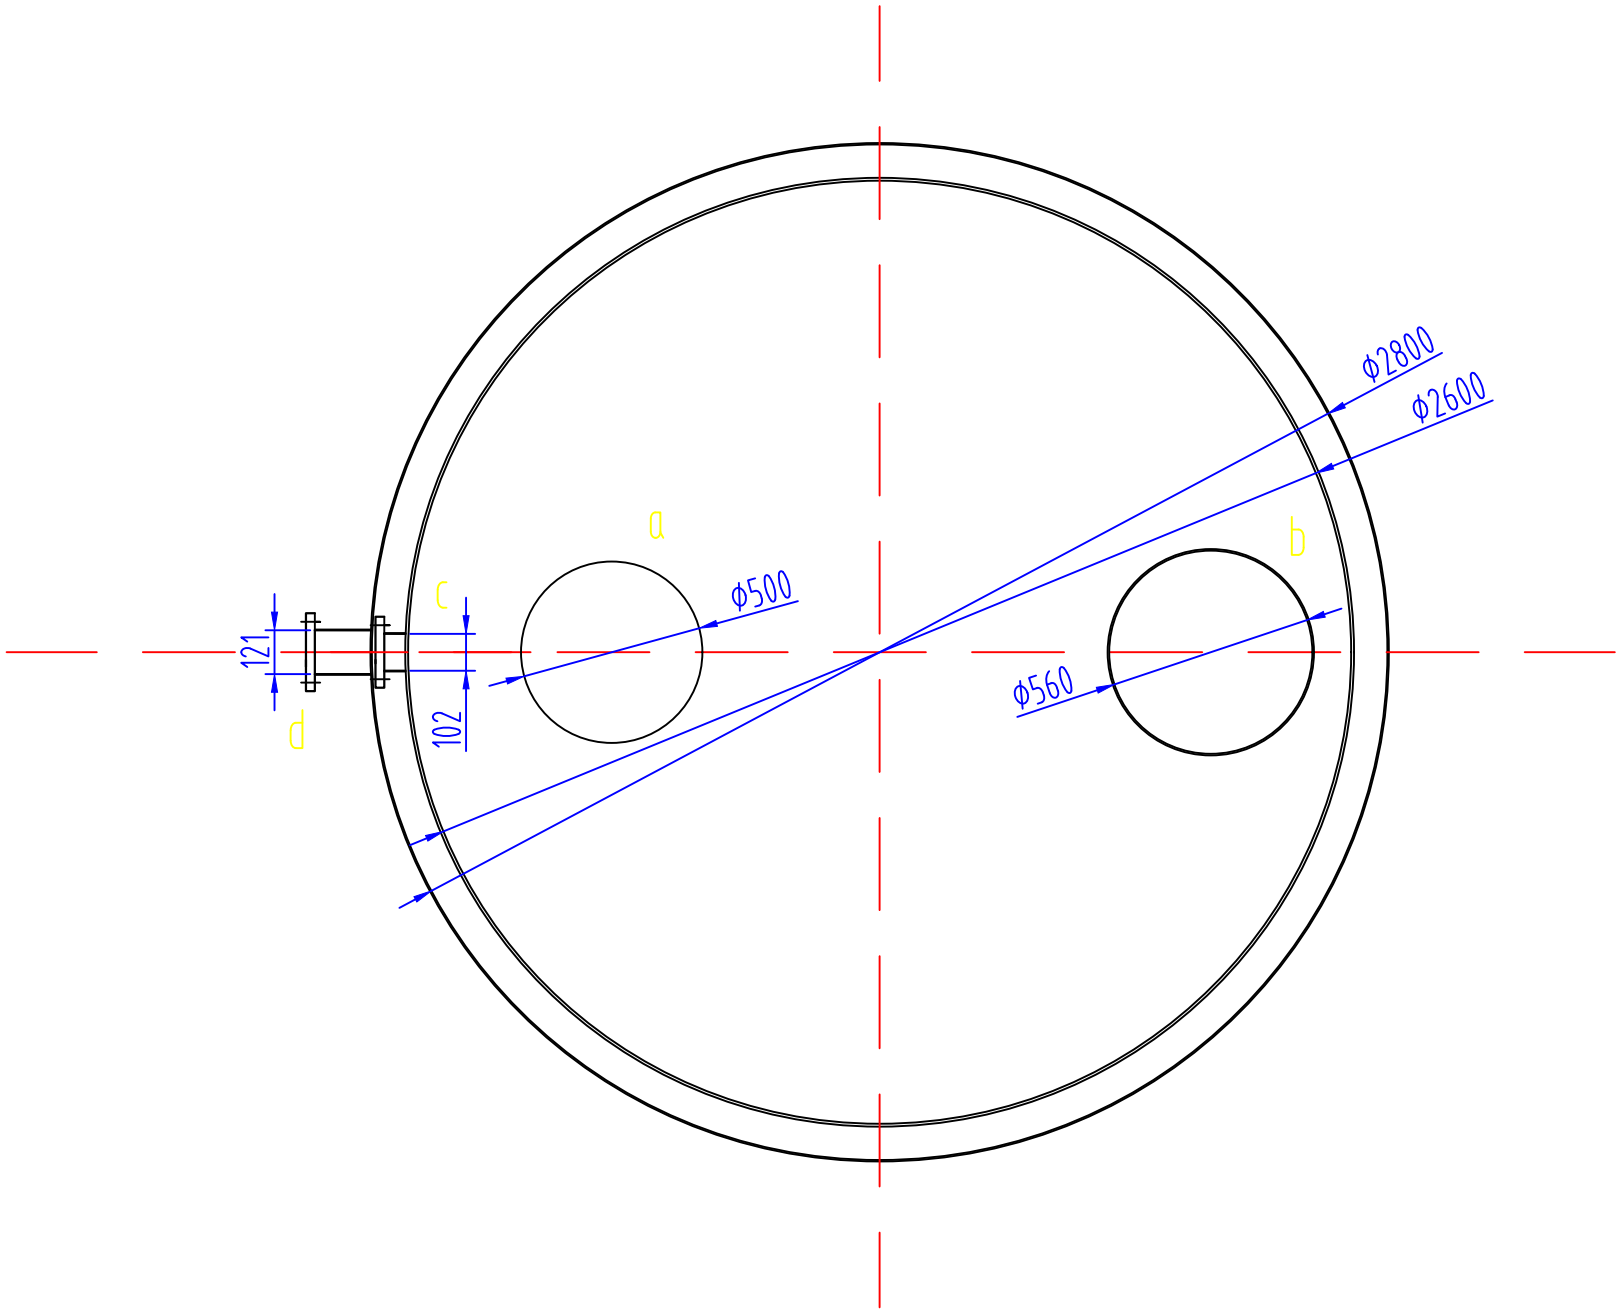

- 技术要求
- 1、本设备按GB150-1998《钢制容器》和HG20548-98《钢制化工容器》制造技术要求设计制造，并且接受国家质量监督和化工安全检验。
 - 2、符合《压力容器安全技术监察规程》99版的要求。
 - 3、焊接要求采用电焊焊，焊接规程按JB/T4709-2000中规定。
 - 4、主要受压原件材料应按容规第25条要求进行复验，设备应分段进行热处理。
 - 5、设备外形尺寸允许偏差按JB/T4710-2005《钢制立式容器》中表9-1有关规定。
 - 6、为保证较好的观感，管口方位图以及附件图未按比例画。


技术特性表

工作压力MPa	0.11	工作温度℃	260
设计压力MPa	0.12	设计温度℃	280
物料名称	己二胺二胺、环戊酮、1-亚氨基-2-氨基环戊酮、磺酸等		
焊缝系数φ	1.0	腐蚀裕量mm	3
容器类别	类外		

接管表

符号	直径尺寸/mm	焊接标准	焊接面形式	用途
a	DN500	HG/T 20615	突面	人孔
b	φ560×9	HG/T 20615	突面	反应侧出口
c	φ102×2	HG/T 20615	突面	反应侧进口
d	φ121×2	HG/T 20615	突面	反应侧进口

法兰局部

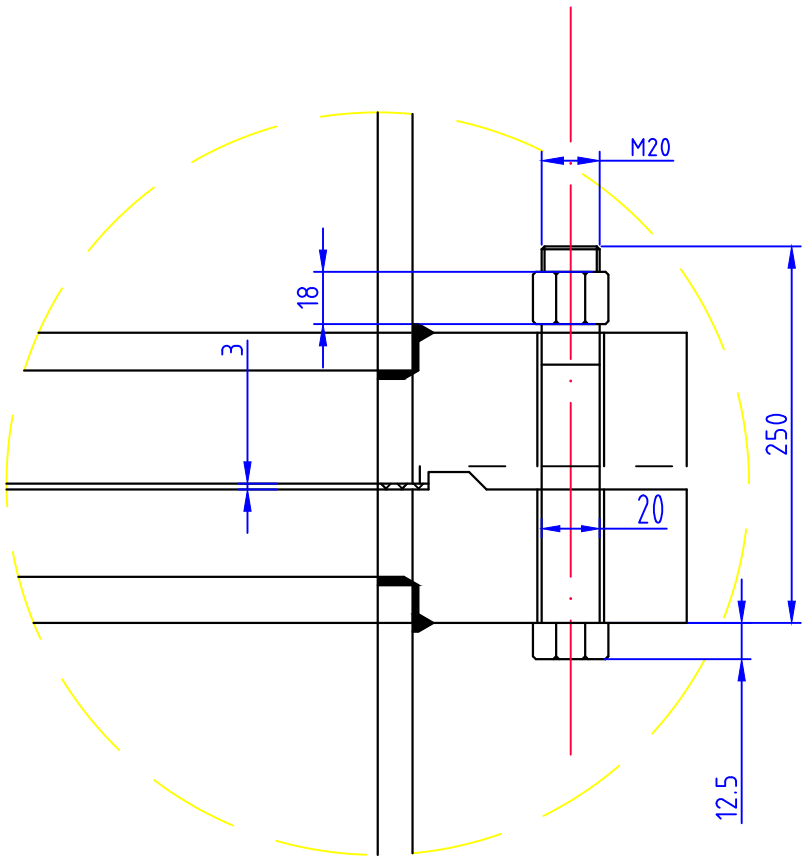

同济大学			58同济	2023年	重庆华峰化工有限公司	
设计	朱耀怡	2023/7/9	R0105反应器 总装配图		设计项目	年产10.5万吨ADN项目
制图	曾信欣	2023/7/10			设计阶段	初步设计
校对	林敬宇	2023/7/11			TJU-R0105-01	
审核	桂永林	2023/7/11				
审定	桂永林	2023/7/11	比例	1:20	专业	工艺
			版次	1	共1张	1版1次