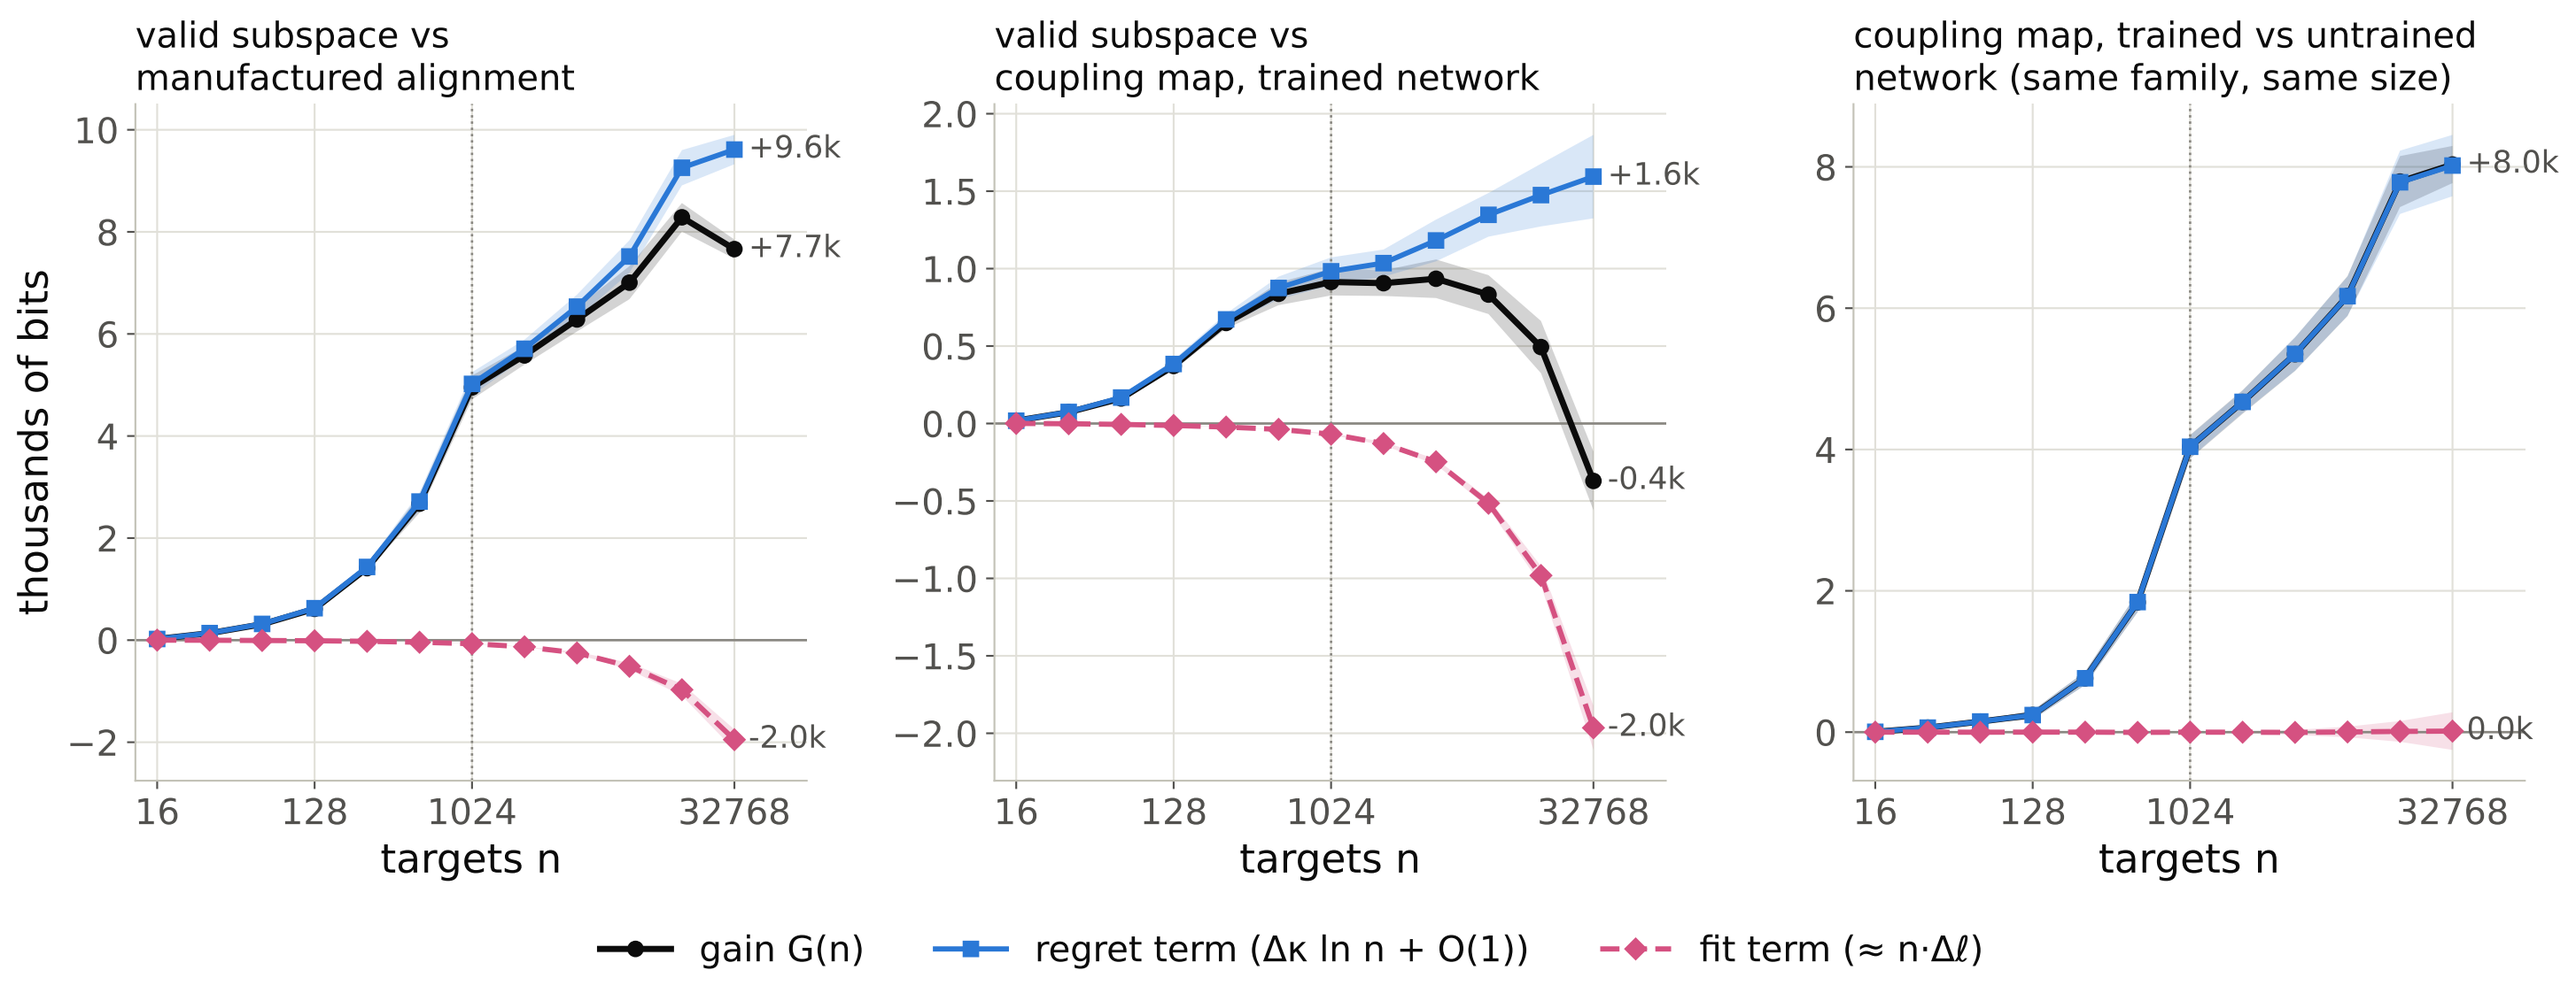
valid subspace vs
manufactured alignment
thousands of bits
10
8
6
4
2
0
−2
+9.6k
+7.7k
-2.0k
16
128
1024
32768
targets n
valid subspace vs
coupling map, trained network
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
+1.6k
-0.4k
-2.0k
16
128
1024
32768
targets n
coupling map, trained vs untrained
network (same family, same size)
8
6
4
2
0
+8.0k
0.0k
16
128
1024
32768
targets n
gain G(n)
regret term (Δκ ln n + O(1))
fit term (≈ n·Δℓ)