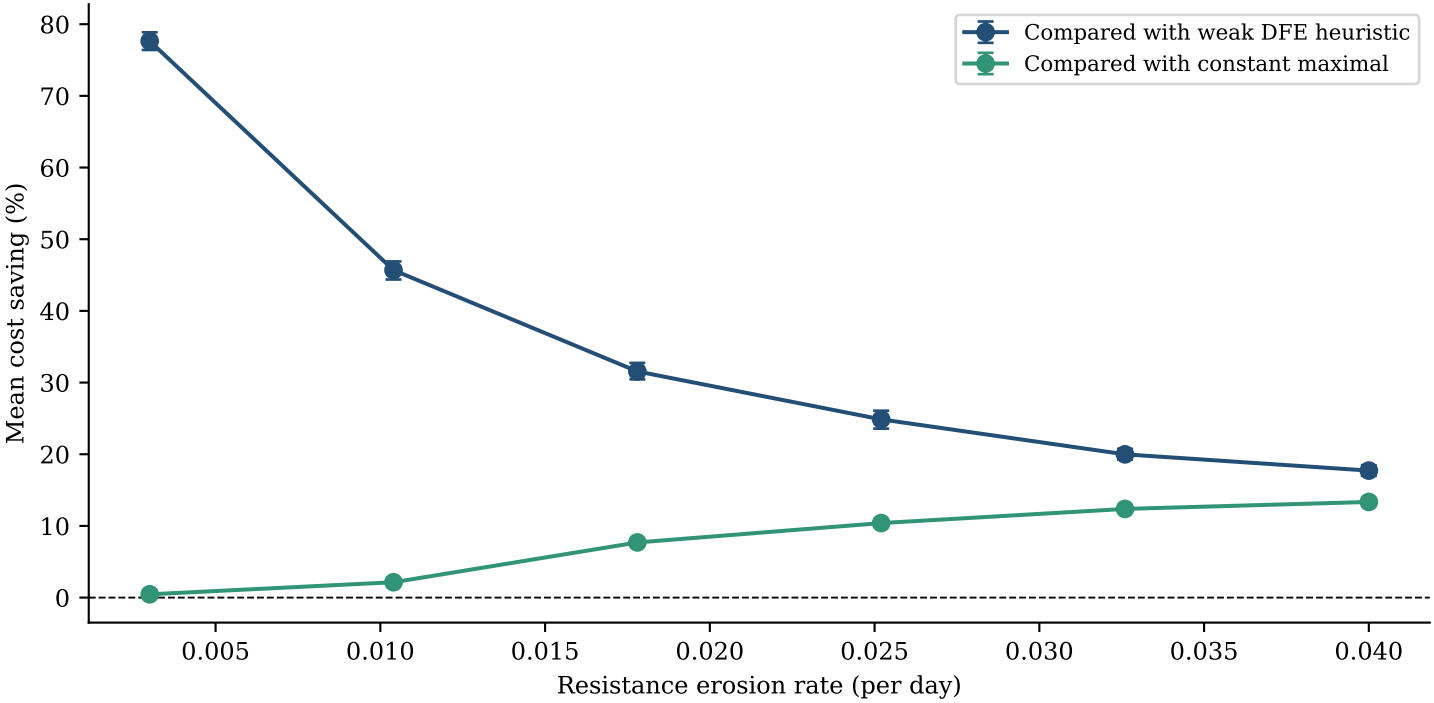
Compared with weak DFE heuristic
Compared with constant maximal
Mean cost saving (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
Resistance erosion rate (per day)