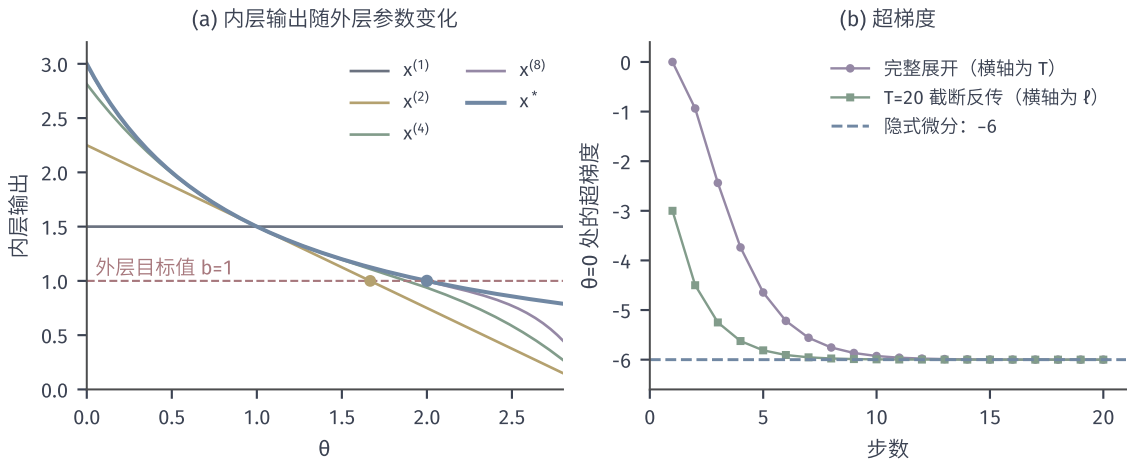
(a) 内层输出随外层参数变化
内层输出
θ
外层目标值 b=1
x(1)
x(2)
x(4)
x(8)
x*
(b) 超梯度
θ=0 处的超梯度
步数
完整展开（横轴为 T）
T=20 截断反传（横轴为 ℓ）
隐式微分：−6