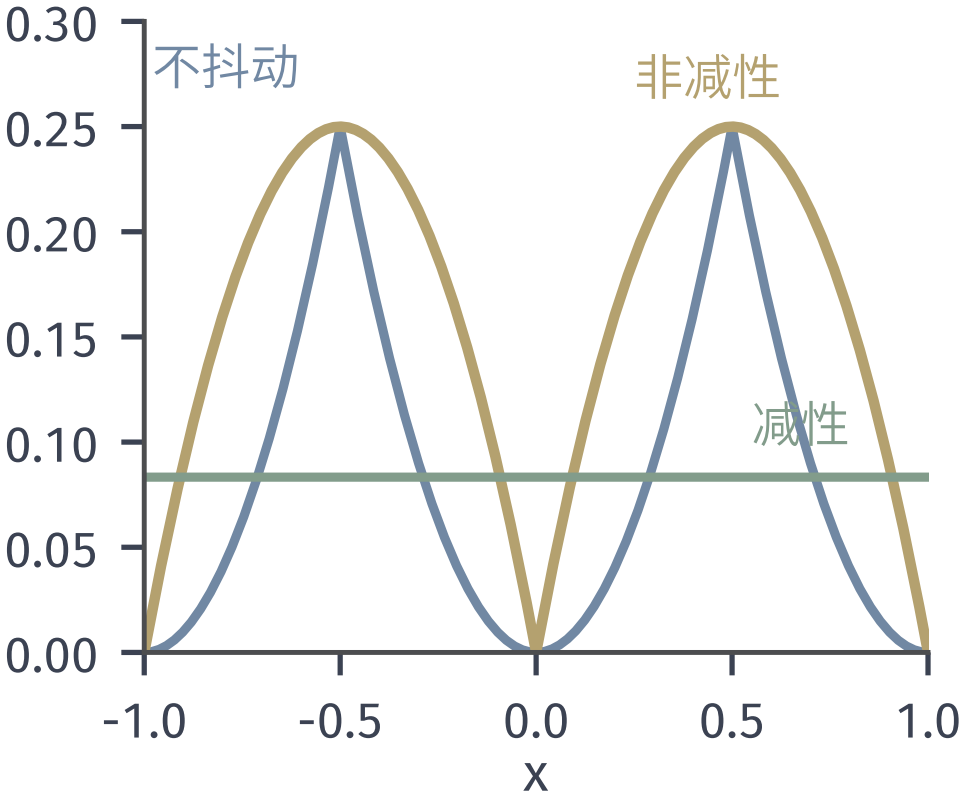
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
不抖动
非减性
减性
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
x

(a)

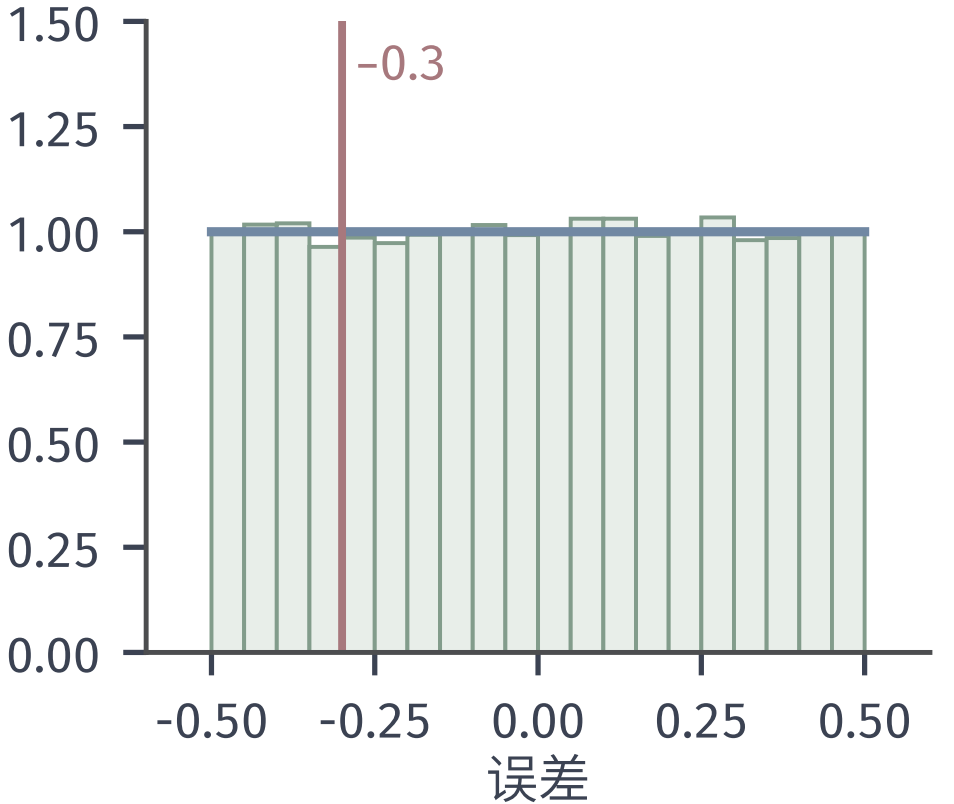
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.3
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
误差

(b)