

明清紫禁城中轴线建筑形象的图像资料研究

Research on the Image Data of the Buildings on the Central Axis of the Forbidden City in the Ming and Qing Dynasties

梁飞¹ 刘少帅² 刘晓曦¹

Liang Fei¹, Liu Shaoshuai², Liu Xiaoxi¹

摘要 紫禁城位于北京皇城与内城中心，其布局深受中国传统皇城规划思想的影响，中轴线上的建筑成为挑起整个城市的“脊梁”，然而六百年时光荏苒，一些建筑的空间格局和形象都发生了些许改变。文章从传统绘画、舆图及历史文献等各种资料中，探寻紫禁城中轴线建筑的形象变迁，并对其形制原型“三朝五门”进行探讨，可为理解明清时期紫禁城的都城政治空间格局及建筑形体环境的真实面貌提供一种较为生动全面的考察视角。

关键词 紫禁城；中轴线；三朝五门

中图分类号 TU-8

文献标识码 A

基金项目 北京市社会科学基金规划项目“基于宫廷画与传统舆图视角的清代背景前门地区商业建筑的形象研究”

DOI 10.19892/j.cnki.csjz.2024.03.35

Abstract Forbidden City is located in the center of the imperial city and the inner city of Beijing. Its layout is deeply influenced by the planning ideas of the traditional Chinese imperial city. The buildings on the central axis have become the “spine” of the whole city. However, as time goes by for six hundred years, some buildings have changed. This paper explores the image changes of the buildings on the central axis of the Forbidden City from various data, including traditional paintings, maps, and historical documents, etc., and discusses its prototype “Three Halls and Five Gates”. It provides a comprehensive perspective for us to understand the political space pattern of the capital city and the true appearance of the architectural shape environment of the Forbidden City in Ming and Qing Dynasties.

Key words Forbidden City; central axis; Three Halls and Five Gates

0 引言

紫禁城的中轴线建筑群是整个宫殿建筑群的核心，不仅是皇家宫廷生活与办公所在地，也是中央政令机构所在地。这条轴线成为统领整个城市的“精神脊梁”，是三千余年来中国皇城规划思想的智慧结晶。

数百年间，中轴线建筑的形象在皇宫的历次修缮和改

建中多有变迁，但在相当长的时间里并没有照片、视频等实景影像记录，其形象散见于诸多不同时期的画作，但受制于透视、遮挡及绘画技法的局限性，往往出现建筑形象不全、比例不准、形象不一致的情况，且多幅画作的成图时间混杂，因此难以辨析。本文通过对明清时期的传统绘画、舆图及史料的整理比对，初步对中轴线建筑的形象变迁进行梳理优选，分别得出紫禁城中轴线建筑在明代、清代的形象图表。所选图像原则有三个：一是多个历史时期的画作尽量选取较早的画作；二是同时期的多幅画作尽量选取图像清晰、比例正确的形象；三是综合甄别有明显错误的形象不予选用。

1 紫禁城中轴线建筑的“三朝五门”制度及其外广场群

紫禁城中轴线的建筑布局大体沿袭了“三朝五门”的制度，这是中国古代宫城规划的最高礼制，体现天子威仪和历史传承。关于“三朝”最早的确切表述散见于东汉经学大师郑玄注解的《周礼·秋官·朝士职》：“天子诸侯皆有三朝：外朝一、内朝二。其天子外朝一者，在皋门之内、库门之外，大询众庶之朝也，朝士掌之。内朝二者，正朝在路门外，司士掌之；燕朝在路门内，大仆掌之。”简单说来，“朝”为天子办公的场所，“门”为分隔空间的仪门。三朝和五门的序列既满足了帝王的政治与生活功能需求，又构建出天子威仪，历史上多个朝代的宫城营造都大体遵循此例，虽然后世对三朝五门的解读略有差异，但郑玄的《三礼》注解统摄诸经，本文根据郑玄注解及唐代学者贾公彦的《周礼注疏》，将明清紫禁城中轴线建筑与三朝五门形制做出对应梳理（见图1）。

明清时期的北京城，三朝五门之外还有一个狭长的外广场，广场的南侧大门为“大明门”，即为精神意义的国门（清代称“大清门”，民国称“中华门”），有着“至

作者简介：梁飞（1985—），女，讲师，研究方向：历史建筑理论

作者单位：1. 北京城市学院城市建设学部；2. 北京联合大学艺术学院

此开始进入国家核心区域”的象征意义，是明清时期对三朝五门政治空间格局的进一步发展。从绘于明嘉靖三十九年（1560年）的《京师五城图》中可看出，大明门实为皇城南门。这座大门平日并不开放，只有在皇帝冬至祭天、孟春祈谷、仲春亲耕，以及吉丧大礼和出巡等时才会开放。大明门体量较小，在绘于明万历年间的《皇都积胜图》中可看到其为五间三券的单檐歇山大门，绿色琉璃瓦顶、金色屋脊、施青绿色彩画的斗拱层、朱红色宫墙和青白石须弥座。而在绘于康熙三十二年（1693年）的《康熙南巡图》中则能看到，其屋顶已经改为金色琉璃瓦顶，且有深蓝色匾额的细节形象（见图2）。

从大清门往北至天安门是一个“T”字形狭长封闭广场，御道两侧各为110间，转向天街（今长安街）南侧各

34间的通脊连檐小式建筑，俗称“千步廊”，这里是明清时期存贮卷宗书籍的仓库以及五府六部等的办公机构所在地，按照“文东武西”布局，从成图于光绪十四年（1888年）的光绪《大婚典礼全图册》中可观察到千步廊两侧的朝房为上窗下墙，每开间设四个窗扇（见图3），这在西北侧千步廊的照片中也可得到印证。明代王三聘所著的《事物考》中有载“千步廊，自秦有之，谓王城外两边官廊，言其长廊之义”，可见千步廊的历史传统至少可追溯至秦代。曹魏邺城的“T”字形中央街巷布局、唐长安城的承天门街，以及北宋汴梁宫城前的御街都是中央官署所在地，均可看作为千步廊的雏形。在《洪武京城图志》中也有记载，南京明皇城的南端已经形成了完整的“T”字形广场，且广场两侧已有朝房布置，因此北京城对南京城的承袭关系十分明确。

2 “三朝五门”的图像详解

2.1 “三朝五门”中的外朝：天安门广场或端门广场

外朝是皇帝与天下国民沟通国之大事的场所，《周礼·地官·乡老》有云：“大询于众庶，则各帅其乡之众寡而致于朝。”郑玄注：“大询者，询国危，询国迁，询立君。”如果按照郑玄注解的“其天子外朝一者，在皋门之内、库门之外”，则明清紫禁城的外朝应位于天安门（皋门）与端门（库门）之间的端门广场区域，然而这一区域

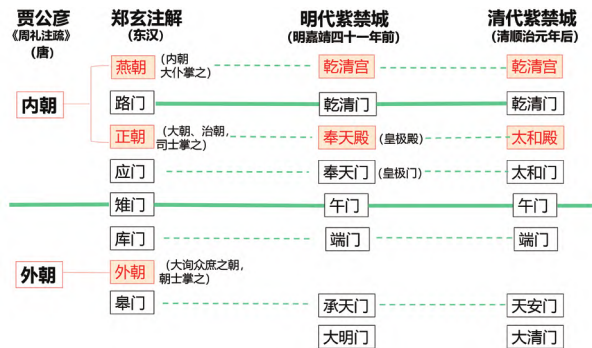


图1 紫禁城中轴线建筑与三朝五门关系图（图片来源：作者自绘）

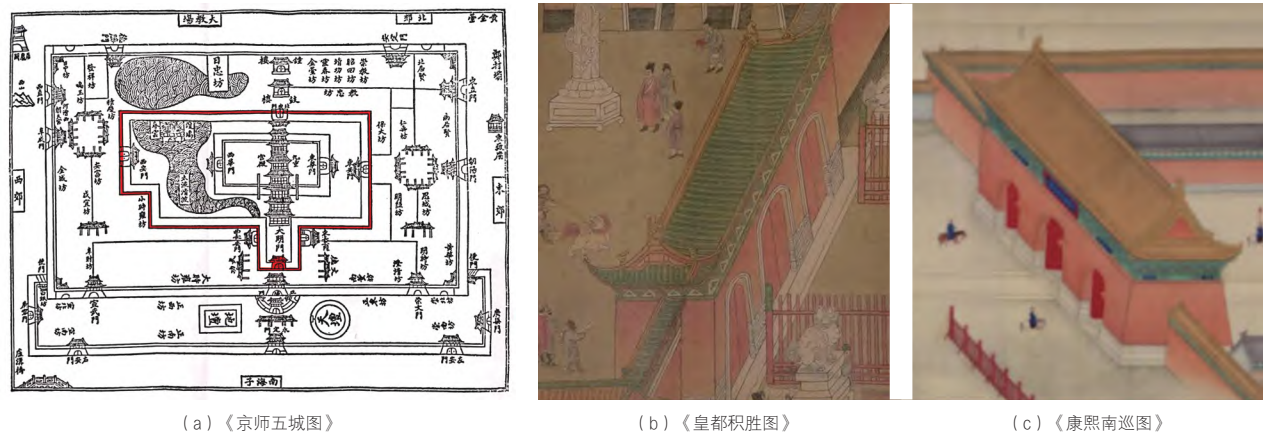


图2 大明门形象图〔图片来源：（a）朱一新·京师坊巷志稿[M]. 北京：北京出版社，2018.；（b）作者自摄；（c）王南·《康熙南巡图》中的清代北京中轴线意象[J]. 北京规划建设，2007（05）：71-77.〕

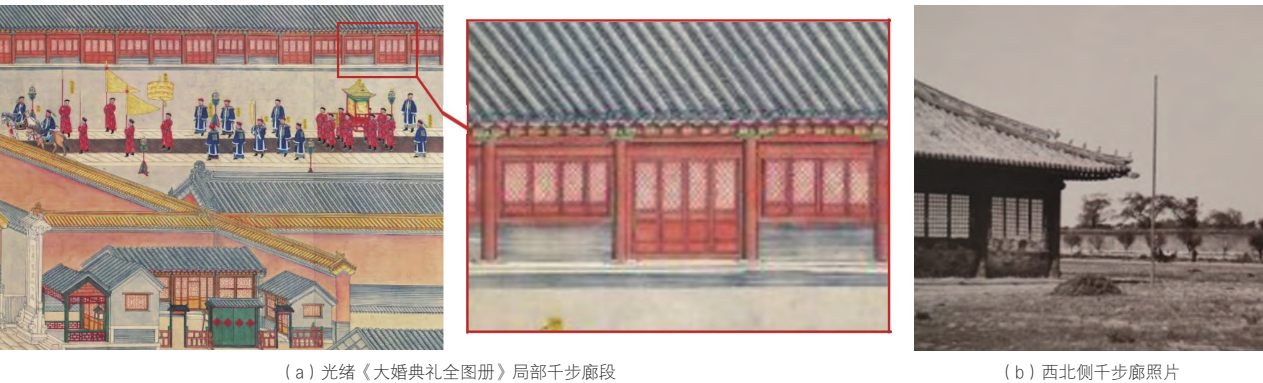


图3 千步廊形象图〔图片来源：（a）纪录片《大婚典礼全图册》；（b）刘阳·北京中轴百年影像[M]. 北京：北京日报出版社，2021：240.〕

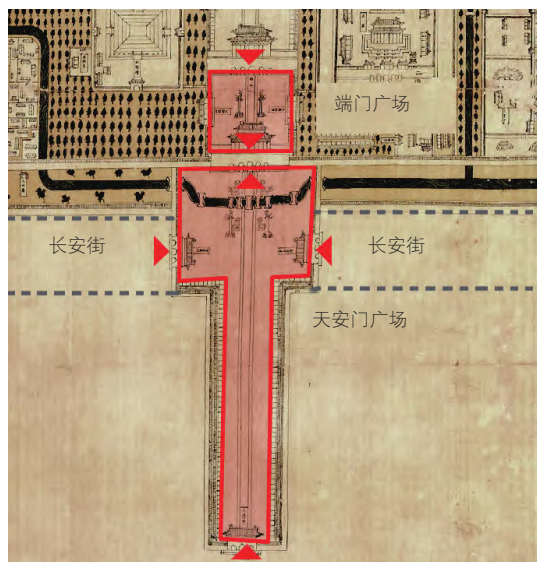


图4 端门广场与天安门广场 (图片来源: 作者自绘)


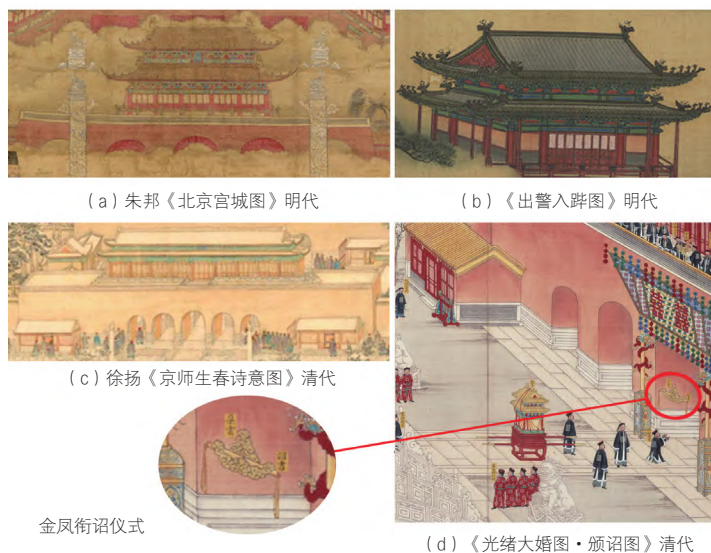


图5 天安门形象图 [图片来源: (a) 作者自绘; (b) 纪录片《国宝档案》, 2015年74期; (c) 刘阳. 北京中轴百年影像 [M]. 北京: 北京日报出版社, 2021.; (d) 曹连明. 八音克谐 清代皇帝大婚中的皇家礼乐 [J]. 紫禁城, 2019 (04): 62-81.]



(a) 《京师生春诗意图》端门形象

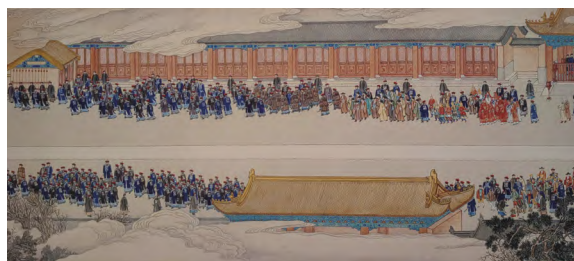

(b) 《平定西域献俘礼图》端门外庑房形象

图6 端门形象图 [图片来源: (a) 刘阳. 北京中轴百年影像 [M]. 北京: 北京日报出版社, 2021: 4.; (b) 易苏昊, 樊则春. 五台山藏: 徐扬画平定西域献俘礼图 [M]. 北京: 文物出版社, 2009: 26.]

体量较小、位置较靠内,且只有南北侧可通行,并不能很好地实现聚集及沟通民众行为,与外朝的功能要求相悖。相较而言,端门广场南侧的天安门广场则较为开阔且与东西长安街相通,广场更易进行人群疏聚,在历史上也多次在天安门城门上举行重大国家典礼(见图4)。因此可以说,天安门广场更具有外向特征,更加适合外朝的功能需求。笔者认为,和端门广场相比,天安门广场更具有外朝属性,可见明清时期并未严格按照周礼规定将外朝布局在皋门和库门之间,而是设于皋门之外,抑或可以说,明清紫禁城并无明显意义的外朝。

2.2 “三朝五门”中的皋门: 天安门

天安门(明代称“承天门”)位于天安门广场北侧,是举行国家重大庆典的活动场所,按照三朝五门的对应关系应属“皋门”,“皋”者意“高”,是三朝五门中的第一道大门,门阿之制属于城楼,在五门之中较为雄伟。从绘于明早期的朱邦本《北京宫城图》(见图5)中能看到,明代承天门为五开间重檐歇山、施金色琉璃顶,而在明后期的《出警入跸图》中则能看出其重檐歇山顶为绿色琉璃、施蓝绿彩画的斗拱层、木质杆栏的高大门楼形象。《出警入跸图》出自宫廷画师之手,信息相对准确,而朱邦本图画的历史信息仍有待

考证,因此可做出基本推测:一种可能性是承天门的金色琉璃顶在明中后期由金色换为绿色,另一种可能性则是《北京宫城图》并不准确,承天门一直为绿色琉璃顶。明末承天门毁于兵火,于清朝顺治八年(1651年)重修并更名为天安门,在绘于乾隆年间的《京师生春诗意图》中则能看到其九开间重檐歇山顶的形象。据《日下旧闻考》记载,“凡国家大庆,覃恩,宣诏书于门楼上,由垛口正中,承以朵云,设金凤衔而下焉”,明清时当皇帝登基、册立皇后时会在天安门上举行颁诏仪式,如《光绪大婚图·颁诏图》中便描绘出“金凤衔诏”的场景,金色凤凰口衔诏书从天安门城楼上缓缓降落,仪式颇具浪漫主义色彩。

2.3 “三朝五门”中的库门: 端门

端门在天安门以北,形制与天安门同,为五券九开间重檐歇山城门(见图6)。端门按照三朝五门的对应关系当属“库门”。郑玄有注:“库门,在雉门之外,入库门则至庙门外矣。”“库”有“藏”之意。端门两侧的低矮庑房,明代主要作为大臣等待的朝房,清代主要作为储藏皇家仪仗用品的库房,两侧庑房形象如见图6所示。庙门即太庙之门,在紫禁城的端门北侧,东为太庙,西为社稷坛,布局可与郑玄注解相对应。

2.4 “三朝五门”中的雉门：午门

午门在端门之北，形制为凹字形的五凤楼，按照对应关系当属“雉门”。郑玄引用《檀弓》篇中道：“如是，王五门，雉门为中门，雉门设两观，与今之宫门同。”《春秋》中《疏》篇道：“周公谓之象魏，雉门之外，两观阙高魏巍然也。”可见雉门两端出观阙的形制古已有之。午门的建筑主体为明代原建，经历多次火灾后，在明嘉靖三十七年（1558年）、清顺治四年（1647年）、清嘉庆六年（1801年）的多次修葺中形象有所改动。如在明代的《出警入蹕图》中可看到两侧阙楼的重檐叠顶形象，但在成图于康熙三十二年（1693年）的《康熙南巡图》中阙楼则改为重檐攒尖顶，推测是在顺治年间对的午门修缮工程中所做的改建（见图7）。

午门及南广场通常被用作受俘礼的场所，在康熙、雍正、乾隆、道光四朝均举办过献俘礼，如《平定两金川战图之午门献俘》即是对乾隆皇帝登上午门进行受俘礼的记录（见图8）。《礼记·郊特牲》有载，“献命库门之内，戒百官也”，午门在端门（库门），且靠近举行祭祀礼的太庙，均符合典籍记载。除此之外，明初太和殿被焚毁后，皇帝即在太和门处“御门听政”，每日上朝的官员均行致午门处在城楼下候旨，如在《徐显卿宦迹图》中就有描绘午门两侧凉棚的形象（见图8）。但到清代后，御门听政的位置改为乾清门，因此诸多画作的午门之下也再无凉棚踪影了。



(a) 《出警入蹕图》局部



(b) 《康熙南巡图》局部

图7 午门形象图〔图片来源：(a) 纪录片《国宝档案》，2015年74期；(b) 王南.《康熙南巡图》中的清代北京中轴线意象[J]. 北京规划建设, 2007(05): 71-77.〕



(a) 《平定两金川战图之午门献俘》



(b) 《徐显卿宦迹图》局部 明代

图8 午门献俘图与凉棚图〔图片来源：(a) 汪元. 陈仪凯歌声灵赫偃武欢腾礼乐彬：故宫收藏的五幅午门献俘图[J]. 紫禁城, 2005(03): 168-173.; (b) 李天垠. 从《徐显卿宦迹图》看紫禁城建筑的变迁[J]. 美术观察, 2021(06): 51-57.〕

2.5 三朝五门”中的应门：太和门


太和门在午门以北，按照三朝五门的对应关系为“应门”，为九开间、进深四开间的重檐歇山顶建筑，是进入太和殿前的大门，名称与太和殿相近。孔颖达疏引李巡曰：“宫中南向大门，应门也。应是当也。以当朝正门，故谓之应门。”这种正殿前设殿门的制度，最早可追溯到魏晋时期，后世多沿用，例如曹魏邺城的“听政殿”前设“听政门”，唐代太极宫内的“太极殿”前设“太极门”，北宋东京城内的“大庆殿”前设“大庆门”，金中都内的“大安殿”前设“大安门”，元大都城内的“大明殿”前设“大明门”，明代紫禁城的“奉天殿”前设“奉天门”等。且至少从唐代开始，殿门两侧均设掖门。如绘于明代的《北京宫殿图》中显示太和门两侧由斜向下的抄手游廊连接，而成于清康熙年间的《皇城宫殿衙署图》中，太和门已改为封火墙式。这一点亦可在《康熙南巡图》中找到印证（见图9）。

2.6 “三朝五门”中的治朝：太和殿

太和殿在太和门北侧，是紫禁城的正殿，按照三朝五门的对应关系应该为“治朝”，又名“大朝”，属于内朝其一，是整个宫城中最重要的宫殿，主要用于举行皇帝登基、册立皇后及重要朝会等重大典礼。郑玄注解：“治朝在路门之外，其位司士掌焉。”贾公彦疏：“此云治朝，是常治事之朝，故知是路门外，夏官司士所掌者。”可见治朝是宫殿处理重大政务所在地。太和殿、中和殿及保和



(a) 《北京宫殿图》明代

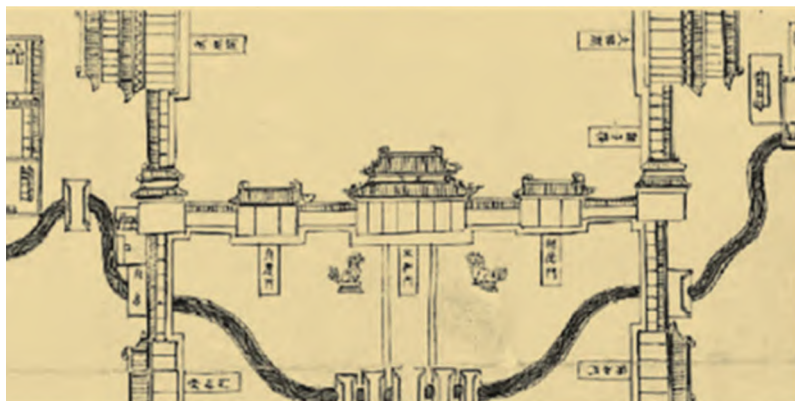

(b) 《皇城宫殿衙署图》清康熙



(c) 《康熙南巡图》清康熙

图9 太和门形象对比图 [图片来源: (a) 李天垠. 从《徐显卿宦迹图》看紫禁城建筑的变迁 [J]. 美术观察, 2021 (06): 51-57.; (b) 王其亨, 张凤梧. 康熙《皇城宫殿衙署图》解读 (中) [J]. 建筑史学刊, 2021, 2 (01): 4-18.; (c) 王南. 《康熙南巡图》中的清代北京中轴线意象 [J]. 北京规划建设, 2007 (05): 71-77.]

殿同属宫殿区建筑群, 体量分别为大、小、大的三座宫殿, 共同坐落在“工”字形的三层汉白玉台基之上, 可能是根据宋元时期的“工字殿”为防火所做的变形, 因此也可将太和殿、中和殿、保和殿看作一组“大朝”。

然而, 太和殿因为木结构的易燃性, 以及大殿之间的连廊和庑房系统, 在历史中经历了数次火灾与重建。绘于明代的《北京宫殿图》和《徐显卿宦迹图》中均显示早期的太和殿为九开间, 建筑几乎占满台基, 且两侧均有斜廊连接。明清之际太和殿毁于战火, 及至康熙六年 (1667 年) 才开始重修, 根据《太和殿纪事》辑录: “工部等衙门谨奏为奏闻事, 臣等查案并《会典》内开康熙六年具题修太和殿九间, 东西二边各一间。”按照文献记载, 太和殿在康熙六年的修建中已经改为通面阔十一开间, 但在绘于康熙八年 (1669 年) 左右 (注释: 根据王其亨等的《康熙〈皇城宫殿衙署图〉解读》得出结论) 的《皇城宫殿衙署图》中仍然显示大殿为九开间, 且两侧有斜廊, 此处不知是否是图纸谬误之处, 抑或两边的廊间并未画出。根据文献记载, 康熙十八年 (1679 年) 太和殿被火灾焚毁, 于康熙三十四年 (1695 年) 开始重建, 面阔十一间, 从成图于康熙三十六年 (1697 年) 的《京城图》中能看到已经是十一开间, 且两侧斜廊已经改成了封火墙, 图文可以对应。完成于乾隆时期的《万国来朝图》和《京师生春诗意图》中都有清晰的太和殿形象, 至今再未有大的变动 (见图 10)。

2.7 “三朝五门”中的路门: 乾清门

乾清门在太和殿以北, 属于“路门”, 是外朝与内

寝的分界大门, 与乾清宫配套同名, 清代从顺治帝起, 皇帝每天在此门“御门听政”。从南京博物馆藏本明代《明代宫苑图》中即能看出乾清门为金色琉璃顶的单檐歇山顶的五开间大门, 到清康熙年间的《皇城宫殿衙署图》中则能清晰地看到它两侧的八字影壁规格, 在《光绪大婚图》中则能看到乾清门清晰的图像, 和今天相比无大的变化 (见图 11)。

2.8 “三朝五门”中的燕朝: 乾清宫

乾清宫在乾清门以北, 为皇帝寝宫, 在三朝五门中的对应关系应为“燕朝”, 也是内朝其一。《周礼·秋官·朝士》有过注解: “内朝之在路门内者, 或谓之燕朝。”乾清宫在明代时候多次毁于火灾, 明末又毁于战火, 明代的图像资料已不可考。清代顺治年间重修, 根据记载, 完工于顺治二年 (1645 年) 的乾清宫“连廊长八丈六尺八, 宽四丈二尺六寸, 山柱高三丈三尺”, 体量较明代有所缩小。在绘于康熙十七年 (1678 年) 之前的《皇城宫殿衙署图》中可看到乾清宫两侧仍有木质斜廊, 无掖门, 斜廊直通于东西路庑房, 因此在火灾中容易被连片烧毁, 在康熙十八年火灾之后, 斜廊因被裁撤改为封火山墙。在乾隆时期的《京城全图》中, 虽然乾清宫部分的图像已有损毁, 但仍能看出其两侧斜廊已经消失。从《光绪大婚图》中可看到, 乾清宫为金色琉璃的重檐庑殿顶九开间大殿, 与交泰殿、坤宁宫共同坐落在“工”字形汉白玉台基之上, 与前朝三殿相对应, 与现在的形象相比无大的变化 (见图 12)。

3 明清紫禁城建筑形象总结

紫禁城走过六百余年风雨时光，经过多次火灾及功能变迁后的多次重建和整修，中轴线上主体建筑的形象与形制也有所变化，如果将众多宫廷画作中的重点建筑形象进行综合整理，则会得到图 13 中明清两代的建筑群缩影，基本涵盖了紫禁城三朝五门的建筑规制。需要特别说明的是，图像 5-1 并非明代的乾清宫，而是康熙时期的《皇城宫殿衙署图》中的形象，根据记载顺治时期重建的乾清宫是按照明代旧制所建，其两侧斜廊也与奉天殿形制相对应，应该能为其明代形象提供大概的参考。

紫禁城作为明清两代的宫殿，其间因为功能调整、火灾等原因进行不断的修缮与改建，其中轴线上的部分主要建筑的形象和形制有较为明显的改变，梳理众多的历史绘画、舆图及文献信息后，可以大致得出一下结论：清代较明代以来，大明门的屋顶颜色由绿色琉璃变为金色琉璃顶，天安门由五间五券式变为九间五券式，午门两翼阙楼由盂顶变为四角攒尖顶，太和门由重檐斜廊变为重檐两侧山墙，太和殿由超大体量的九开间连斜廊变为体量略小的十一开间且两侧连封火山墙殿式建筑。现代较清代以来，大清门至天安门间的“T”形封闭广场变为现代的天安门广场。

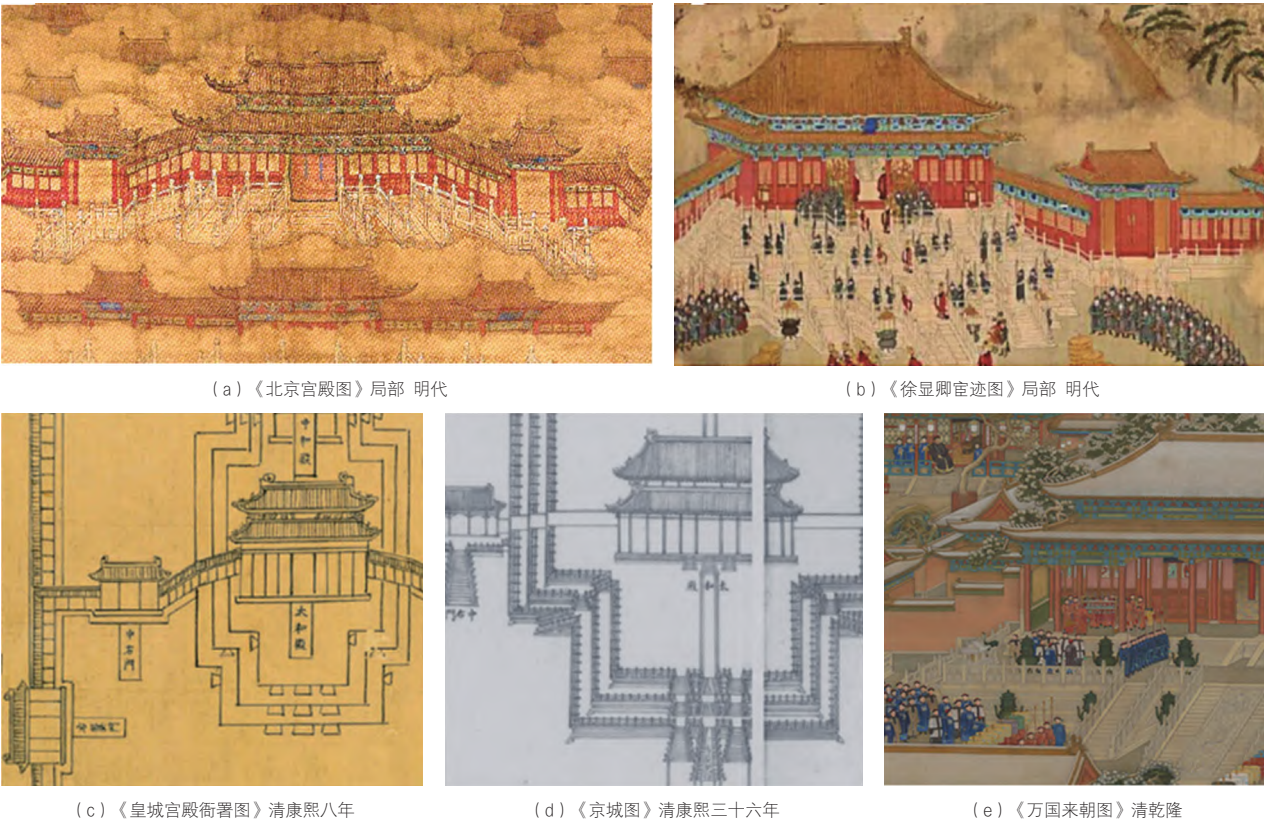


图 10 太和殿形象对比图 (图片来源: (a) (b) 李天垠. 从《徐显卿宦迹图》看紫禁城建筑的变迁 [J]. 美术观察, 2021 (06): 51-57.; (c) (d) 王其亨, 张凤梧. 康熙《皇城宫殿衙署图》解读 (上) [J]. 建筑史学刊, 2020 (01): 8-19.; (e) 渡汪. 皇帝如何过春节: 明清春节“行乐图” [J]. 中华民居 (上旬版), 2015 (01): 108-135.)



图 11 乾清门形象对比图 (图片来源: (a) 李天垠. 从《徐显卿宦迹图》看紫禁城建筑的变迁 [J]. 美术观察, 2021 (06): 51-57.; (b) 王其亨, 张凤梧. 康熙《皇城宫殿衙署图》解读 (上) [J]. 建筑史学刊, 2020 (01): 8-19.; (c) 纪录片《大婚典礼全图册》)

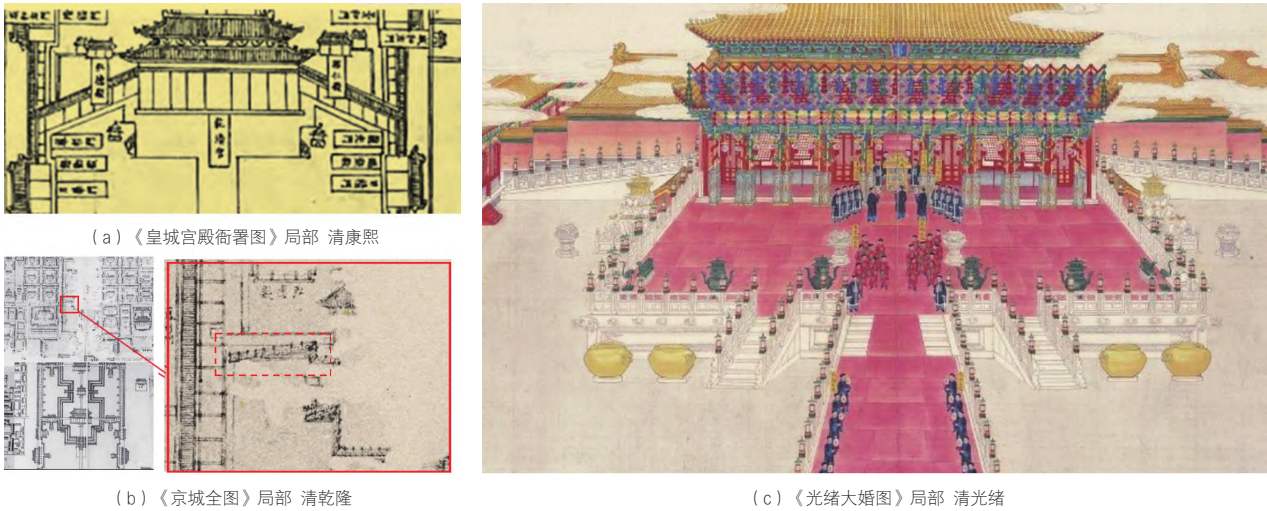


图 12 乾清宫形象对比图〔图片来源：（a）王其亨，张凤梧. 康熙《皇城宫殿衙署图》解读（上）[J]. 建筑史学刊，2020（01）：8-19；（b）北京市古代建筑研究所，北京市文物事业管理局中心. 加摹乾隆京城全图[M]. 北京：北京燕山出版社，1996；（c）苑洪琪. 乘龙配凤 二姓之好 清代皇帝的大婚礼仪[J]. 紫禁城，2019（04）：26-47.〕

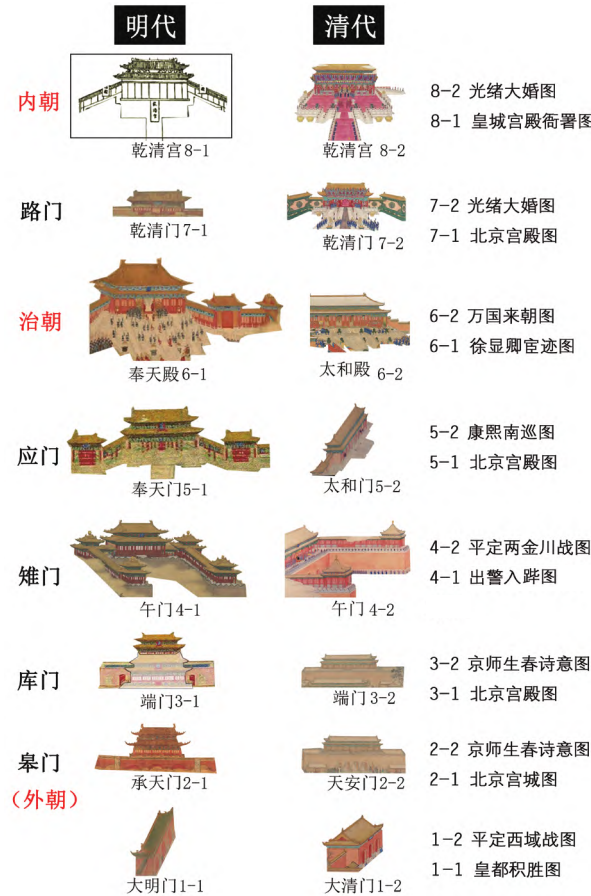


图 13 明清宫殿形象总图（图片来源：作者自绘）

总体说来，明代主体建筑的体量更为宏大，注重院落连廊围合的院落感，而清代的建筑吸收南方“封火墙”的形式，更加注重防火设计。现代的天安门广场更具有外向型特征，更能适应大规模人群集散的新时期需求。

4 结语

如今的紫禁城春花夏雨，秋杏冬雪，欣欣向荣地迈进

了第二个六百年，对这片宏大历史遗产的保护在于未来的修缮，也在于对其历史的发掘。在照片及摄影技术未及发明普及的旧时光里，众多的宫廷画作及传统舆图为我们留存了很多珍贵的影像线索，虽然它们的透视关系、比例尺度受到时代局限未必准确，但在建筑形制、建筑色彩、空间行为等诸多方面都有着黑白照片及文字资料无法比拟的明确性和细节性。因此，将图像资料与典籍资料相互印证、综合梳理，可以得到一个更为清晰的明清时期中轴建筑形象的变化历程，也为理解紫禁城“三朝五门”空间序列关系提供了新的视角。

参考文献

[1] 孙果清. 清康熙年间实测：《北京皇城地图》[J]. 地图，2010（02）：132-133.

[2] 于敏中. 日下旧闻考：4[M]. 北京：北京古籍出版社，1981.

[3] 王其亨，张凤梧. 康熙《皇城宫殿衙署图》解读（上）[J]. 建筑史学刊，2020（01）：8-19.

[4] 王南. 《康熙南巡图》中的清代北京中轴线意象[J]. 北京规划建设，2007（05）：71-77.

[5] 杨丽丽. 一位明代翰林官员的工作履历：《徐显卿宦迹图》图像简析[J]. 故宫博物院院刊，2005（04）：42-66，157.

[6] 李燮平. “五门三朝”与明代宫殿规划的若干问题[C]// 中国紫禁城学会. 中国紫禁城学会论文集（第二辑），1997：48-71.

[7] 符永利. 《洪武京城图志》点校拾遗[J]. 江苏地方志，2011（04）：9-11.

[8] 于倬云. 紫禁城始建经略与明代建筑考[J]. 故宫博物院院刊，1990（03）：9-22.

[9] 苑洪琪. 乘龙配凤 二姓之好 清代皇帝的大婚礼仪[J]. 紫禁城，2019（04）：26-47.

[10] 李天垠. 从《徐显卿宦迹图》看紫禁城建筑的变迁[J]. 美术观察，2021（06）：51-57.

[11] 曹连明. 八音克谐：清代皇帝大婚中的皇家礼乐[J]. 紫禁城，2019（04）：62-81.