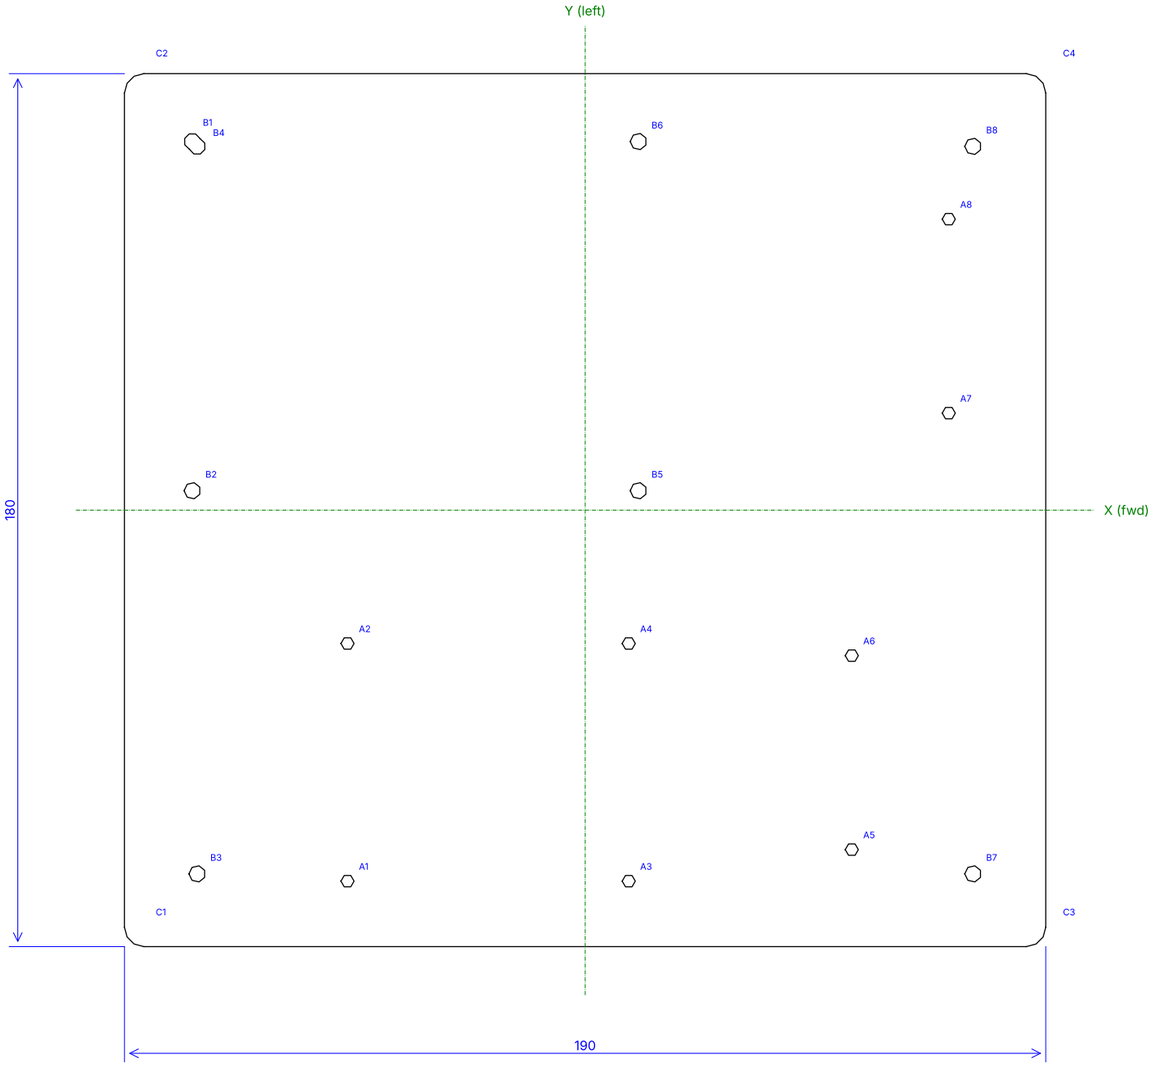

HOLE TABLE (datum: plate centre = axle centreline)

Tag	Ø [mm]	X	Y
A1	2.7	-49.0	-76.5
A2	2.7	-49.0	-27.5
A3	2.7	9.0	-76.5
A4	2.7	9.0	-27.5
A5	2.7	55.0	-70.0
A6	2.7	55.0	-30.0
A7	2.7	75.0	20.0
A8	2.7	75.0	60.0
B1	3.4	-81.5	76.5
B2	3.4	-81.0	4.0
B3	3.4	-80.0	-75.0
B4	3.4	-79.5	74.5
B5	3.4	11.0	4.0
B6	3.4	11.0	76.0
B7	3.4	80.0	-75.0
B8	3.4	80.0	75.0
C1	8.0	-93.5	-88.5
C2	8.0	-93.5	88.5
C3	8.0	93.5	-88.5
C4	8.0	93.5	88.5

Material: Al 5052-H32 sheet, laser cut. Thickness 3.0 mm. Corner chamfer 40 × 45°. Deburr all edges; break sharp corners R0.5. Flat pattern supplied as DXF (mechanical/export/dxf).