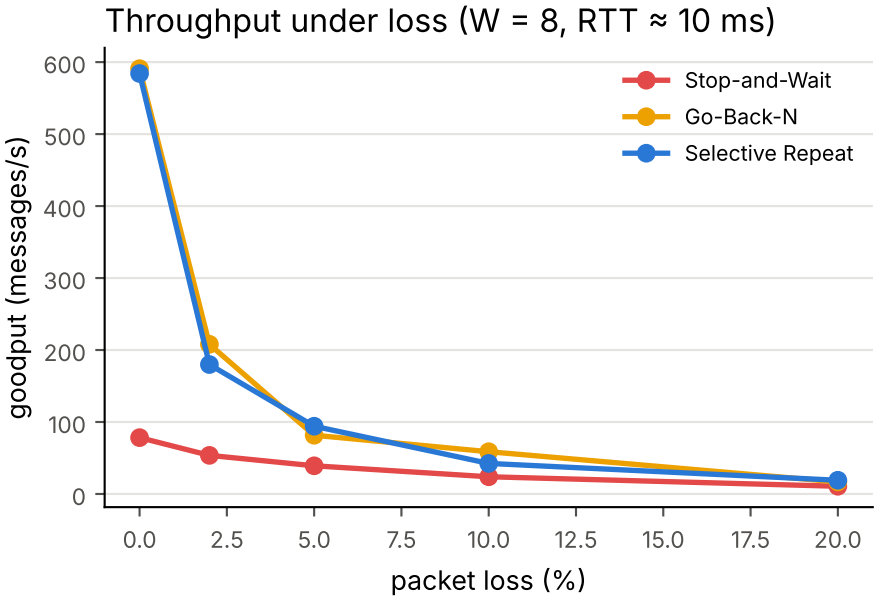
Throughput under loss (W = 8, RTT ≈ 10 ms)
goodput (messages/s)
600
500
400
300
200
100
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
packet loss (%)
Stop-and-Wait
Go-Back-N
Selective Repeat

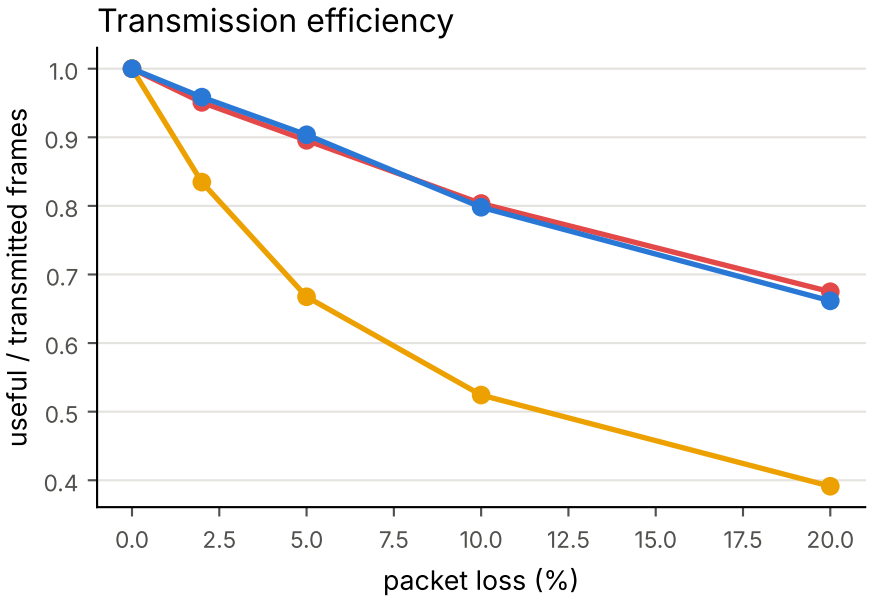
Transmission efficiency
useful / transmitted frames
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
packet loss (%)