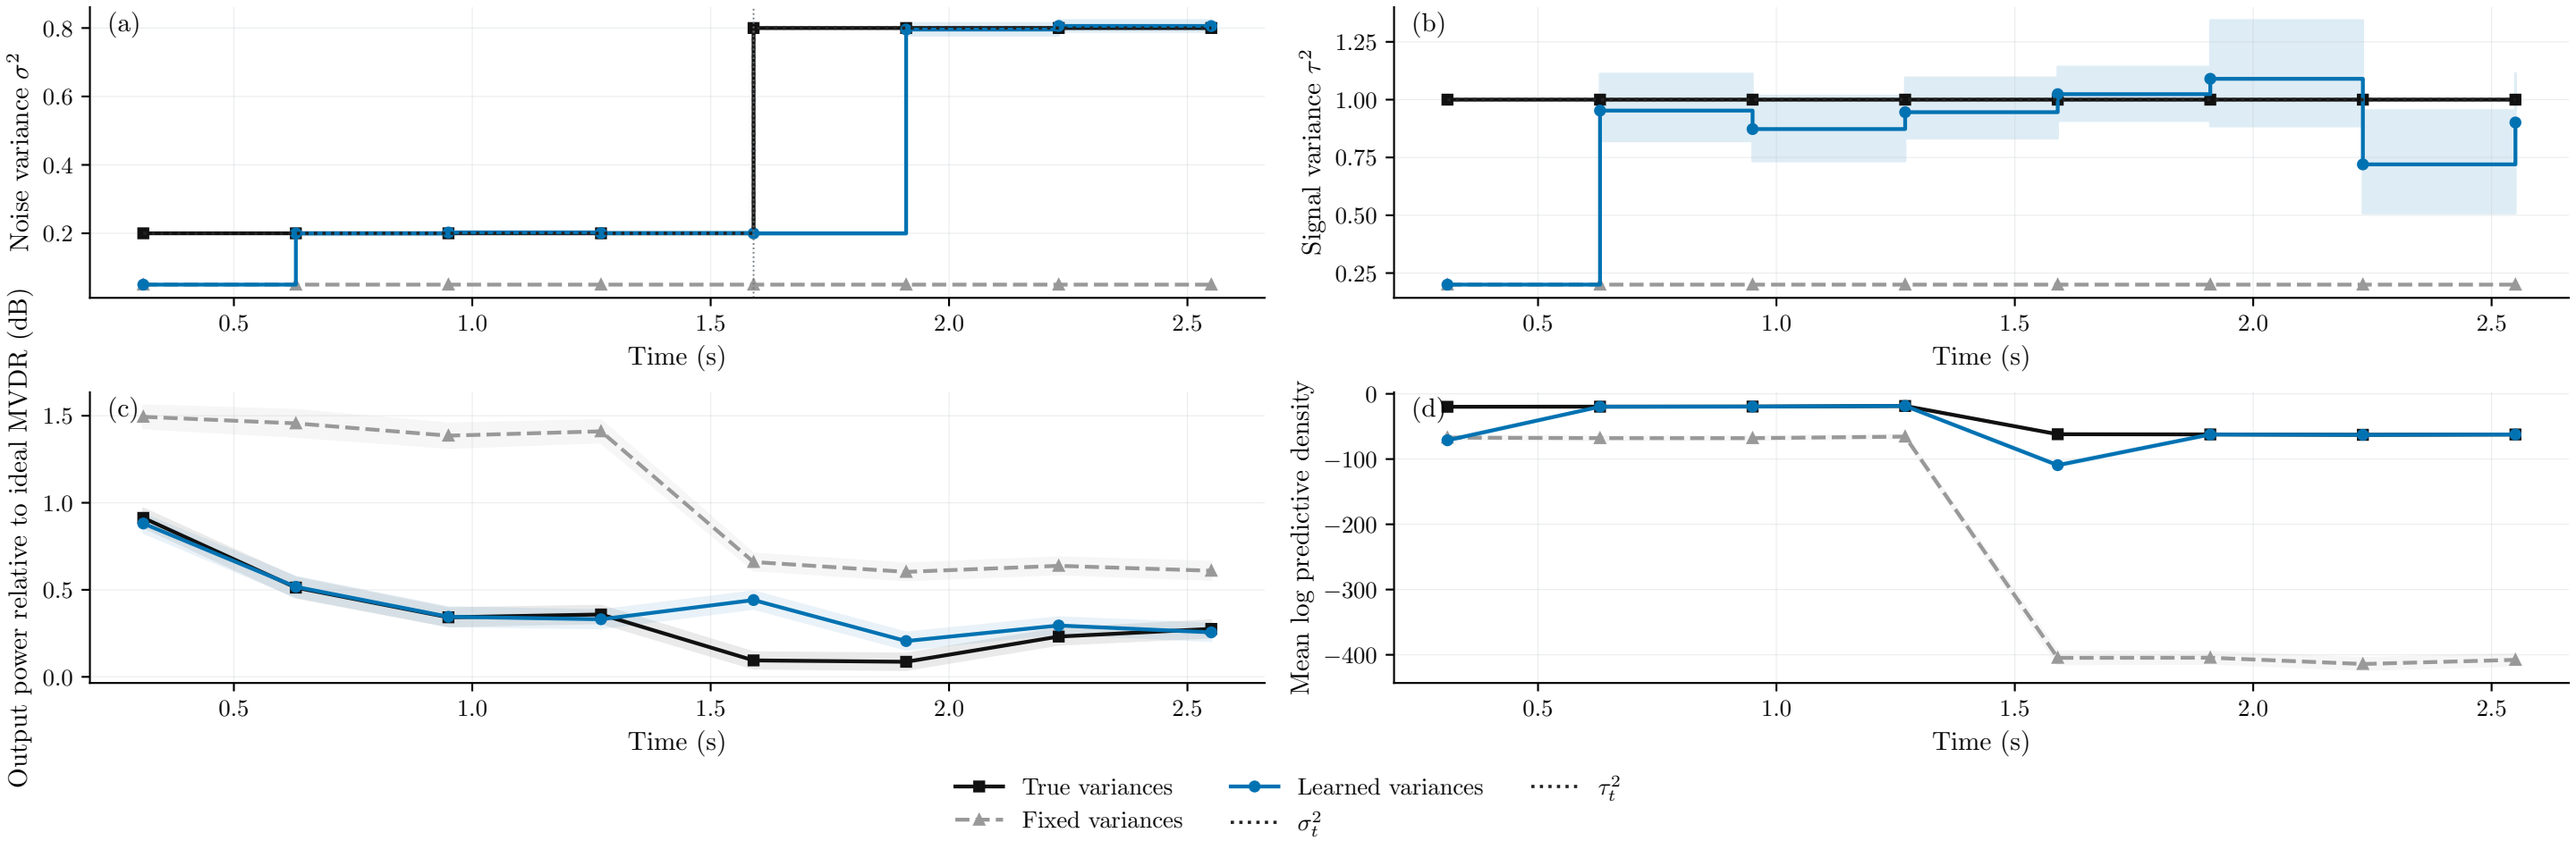

(a)
Noise variance σ^2
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(b)
Signal variance τ^2
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(c)
Output power relative to ideal MVDR (dB)
1.5
1.0
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(d)
Mean log predictive density
0
−100
−200
−300
−400
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
True variances
Learned variances
τ_t^2
Fixed variances
σ_t^2