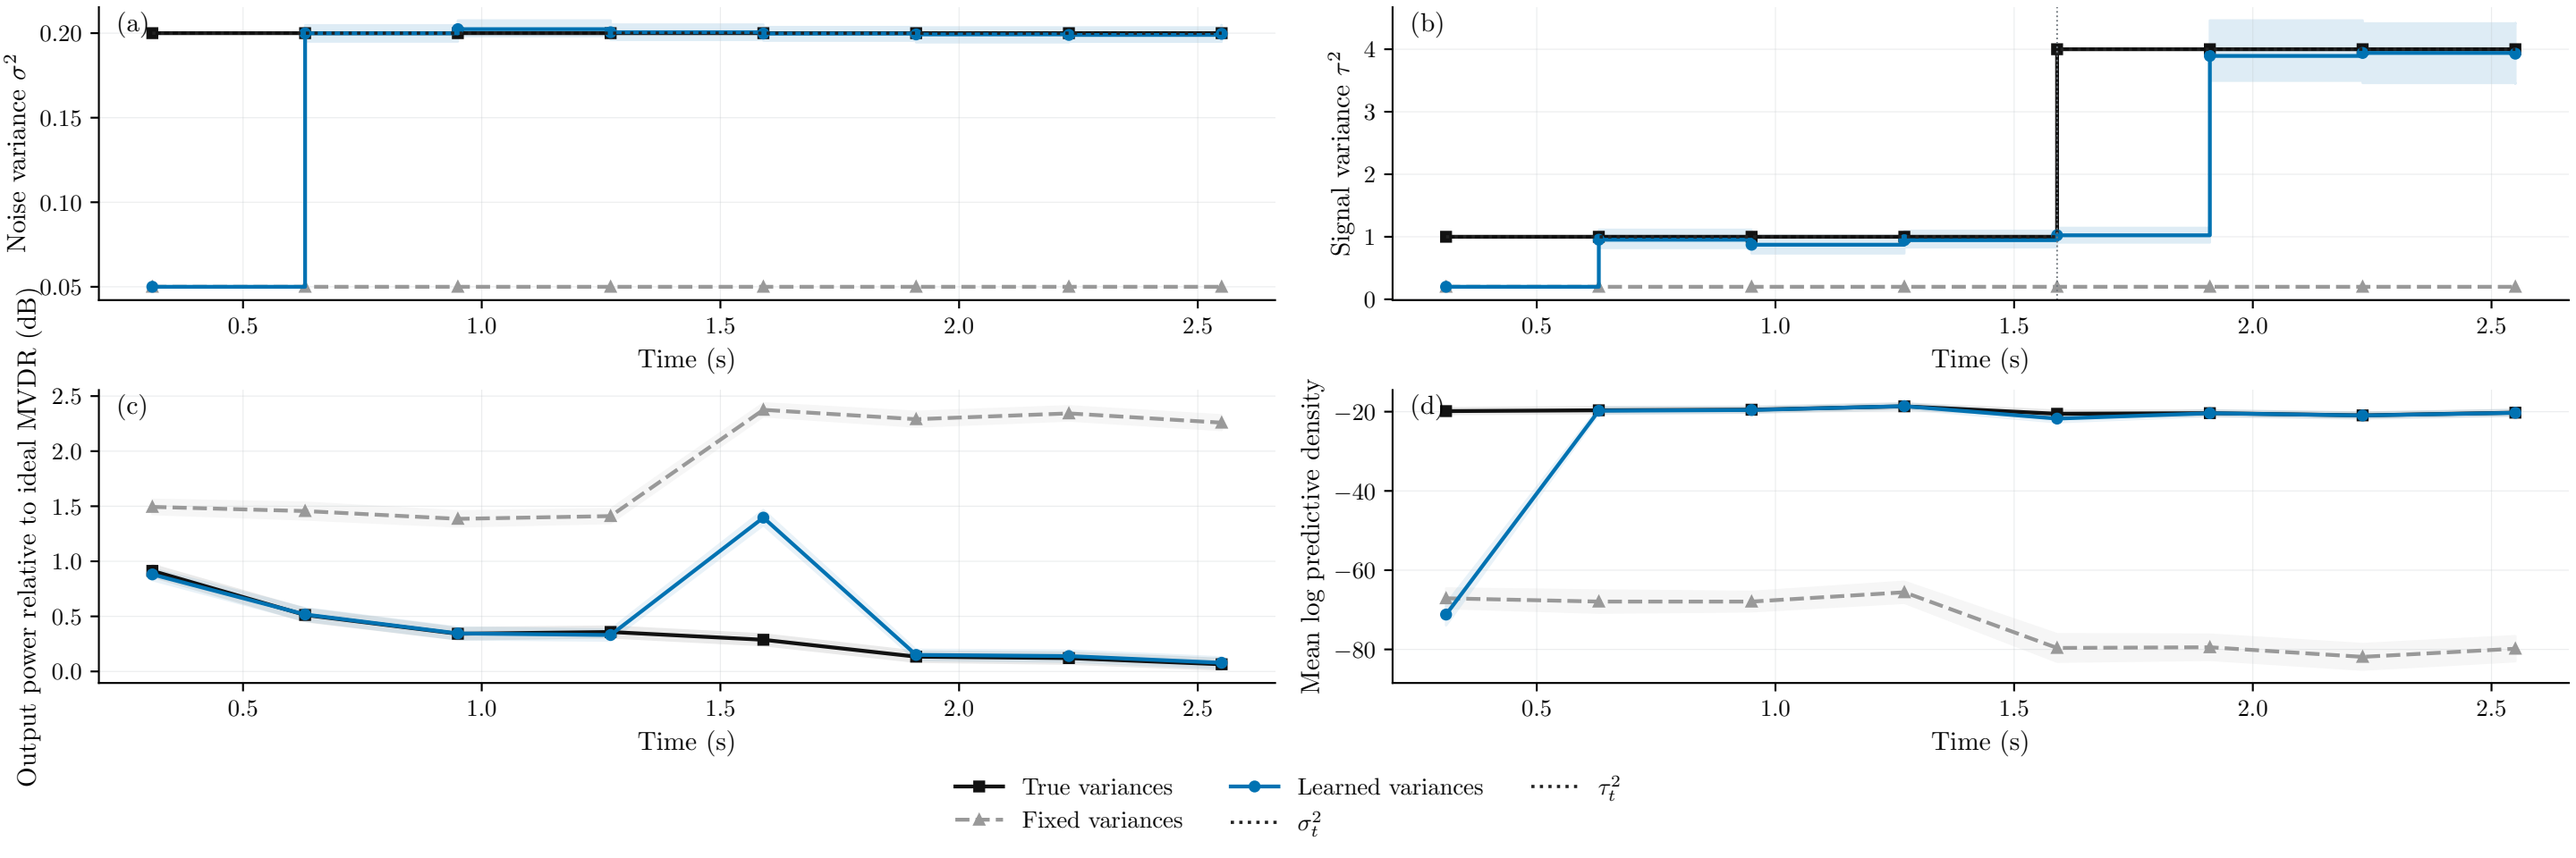

(a)
Noise variance σ^2
0.20
0.15
0.10
0.05
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(b)
Signal variance τ^2
4
3
2
1
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(c)
Output power relative to ideal MVDR (dB)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(d)
Mean log predictive density
−20
−40
−60
−80
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
True variances
Fixed variances
Learned variances
σ_t^2
τ_t^2