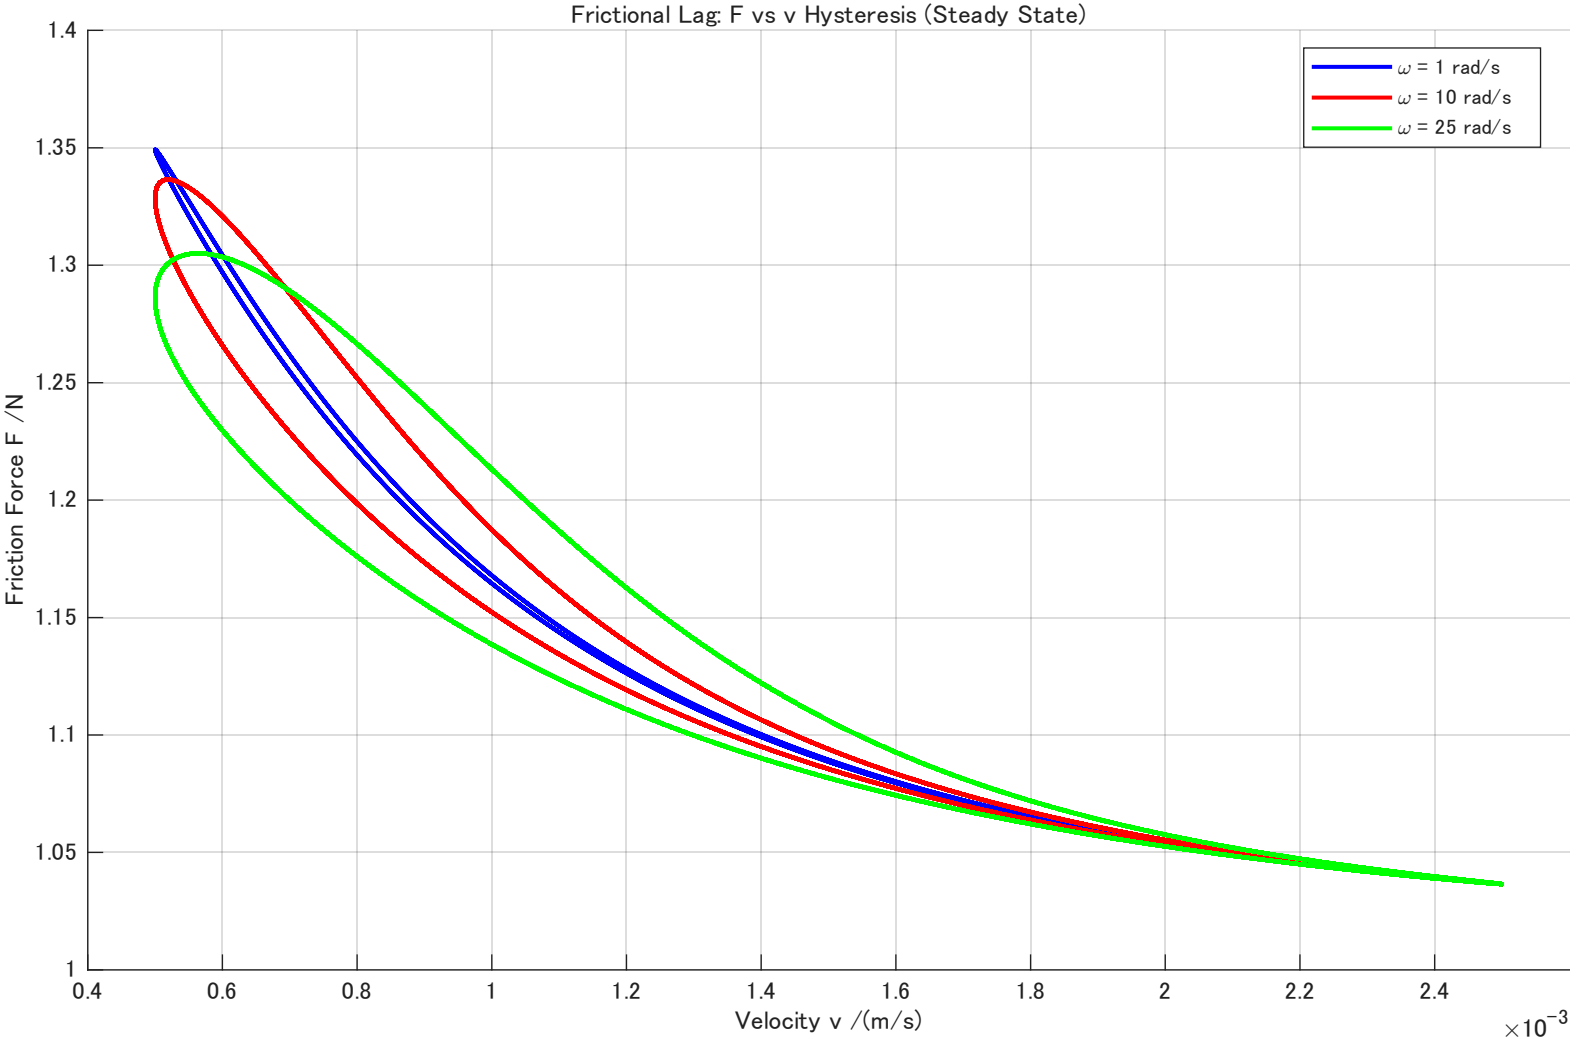

Frictional Lag: F vs v Hysteresis (Steady State)
ω = 1 rad/s
ω = 10 rad/s
ω = 25 rad/s
Friction Force F /N
1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
Velocity v /(m/s)
×10^-3