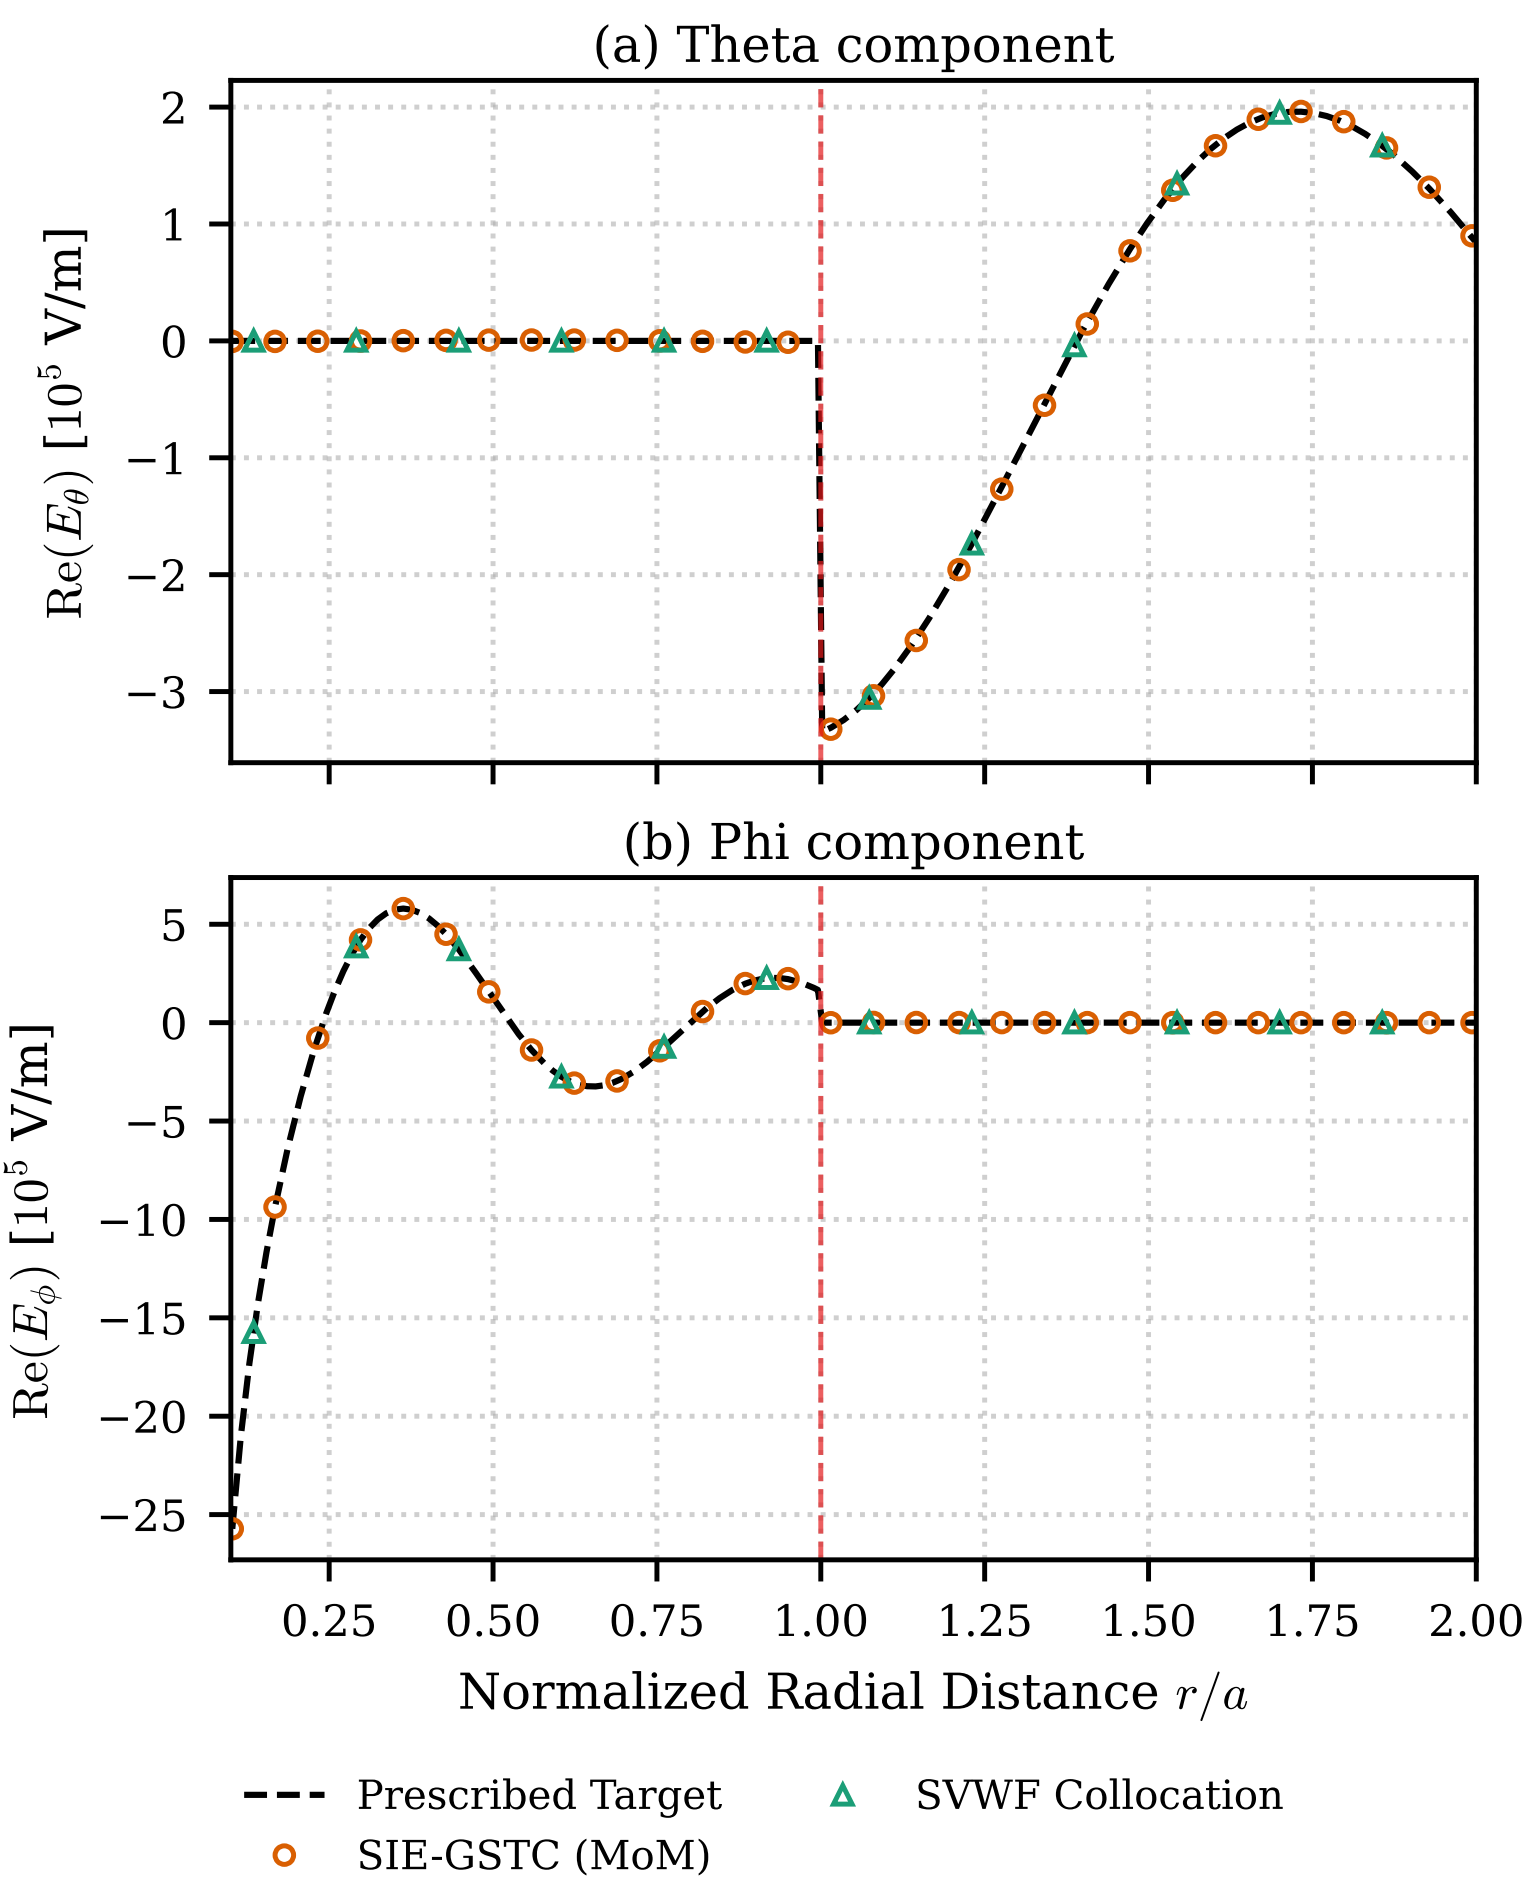
Magnetic incidence ($\theta = 45^\circ$, $\phi = 0^\circ$)
(a) Theta component
Re(E_θ) [10^5 V/m]
2
1
0
−1
−2
−3
(b) Phi component
Re(E_ϕ) [10^5 V/m]
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Normalized Radial Distance r/a
Prescribed Target
SVWF Collocation
SIE-GSTC (MoM)