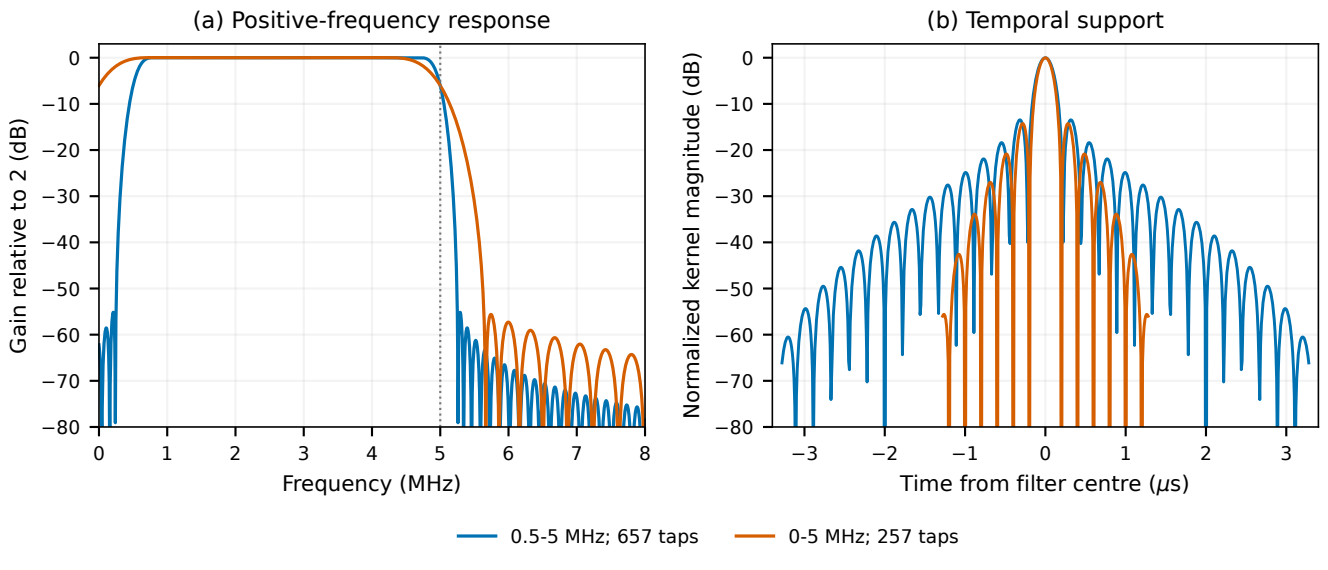
(a) Positive-frequency response
Gain relative to 2 (dB)
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Frequency (MHz)
(b) Temporal support
Normalized kernel magnitude (dB)
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−3
−2
−1
0
1
2
3
Time from filter centre (μs)
0.5-5 MHz; 657 taps
0-5 MHz; 257 taps