



%AD05
310 mm Skillevæg (Sektion)
2x 12,50 mm gipsplade
120 mm selvbærende C-profil m. isolering
2x 12,50 mm gipsplade
20 mm luftspalte
95 mm bærende C-profil m. isolering
2x 12,50 mm gipsplade

%AD05 Vægoversigt							
_Brandkrav	_lydkrav	Keynote	Type	Volume	Width	Area	Length
EI60 A2,S1-d0 Sektionerende	55	%AD05	310 mm Lydvæg 60 dB Med bærende fortsatsvæg %AD05	2.15 m³	310	7 m²	4421
EI60 A2,S1-d0 Sektionerende	60	%AD05	310 mm Lydvæg 60 dB Med bærende fortsatsvæg %AD05	135.55 m³	310	438 m²	97510
REI60 A2,S1-d0 Sektionerende	60	%AD05	310 mm Lydvæg 60 dB Med bærende fortsatsvæg %AD05	17.08 m³	310	55 m²	17493
Grand total: 11				154.78 m³		500 m²	119424

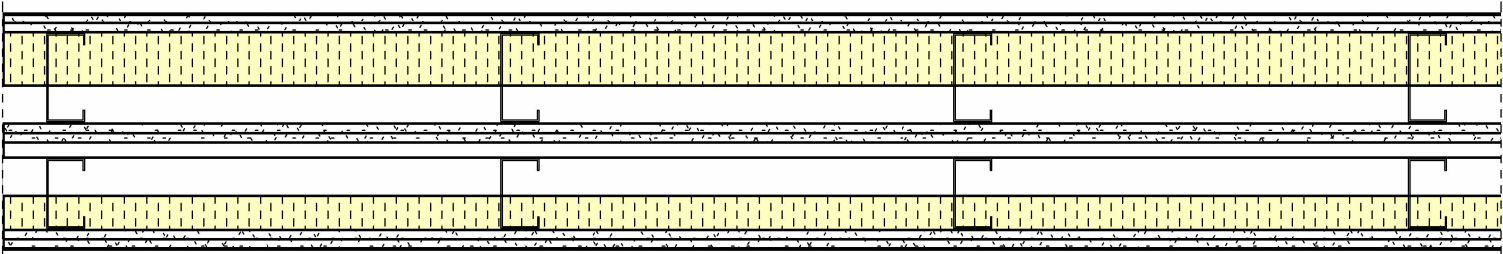

%AD05 Materiale			
Keynote	Material: Name	Material: Area	Material: Volume
%AD05	Gypsum - Plasterboard	2996 m²	37.45 m³
%AD05	Insulation / Thermal Barriers - Batt insulation	999 m²	107.35 m³
22		3995 m²	144.80 m³

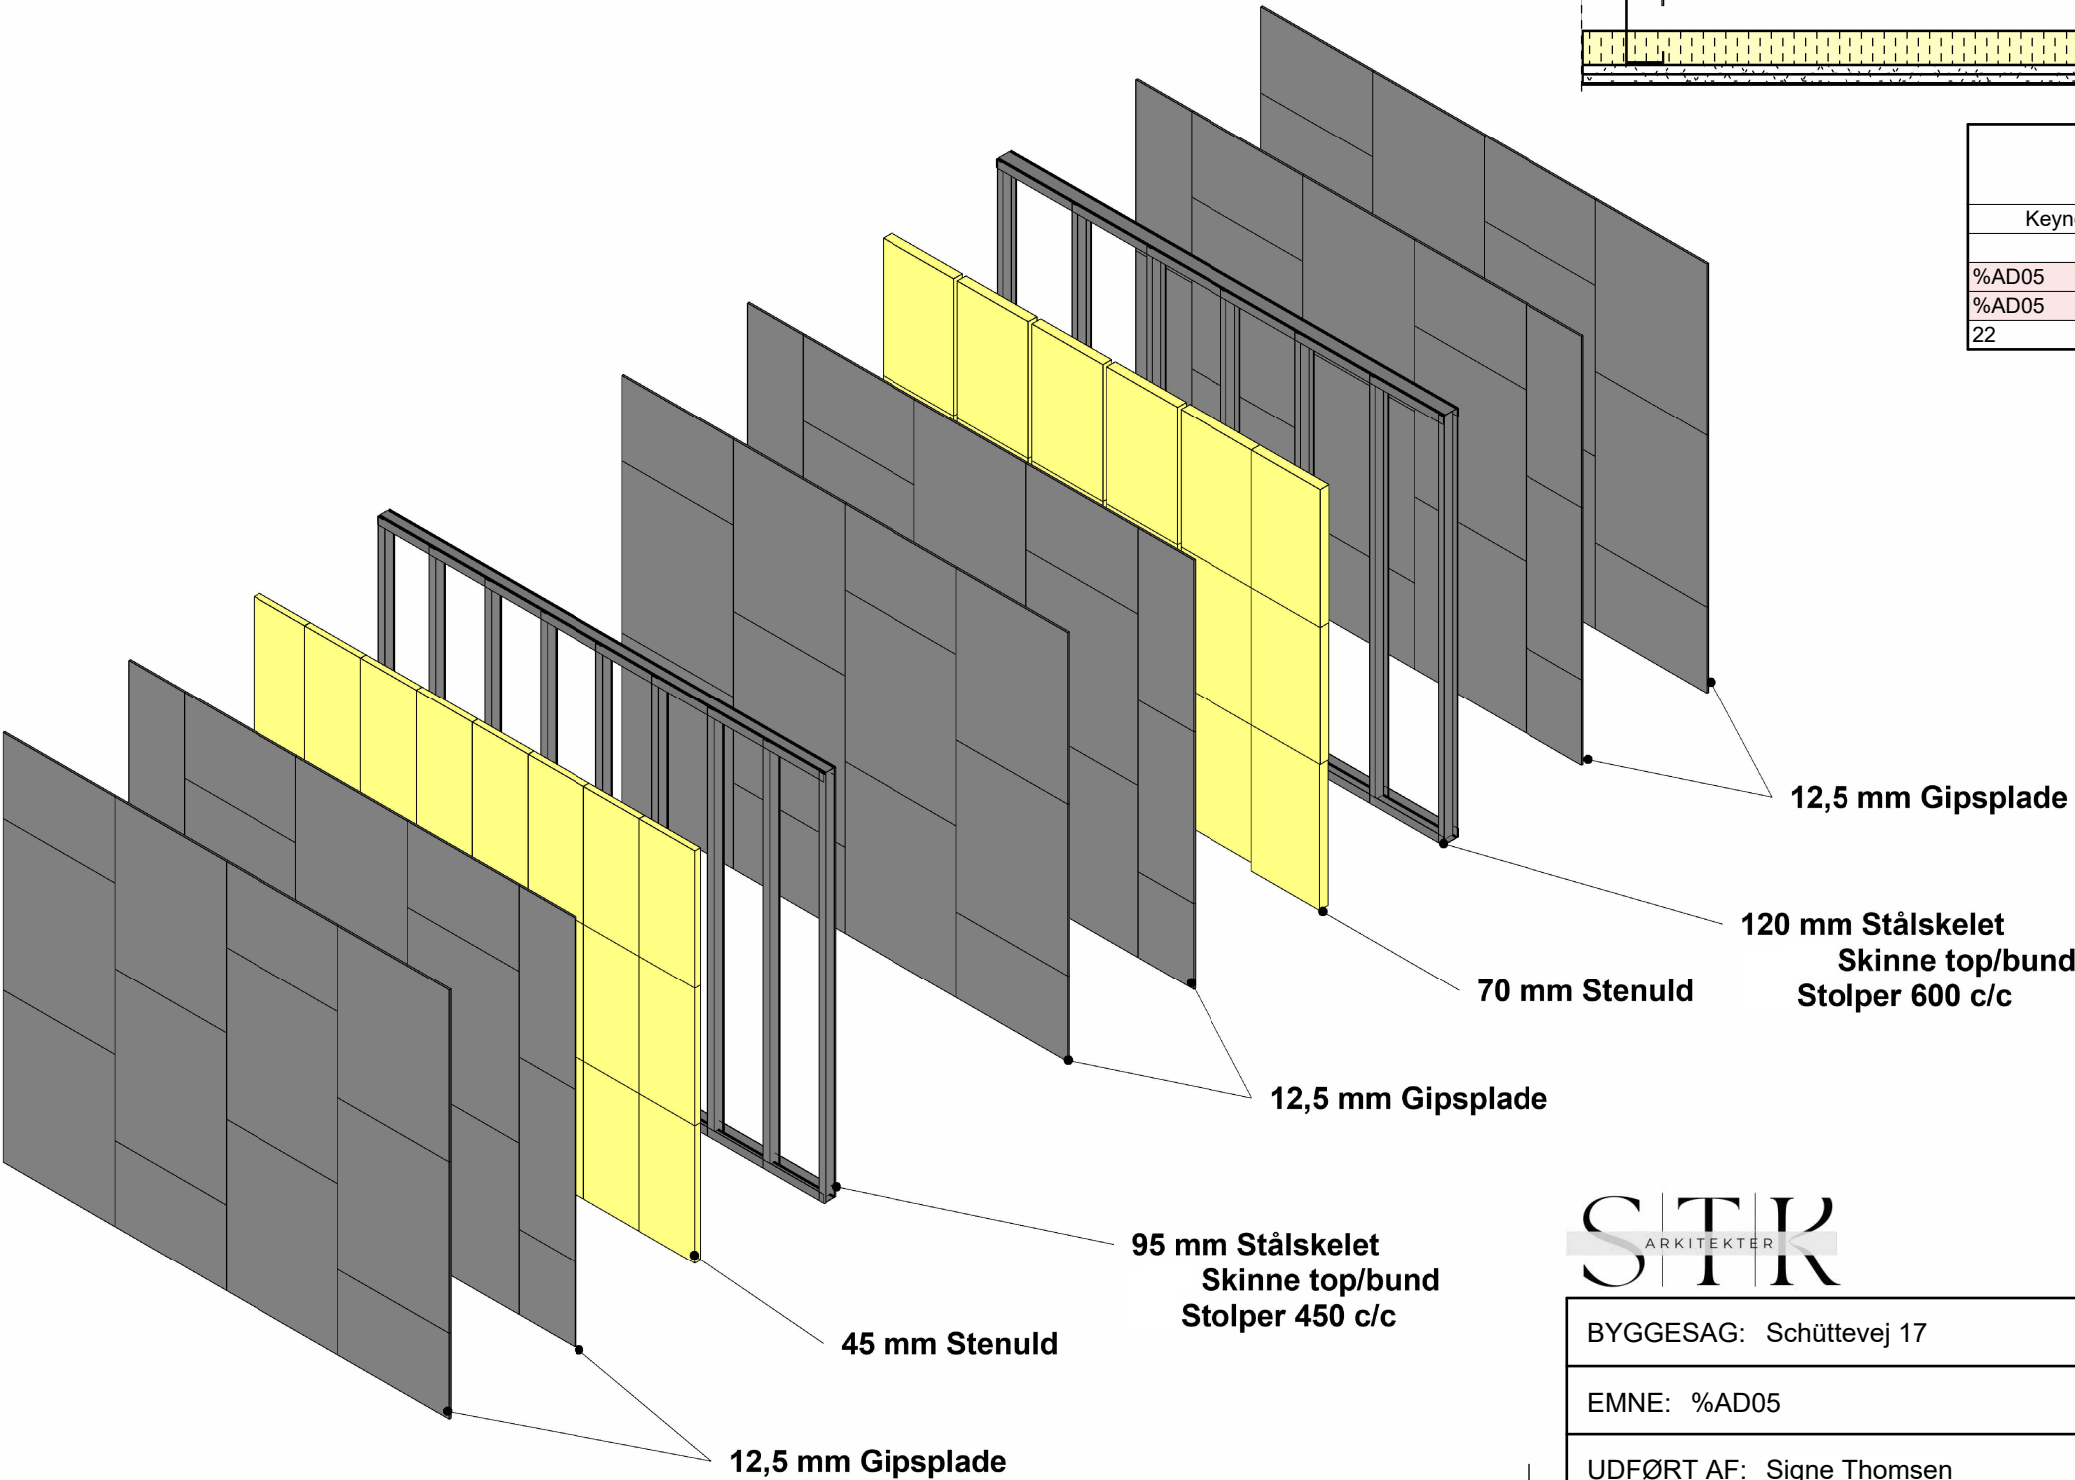

BYGGESAG: Schüttevej 17	DATO: 05/05/25	I04_A7_K01_H6_EX_N04 S215
EMNE: %AD05	MÅL: 1 : 10	
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F	