




BRAND - STUE Copy 1
1 : 100

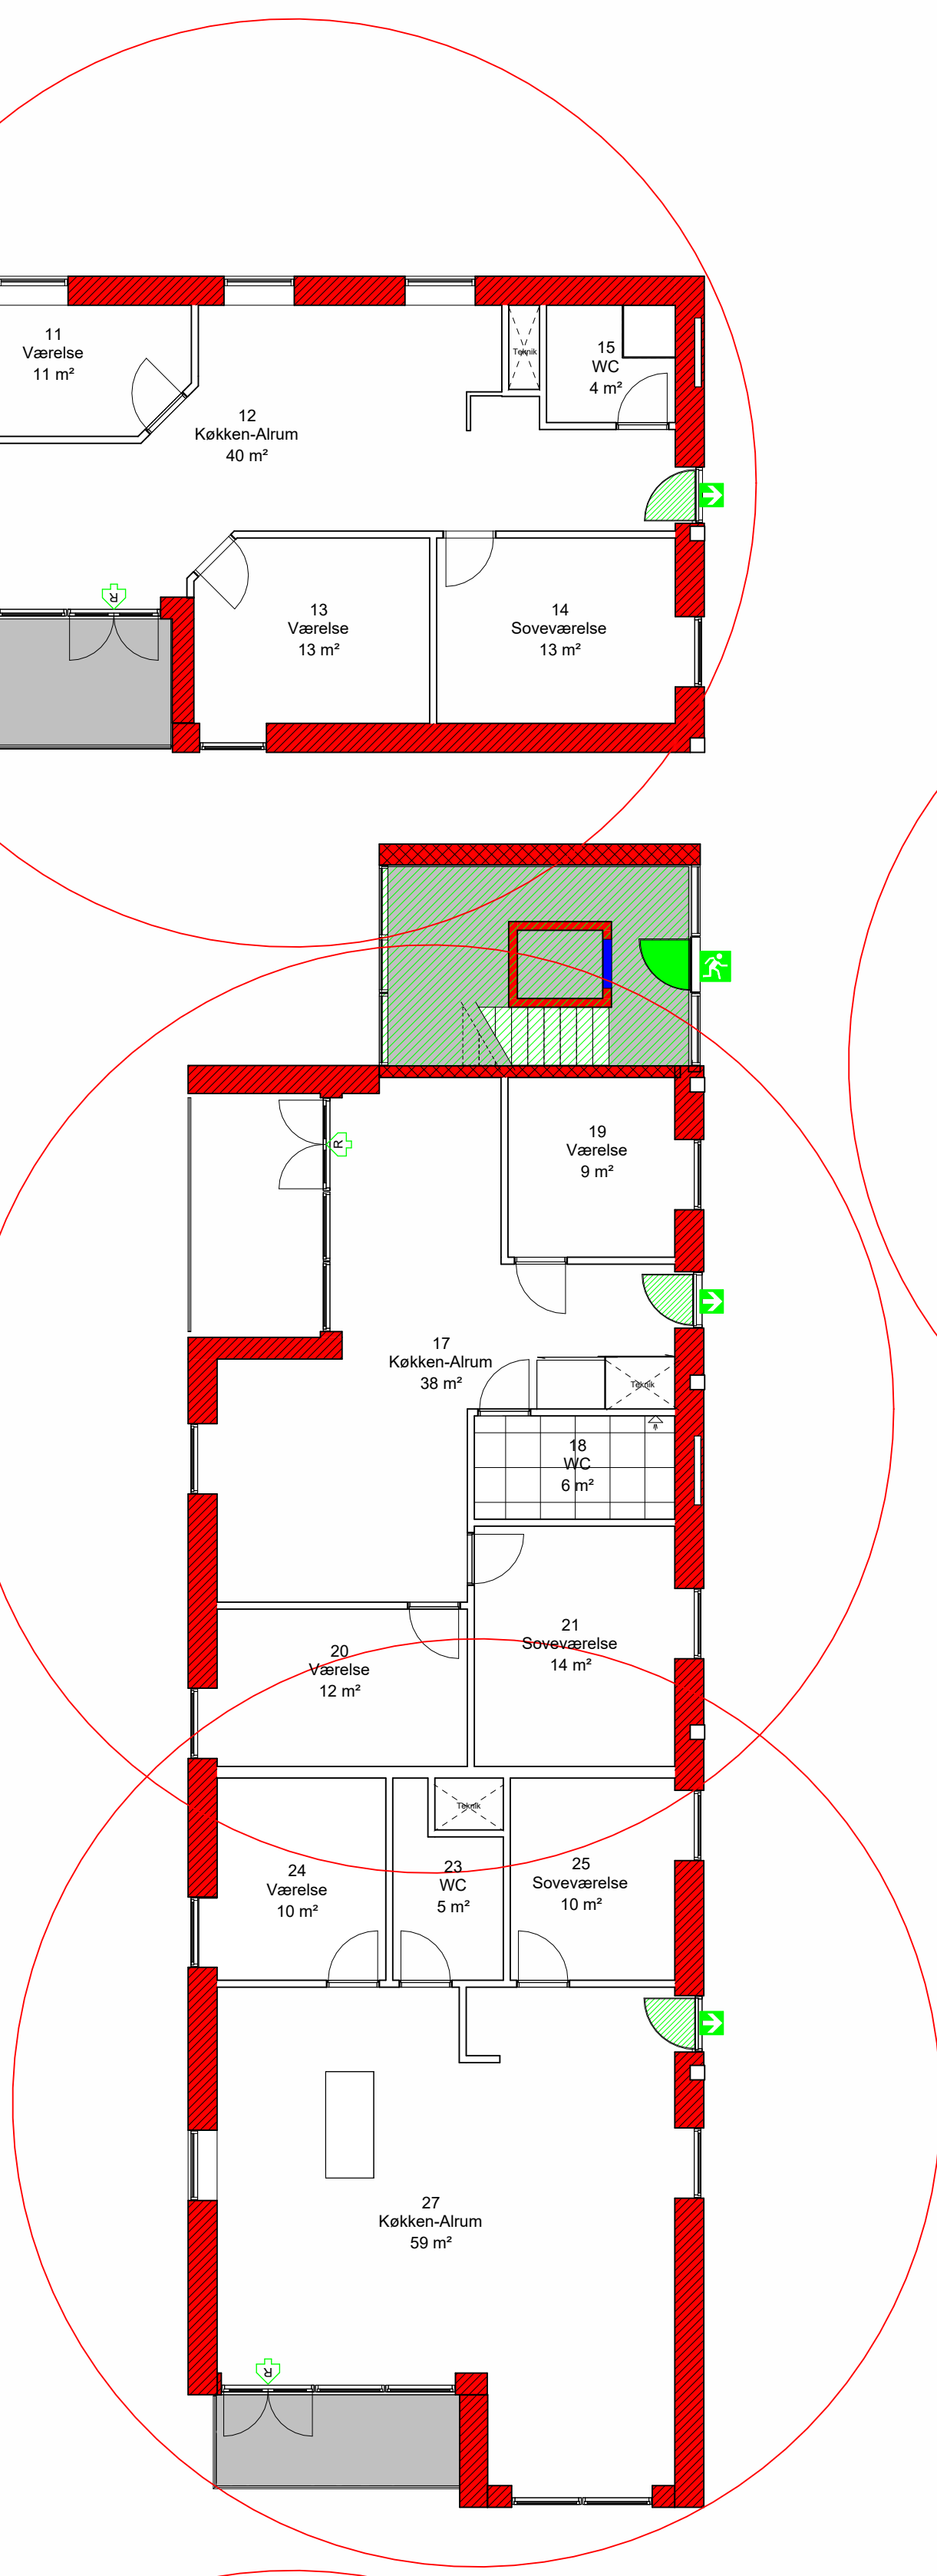

BRAND - 1. SAL Copy 1
1 : 100

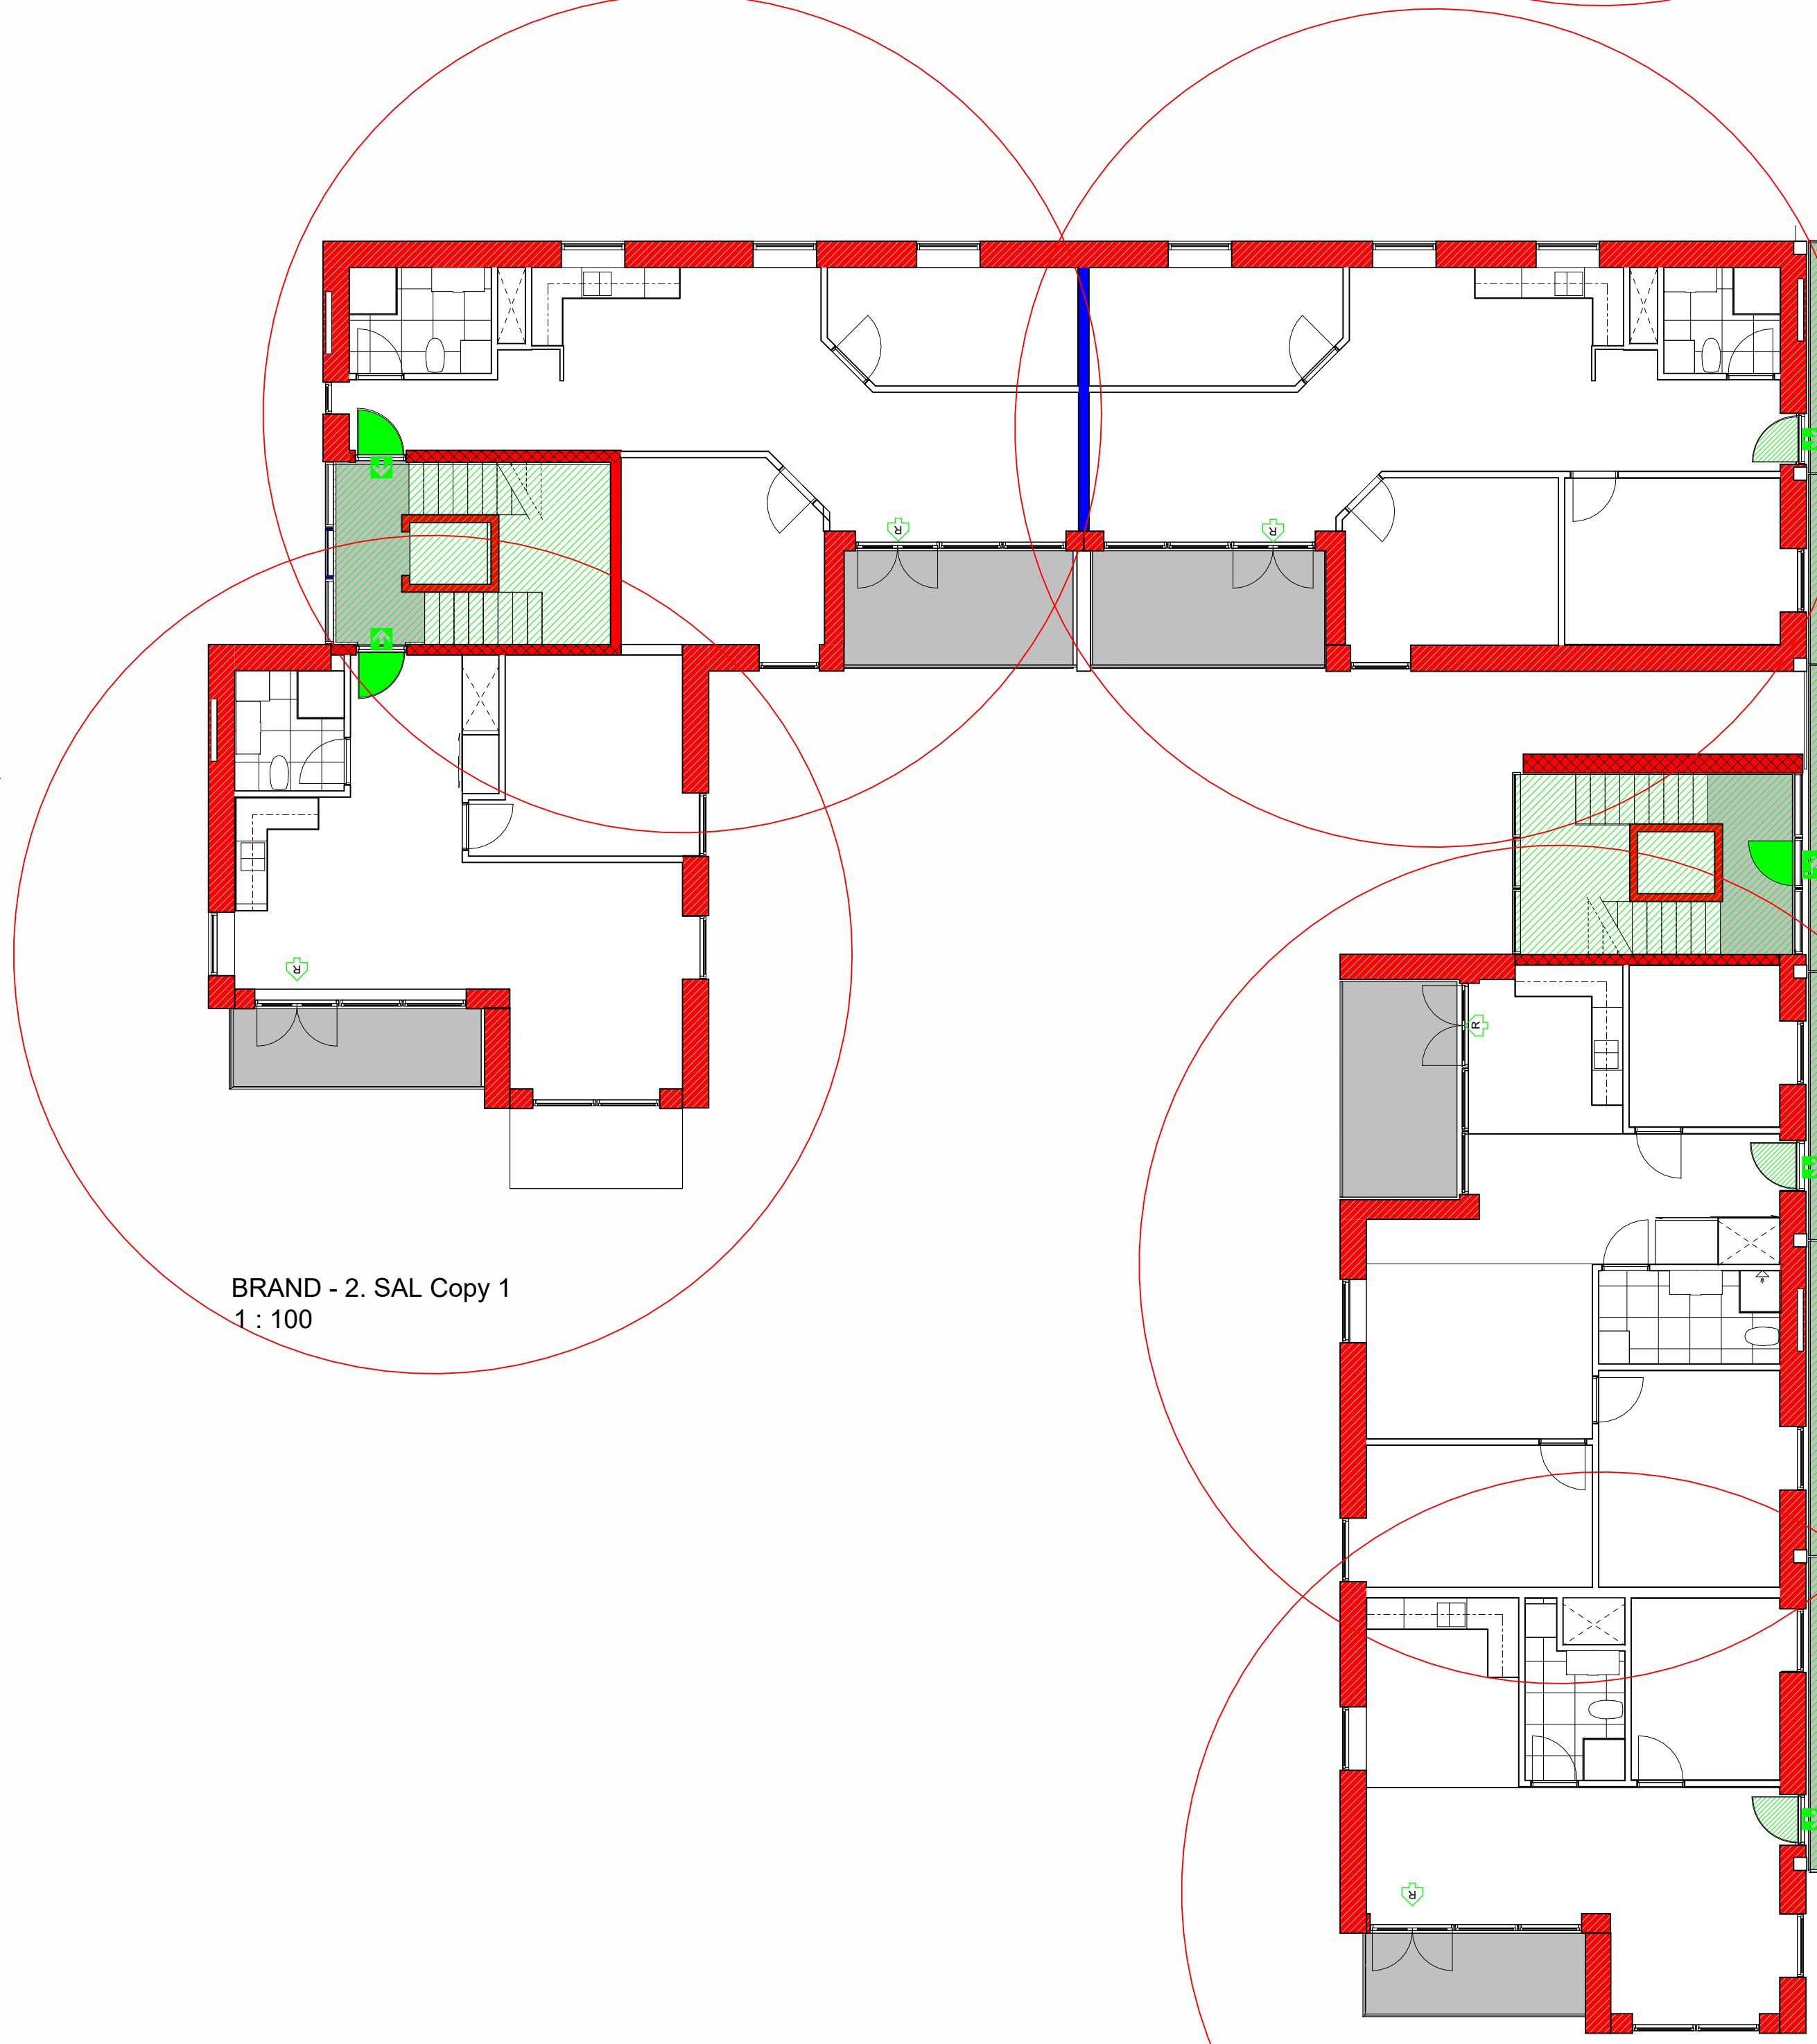

BRAND - 2. SAL Copy 1
1 : 100

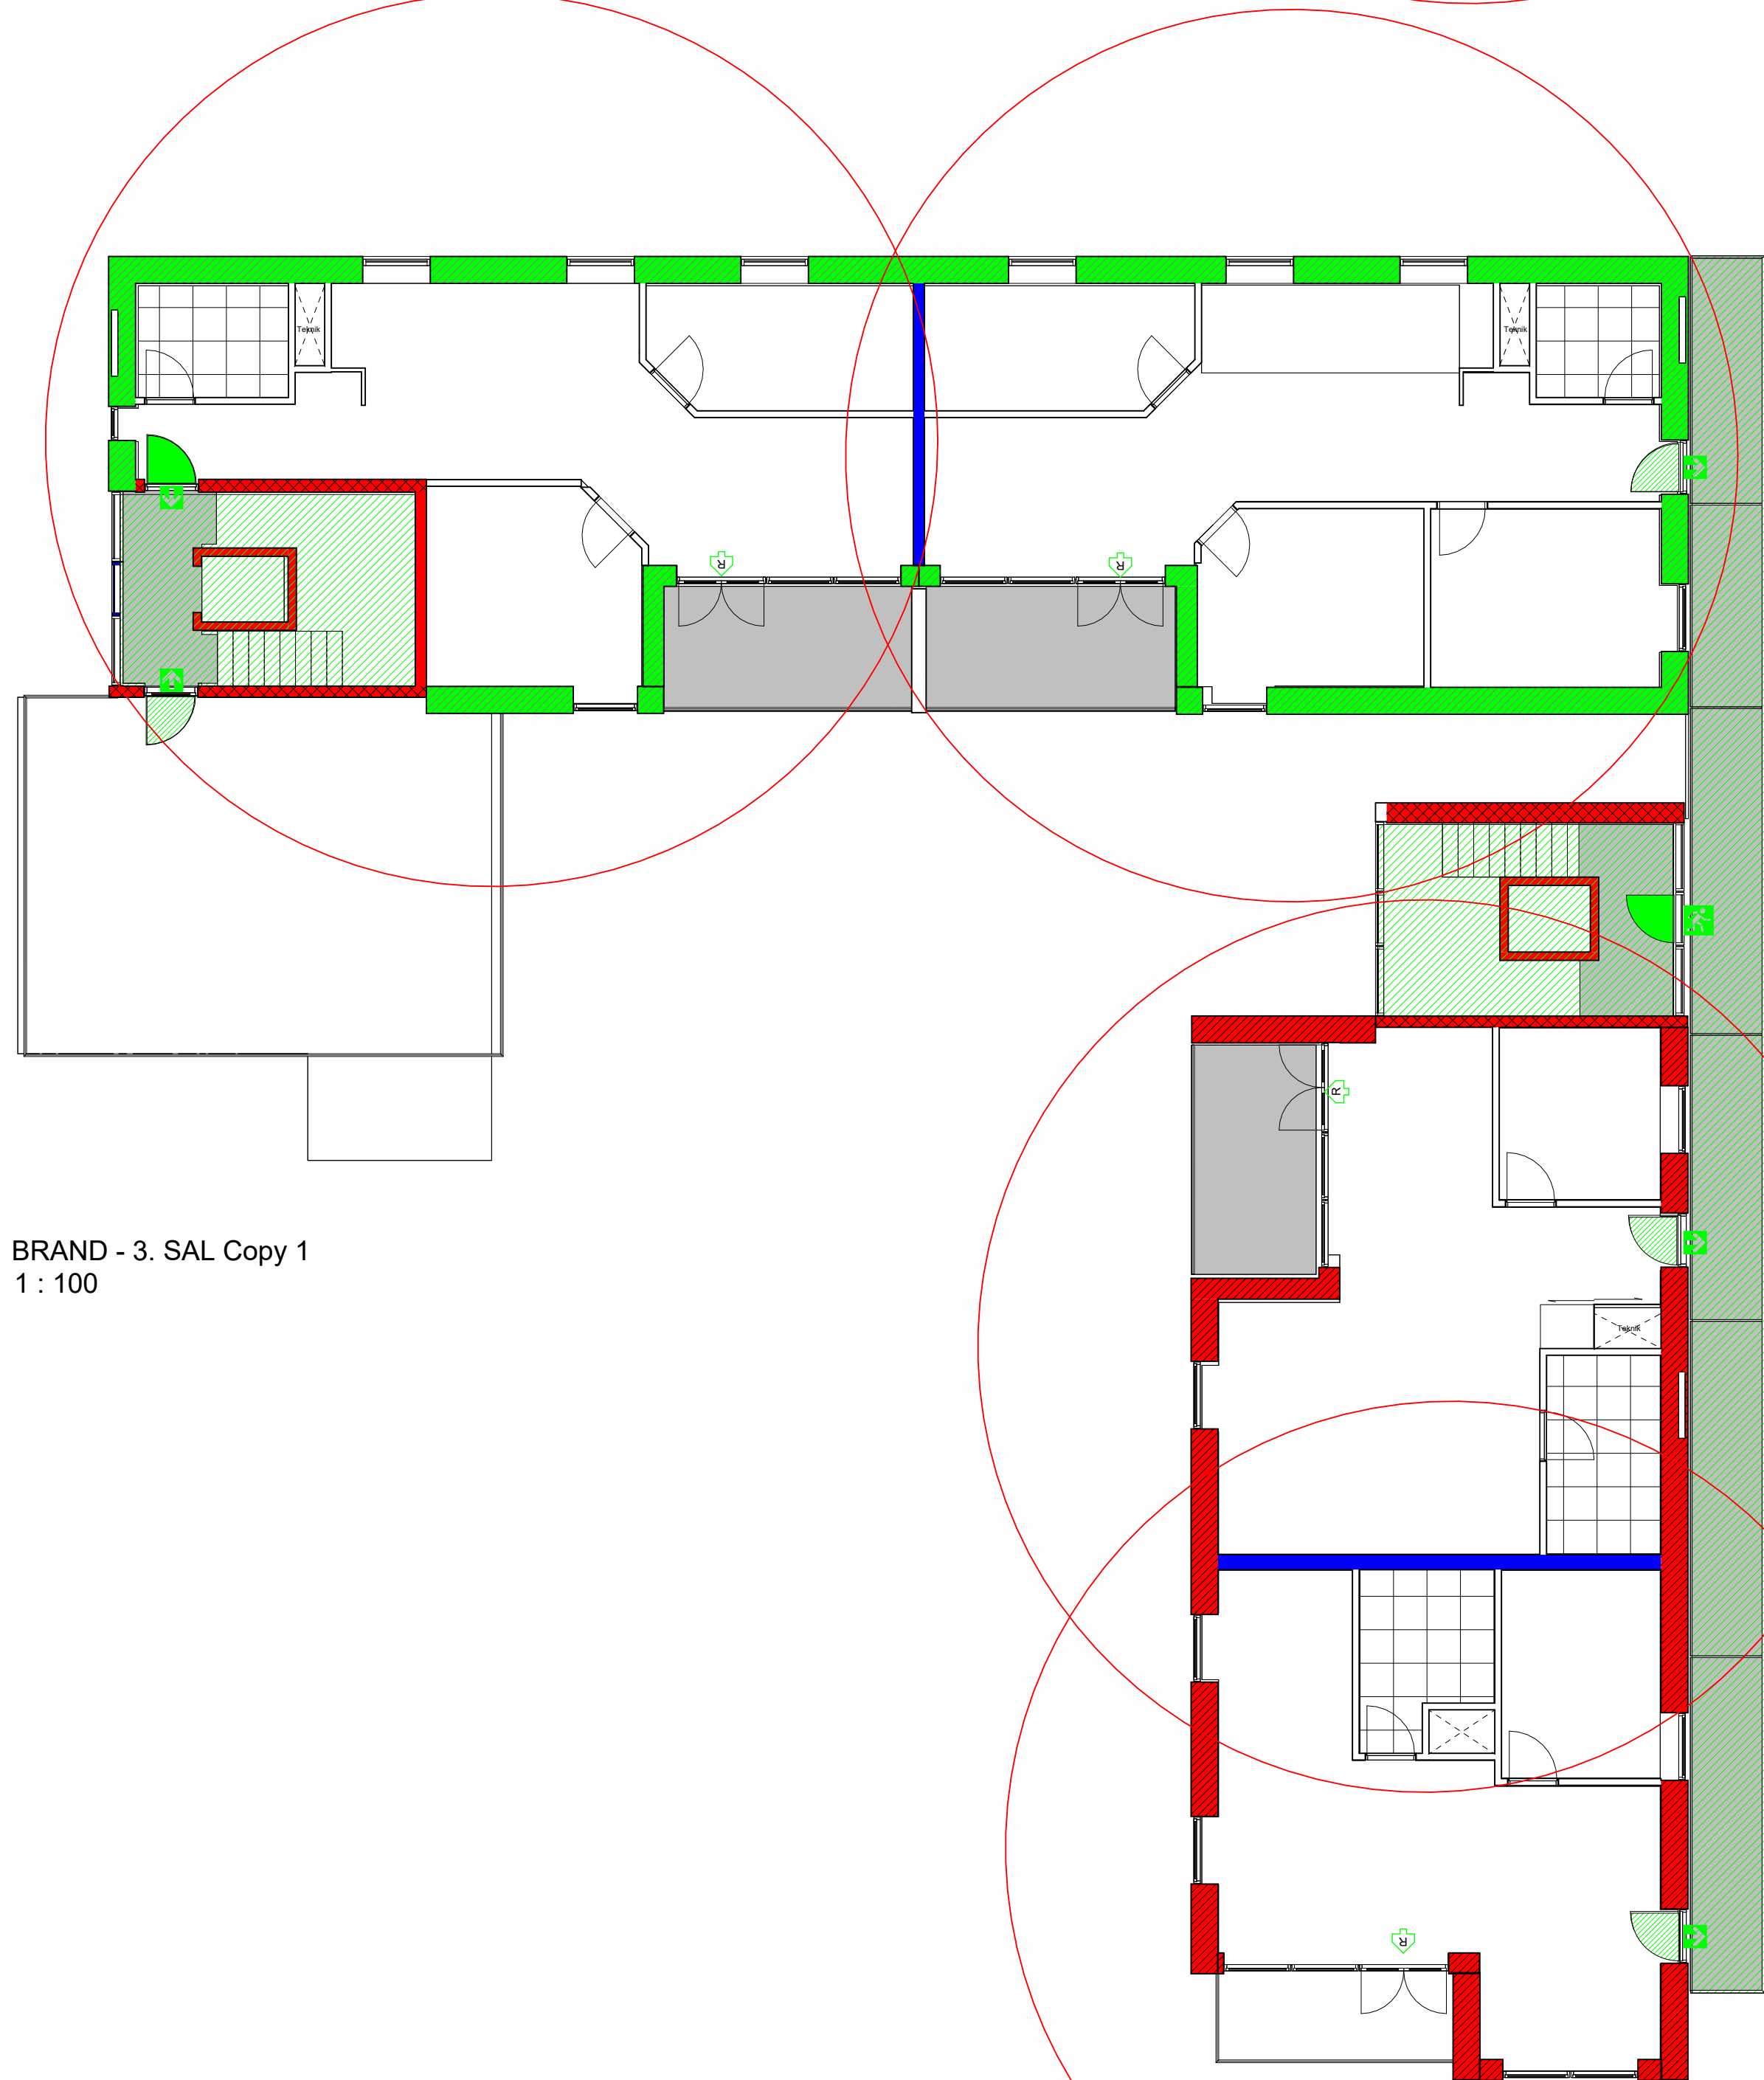

BRAND - 3. SAL Copy 1
1 : 100

Anvendelseskategori: 4
Brandklasse: 2
Risikoklasse: 2

- EI120 A2-s1,d0
 - EI60 A2-s1,d0
 - EI30 A2-s1,d0
 - EI60
 - EI30
- FLUGTVEJ
 - UDGANG
 - NØDBELYSNING/FLUGTVEJSARMATUR
 - REDNINGSÅBNING

- RE120 A2-s1,d0
- RE160 A2-s1,d0
- RE130 A2-s1,d0
- RE160
- RE130

- R120 A2-s1,d0
- R60 A2-s1,d0
- R30 A2-s1,d0
- R60
- R30


- EI 60-C A2-s1,d0 (60-min 60)
- EI 30

- EI 60-C (60-min 60)
- E 30-C (P30)


- EI 30-C (60-min 30)
- E 60-C (P60)

- FLUGTVEJSAREAL

BRAND
1 : 100

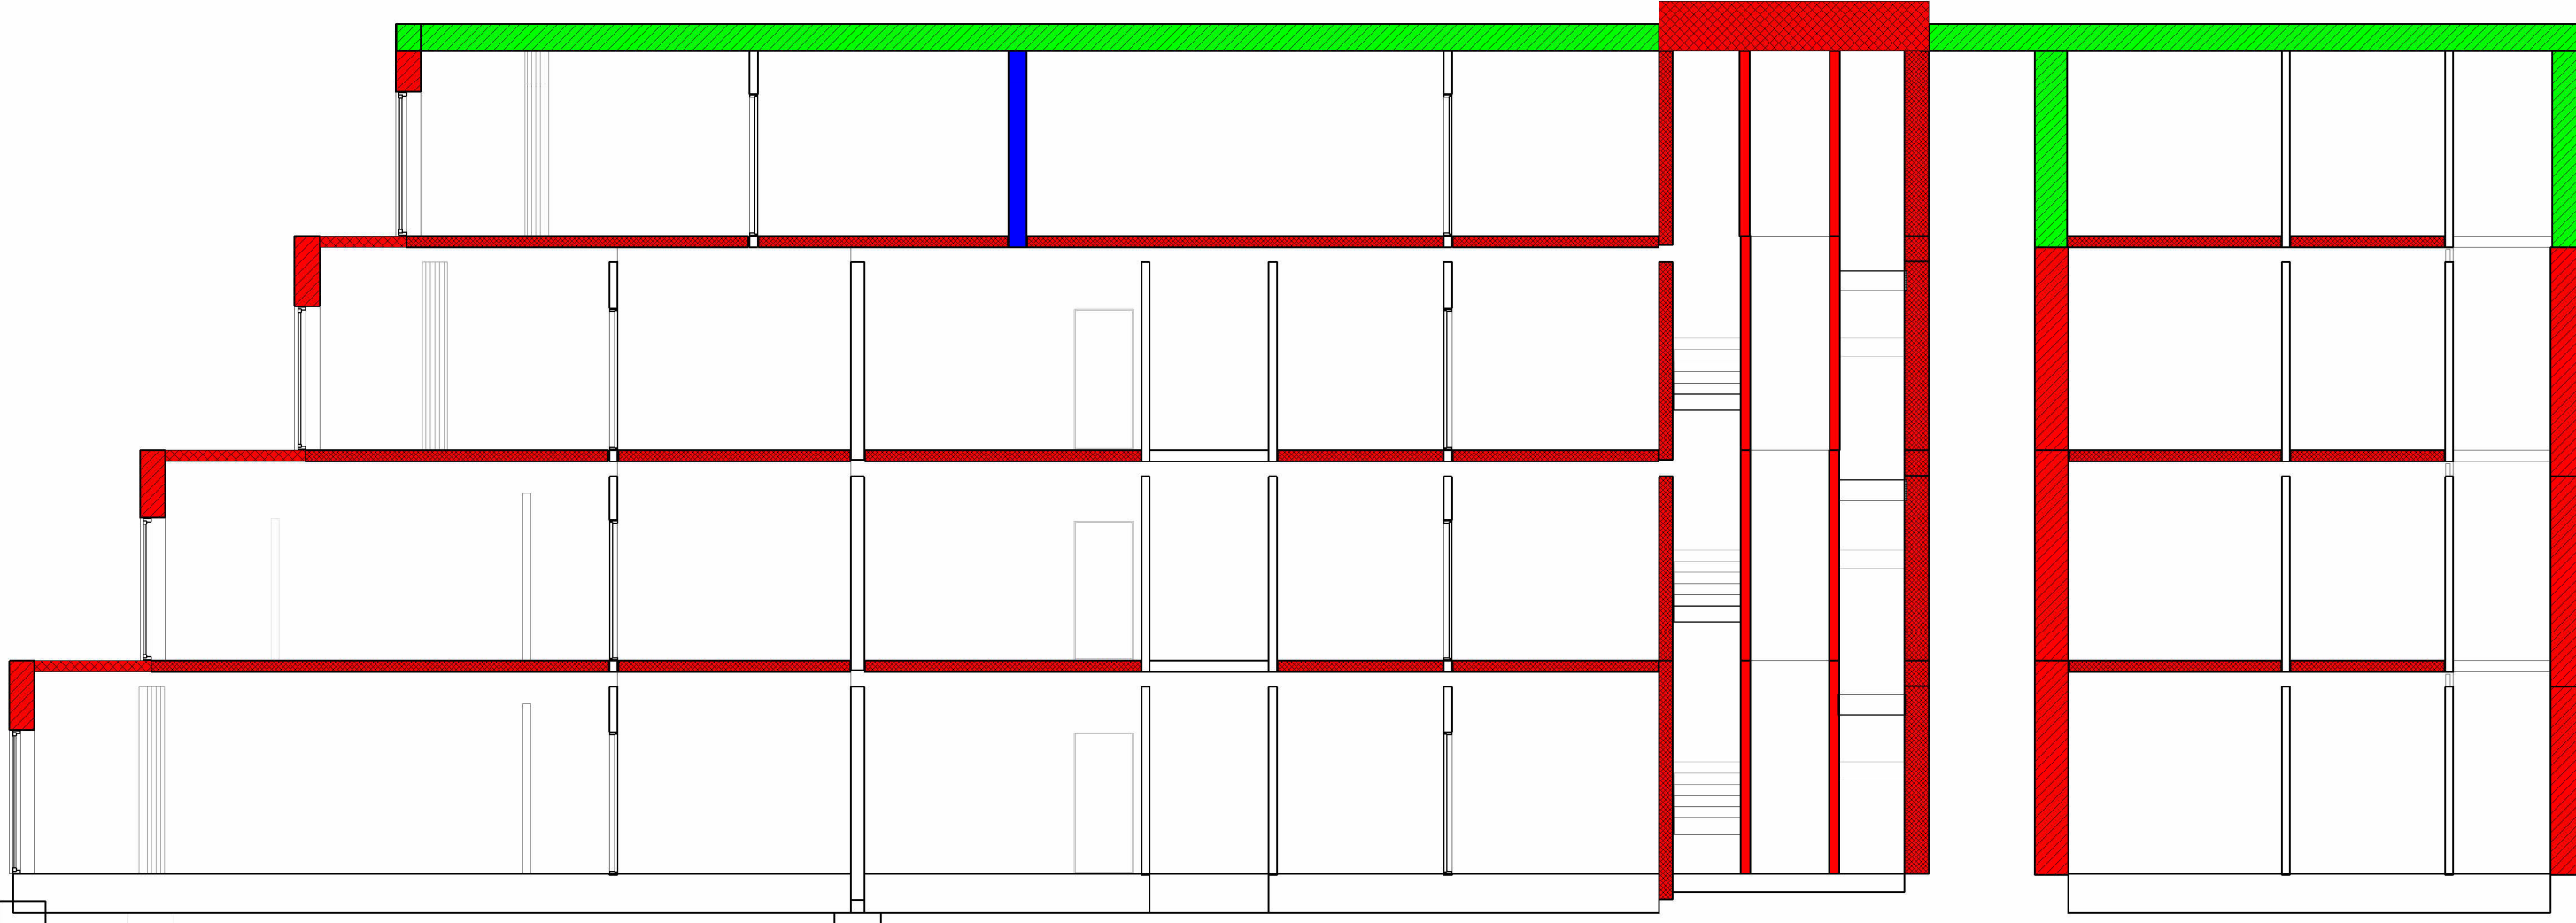

BRANDSNIT
1 : 100

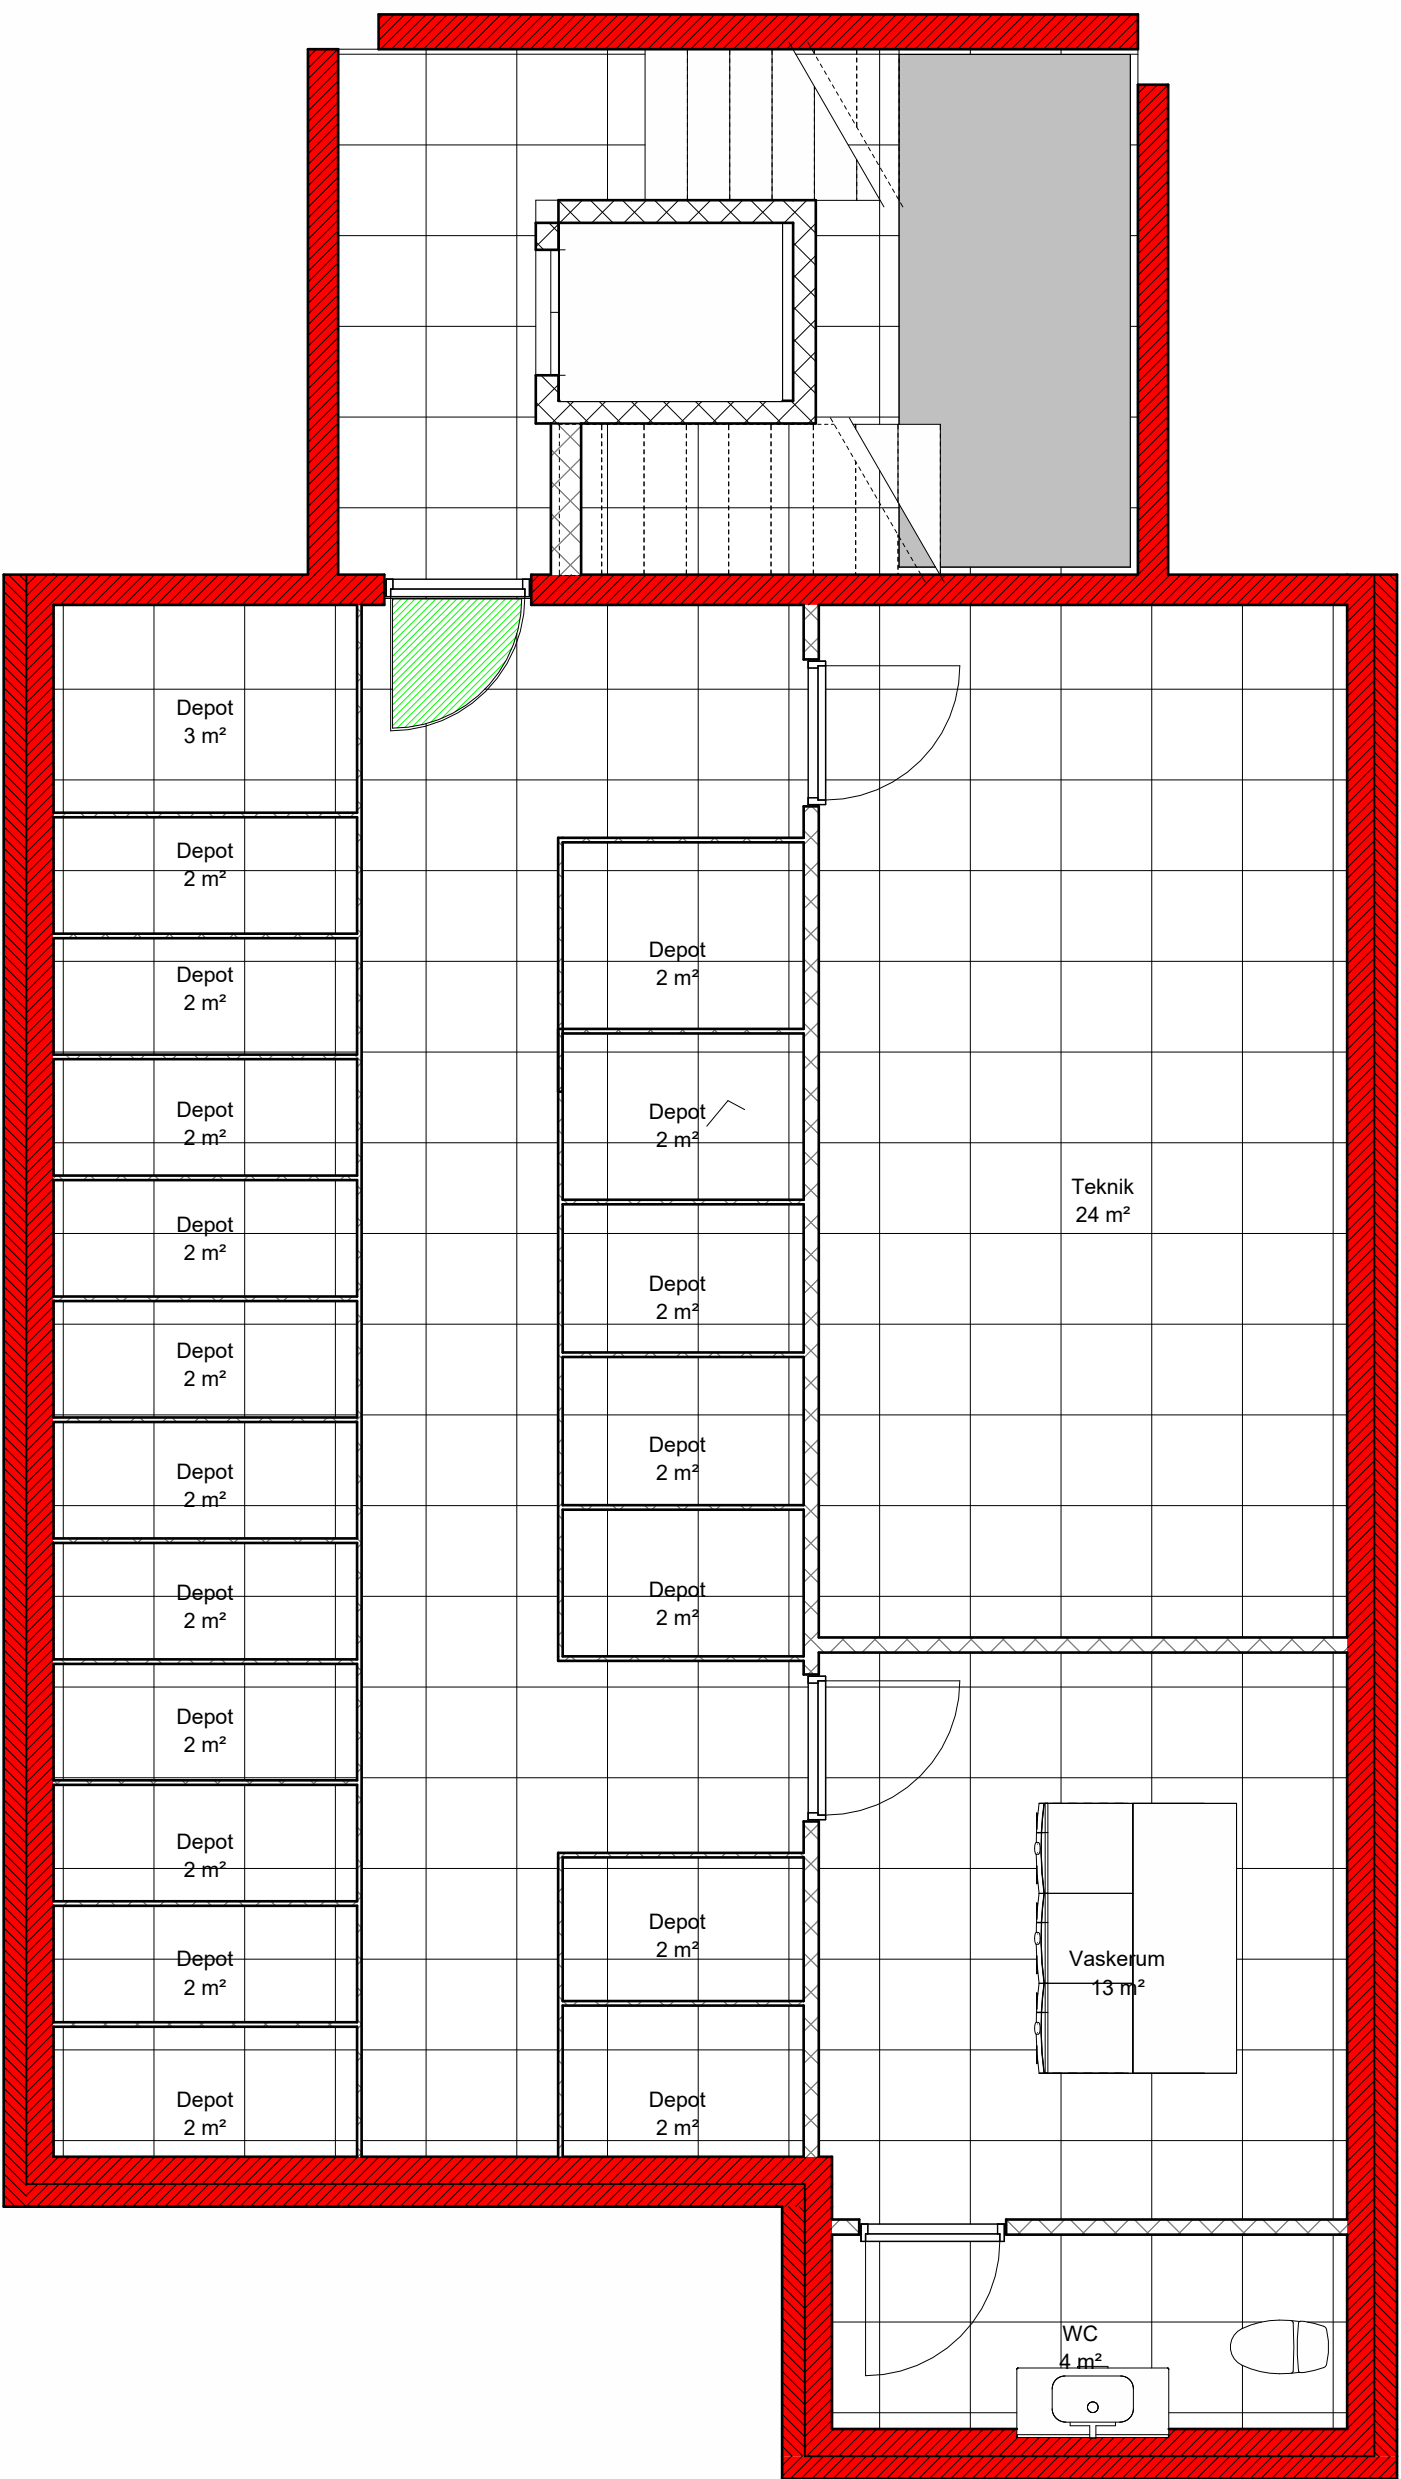

BRAND - KÆLDER
1 : 50