

ELEMENT NR. V_BD_05



SAG KØ 123

ELEMENT V_BD_05

> GREJS KULTURCENTER



ANTAL

1

PROD. DATO: 10.02.2024

LÆNGDE: 9,142
Godkendt element

VÆGT I KG: 1264,04

KØ 123 V_BD_05
GREJS KULTURCENTERELEMENT SAMLING M. ANDET ELEMENT
1 : 5ELEMENTSMALING M. BETONFAÇADE
1 : 5**Søm til træskelet****Top/bundrem**

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

2 søm pr stolpe

Stolper/krydsfiner

28/50 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

C/C 150 mm

Skrue til vindspærre

Universalskrue 3,9 x 38 mm

Hærdet stål ZYTEC GX.

Kanter C/C 200 mm

Midt C/C 300 mm

Søm til påføring

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

C/C 450 mm

Facadebeklædning

25/55 mm ringsøm

Rustfri A4

C/C 42 mm

A-A



B-B



1 : 20



1 : 20



1 : 20



1 : 20



1 : 20



1 : 20



1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20

1 : 20




1 : 20

1 : 20

STATION 4

SAMLEPLADS 1 - RAMMER/STOLPER

SKÆRELISTE TRÆSKELET			
Mark	Type	Count	Cut Length
6	12x270	17	2726
6	45x70	17	2726
6	45x95	18	2726
6	45x270	2	9142

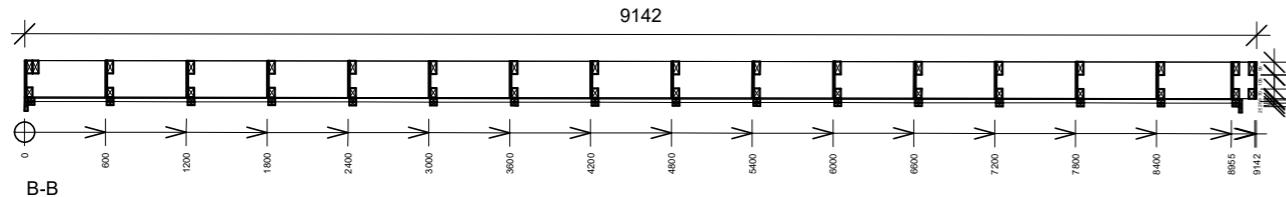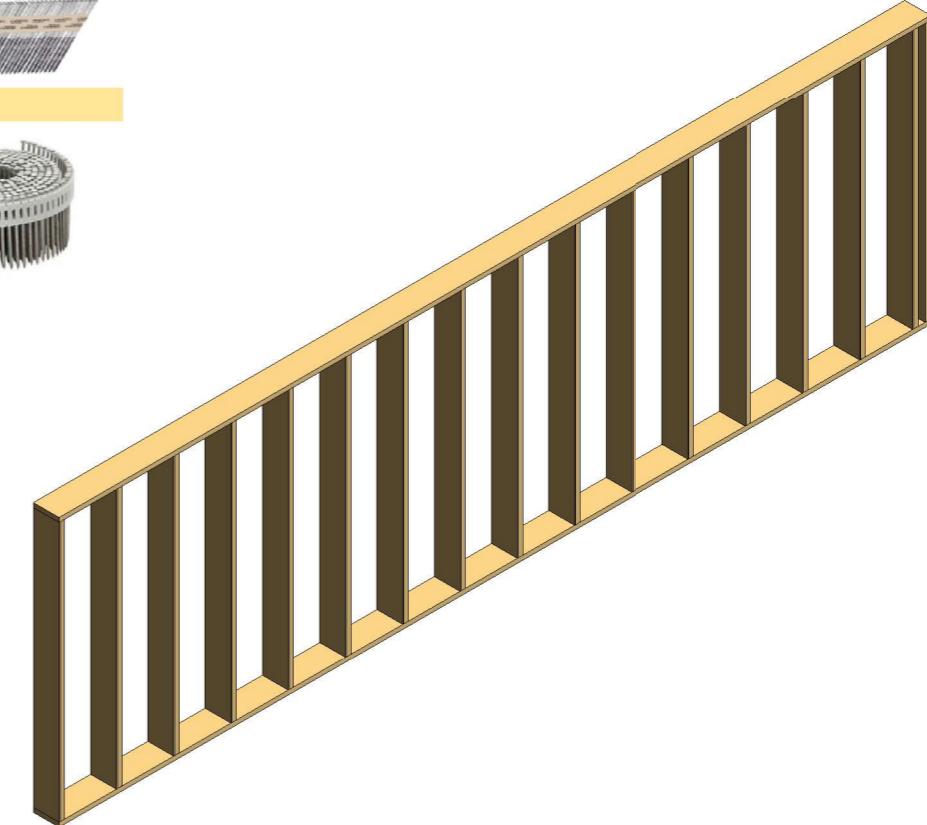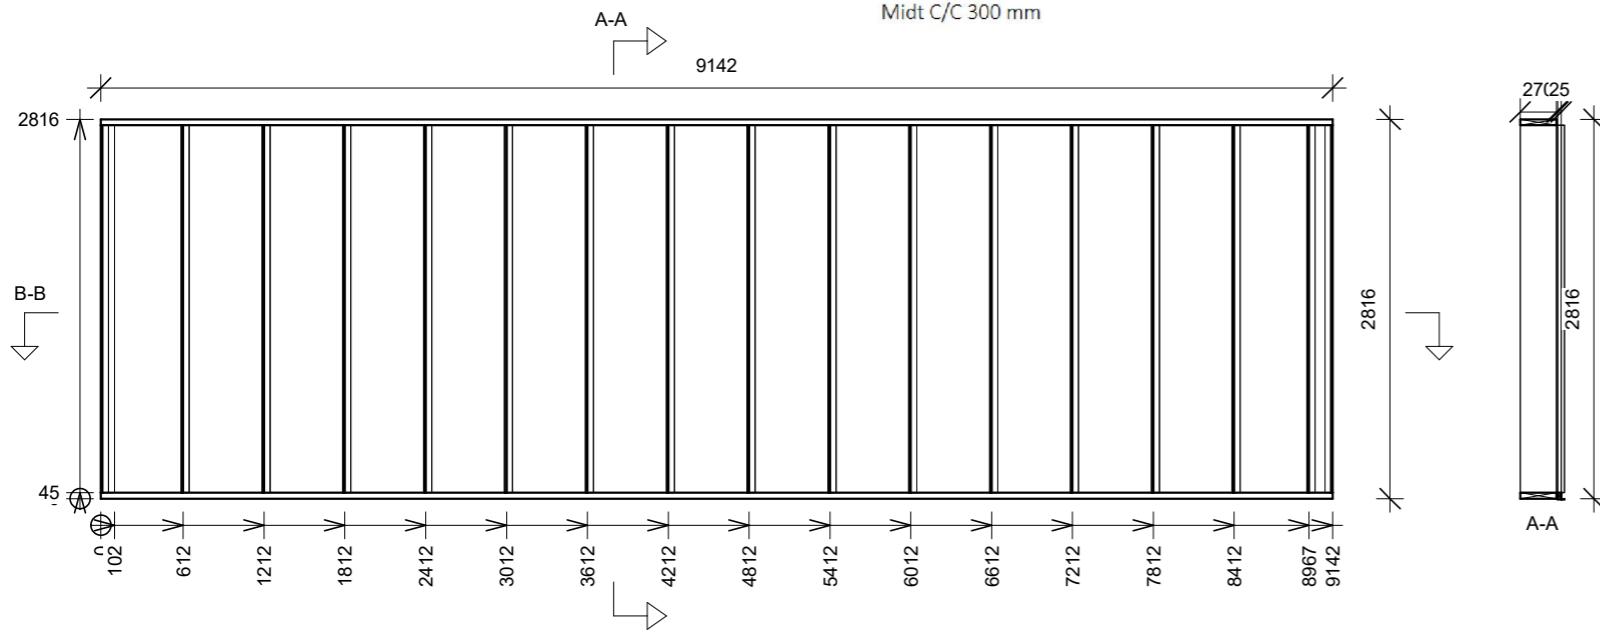



SØM
Dato/Signature

MÅL/KRYDSMÅL
Dato/Signature

STATION 5 SAMLEPLADS 2 - DAMPSPÆRRE/PÅFORING

SKÆRELISTE PÅFORING			
Mark	Type	Count	Cut Length
6	12x270	17	2726
6	45x70	17	2726
6	45x95	18	2726
6	45x270	2	9142

DAMPSPÆRRE		
Mark	Type	Areal
	Dampspærre	28.12 m ²

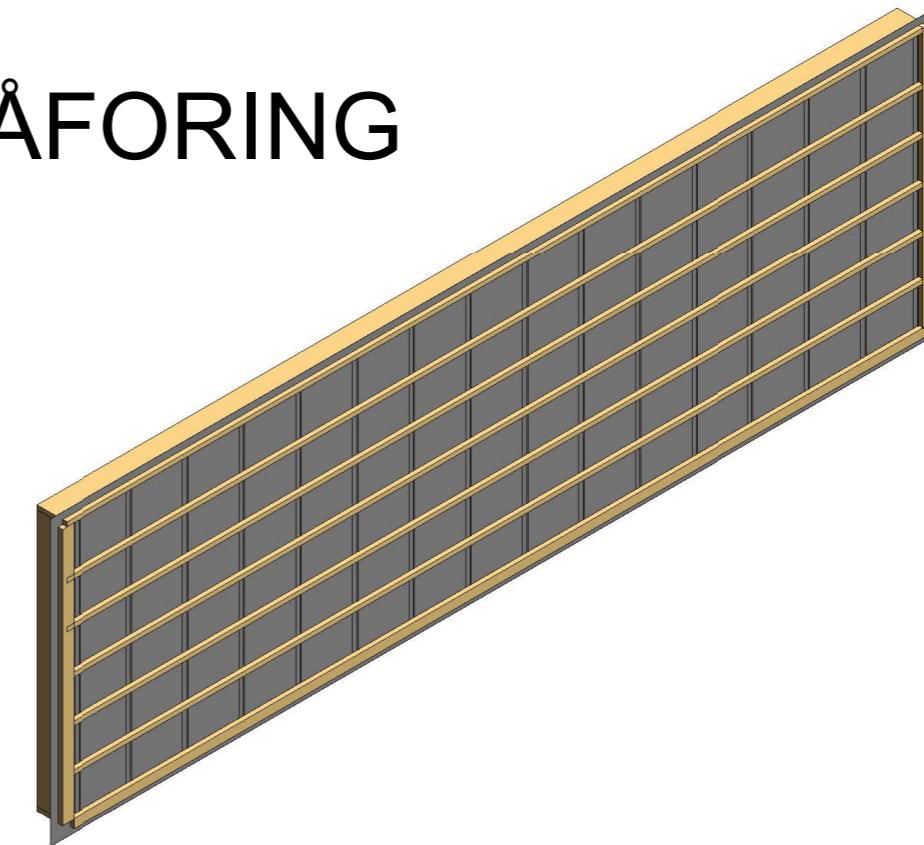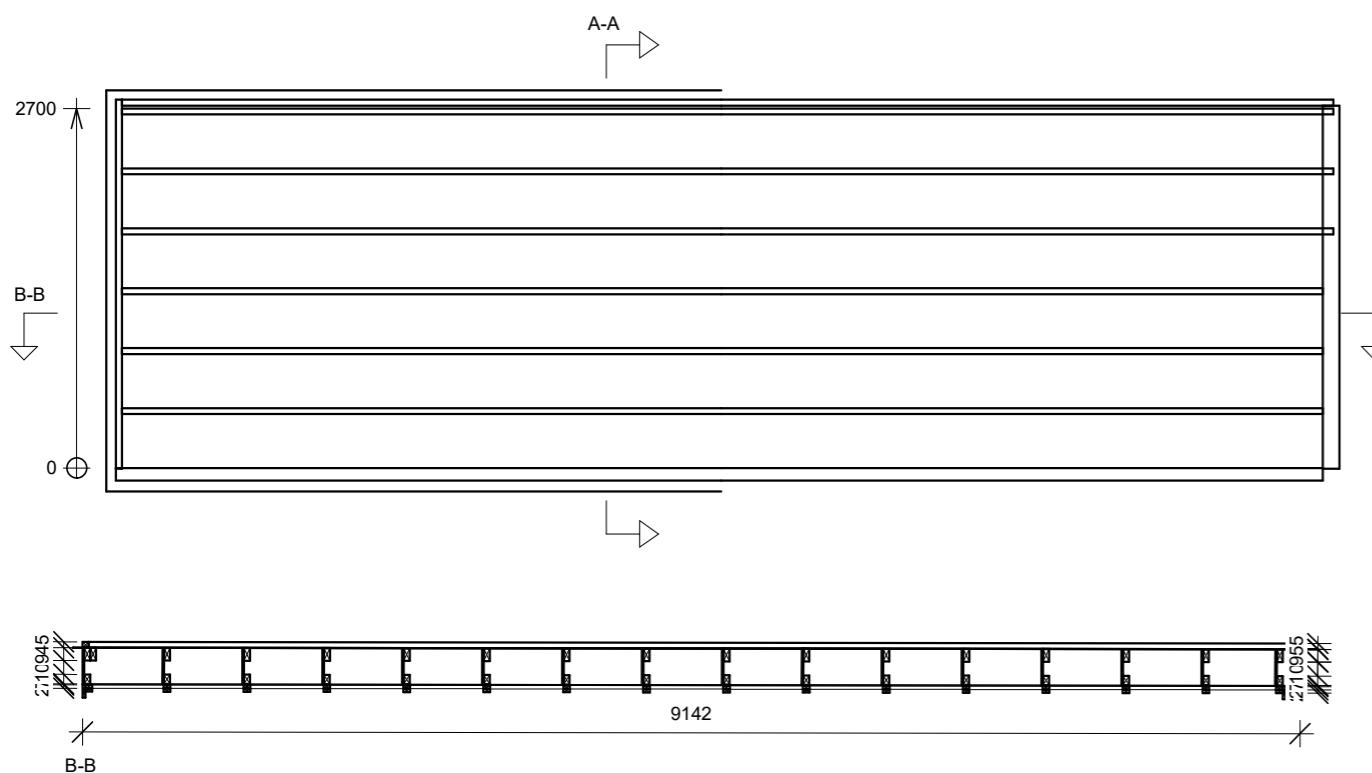

Søm til træskellet

Top/bundrem

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

2 søm pr stolpe

Søm til påforing

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

C/C 450 mm



Stolper/krydsfiner

28/50 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

C/C 150 mm

Facadebeklædning

25/55 mm ringsøm

Rustfri A4

C/C 42 mm



Skrue til vindspærre


Universalskrue 3,9 x 38 mm



Hærdet stål ZYTEC GX.

Kanter C/C 200 mm

Midt C/C 300 mm



Bring ideas to life
VIA University College

KONGSØ
TRÆELEMENTER
VIA Byggeri & Engineering
Campus INDTAST BY

SØM/SKRUER

Dato/Signature

MÅL/KRYDSMÅL

Dato/Signature

DAMPSPÆRRE

Dato/Signature

TAPE

Dato/Signature

BYGGESAG: GREJS KULTURCENTER
EMNE: FLOW - ST. 2
UDFØRT AF: ST

DATO: 30/05/23
MÅL: 1 : 50
KLASSE: BH32-23F




V_BD_05_2

STATION 6

SAMLEPLADS 3 - PÅFORINGSISOLERING/PLADER

PÅFORING M. ISOLERING			
Mark	Type	Count	Area
4	isolering 45	1	0.6 m ²
4	isolering 45	1	0.66 m ²
4	isolering 45	1	3.46 m ²
4	isolering 45	4	3.65 m ²
4	isolering 45	1	4.06 m ²

OSB PLADE			
Mark	Type	Count	Area
2	OSB plade	1	26.31 m ²

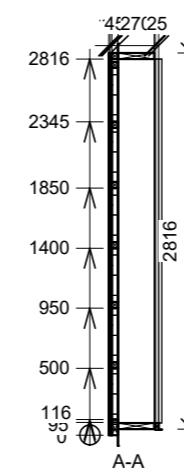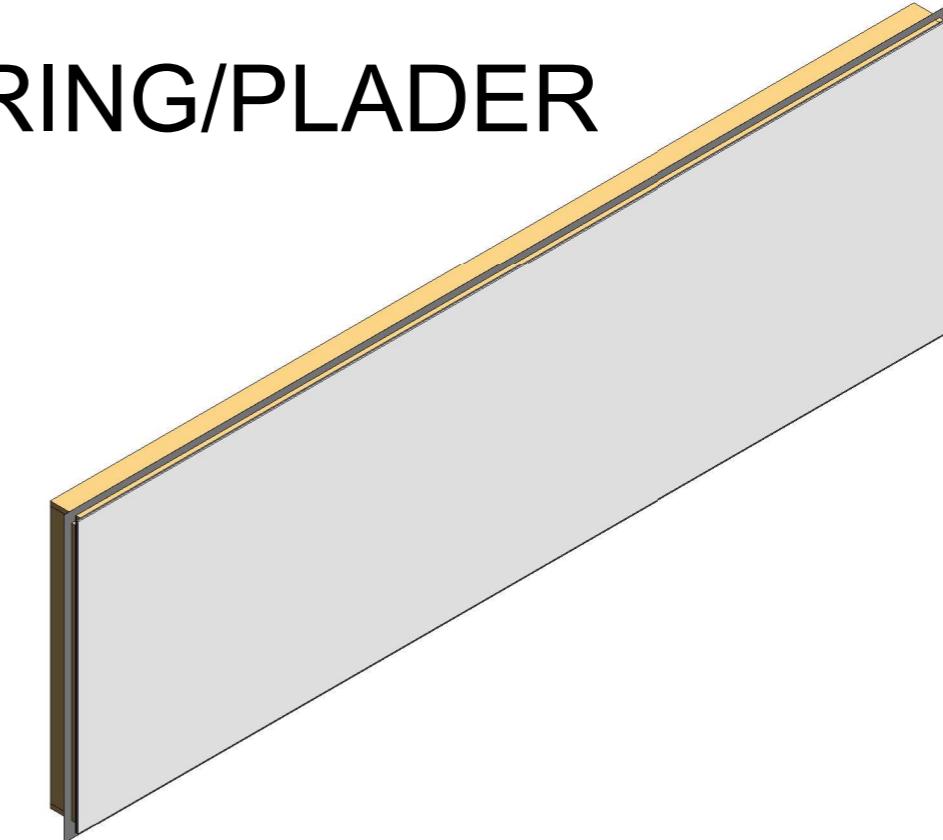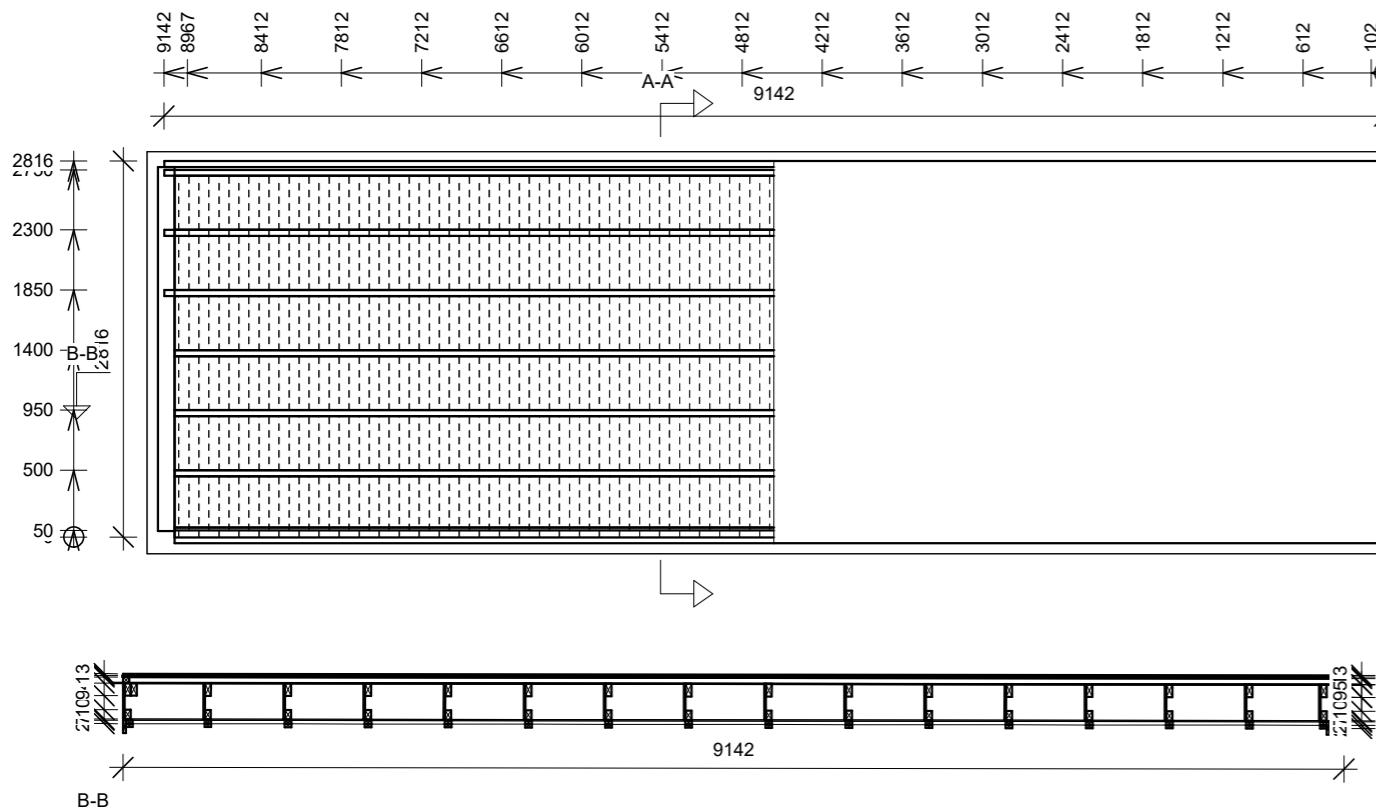
Søm til træskelet
Top/bundrem

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

2 søm pr stolpe

Stolper/krydsfiner

28/50 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

C/C 150 mm

Søm til påføring

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

C/C 450 mm

Facadebeklædning

25/55 mm ringsøm

Rustfri A4

C/C 42 mm

Skrue til vindspærre

Universalskrue 3,9 x 38 mm

Hærdet stål ZYTEC GX.

Kanter C/C 200 mm

Midt C/C 300 mm

Søm til påføring

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret


C/C 450 mm

Facadebeklædning

25/55 mm ringsøm

Rustfri A4

C/C 42 mm



Bring ideas to life
VIA University College

 **KONGSØ**
TRÆELEMENTER

VIA Byggeri & Engineering
Campus INDTAST BY

SØM/SKRUER

Dato/Signature

MÅL/KRYDSMÅL

Dato/Signature

PLADER

Dato/Signature

ISOLERING

Dato/Signature

BYGGESAG: GREJS KULTURCENTER
EMNE: FLOW - ST. 3
UDFØRT AF: ST

DATO: 30/05/23
MÅL: 1 : 50
KLASSE: BH32-23F

V_BD_05_3



STATION 7

SAMLEPLADS 4 - ISOLERING/VINDSPÆRRE/KLEMLISTE

TRÆSKELET M. ISOLERING			
Mark	Type	Count	Area
7	isolering 70	1	0.2 m ²
7	Isolering 95	1	0.2 m ²
7	isolering 105	1	0.44 m ²
7	isolering 70	1	1.36 m ²
7	Isolering 95	2	2.72 m ²
7	isolering 70	14	20.72 m ²
7	Isolering 95	13	19.24 m ²
7	isolering 105	1	1.48 m ²
7	isolering 105	14	22.44 m ²

KLEMLISTE			
Mark	Type	Count	Cut Length
9	25x50	32	2726
9	25x50	1	9034.05
9	95x22	2	2726
9	MUSESIKRING	1	9034

VINDSPÆRRE			
Mark	Type	Count	Area
8	Vindplade	1	25.79 m ²

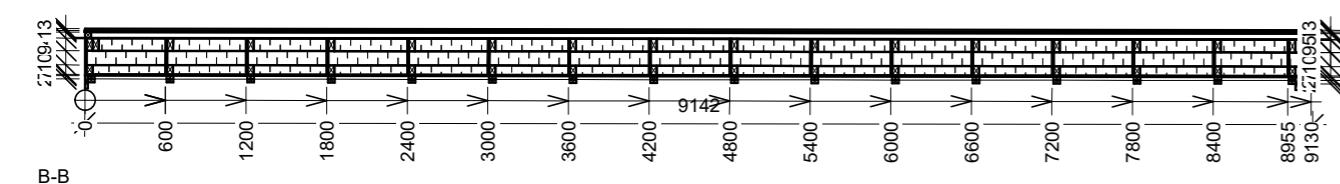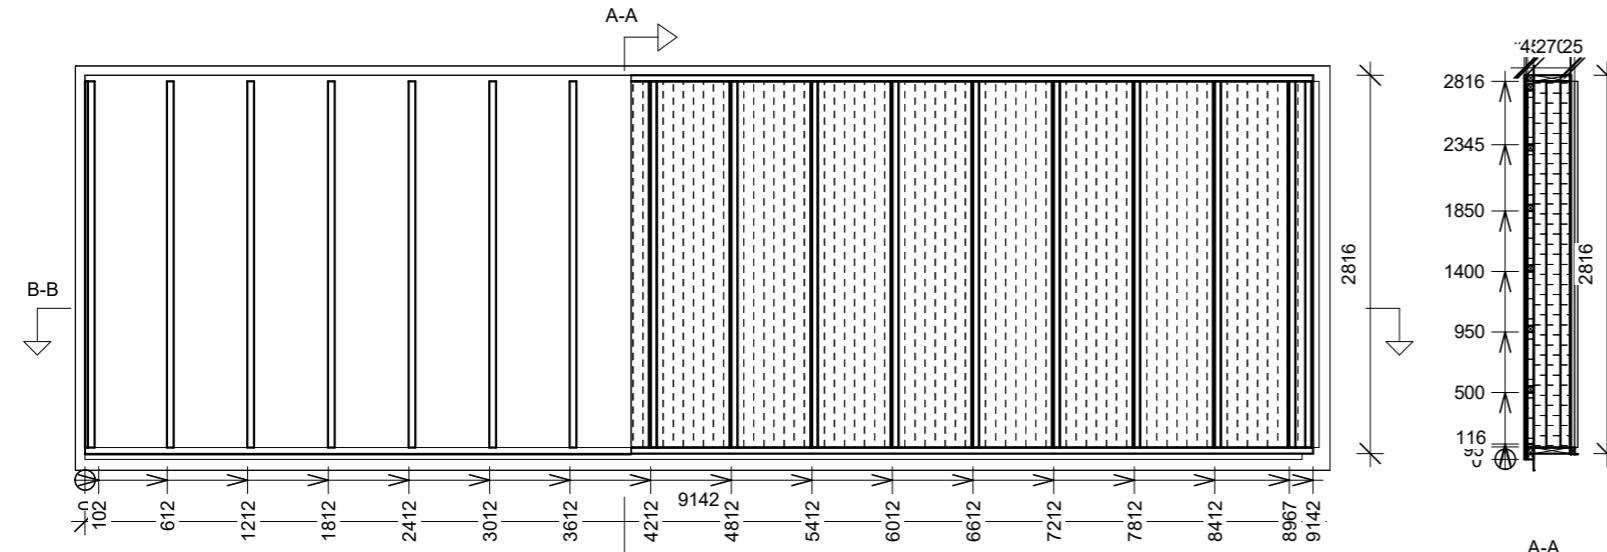

SØM/SKRUER
Dato/Signature

MÅL
Dato/Signature

PLADER
Dato/Signature

ISOLERING
Dato/Signature

TAPE


Søm til træskelet

Top/bundrem

31/98 mm ringsøm
Varmgalvaniseret

2 søm pr stolpe

Stolper/krydsfiner

28/50 mm ringsøm
Varmgalvaniseret
C/C 150 mm

Skrue til vindspærre

Universalskrue 3,9 x 38 mm
Hærdet stål ZYTEC GX.
Kanter C/C 200 mm
Midt C/C 300 mm

Søm til påføring

31/98 mm ringsøm
Rustfri A4
C/C 450 mm

Facadebeklædning

25/55 mm ringsøm
Rustfri A4
C/C 42 mm

Bring ideas to life
VIA University College

KONGSØ
TRÆELEMENTER
VIA Byggeri & Engineering
Campus INDTAST BY

BYGGESAG: GREJS KULTURCENTER

EMNE: FLOW - ST. 4

UDFØRT AF: ST

DATO: 30/05/23

MÅL: 1 : 50



KLASSE: BH32-23F

V_BD_05_4

STATION 8

SAMLEPLADS 5 - FACADEBEKLÆDNING

BEKLÆDNING			
Mark	Type	Count	Cut Length
10	45x95	1	9010
10	45x95	19	9010
10	45x95	1	9010

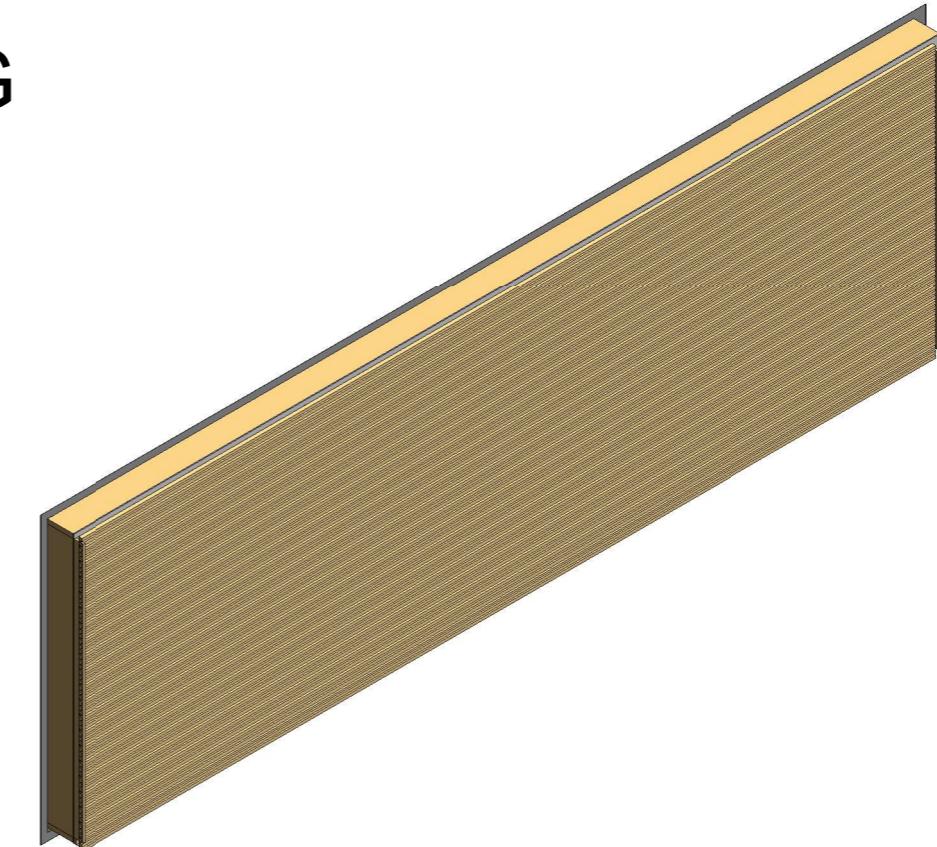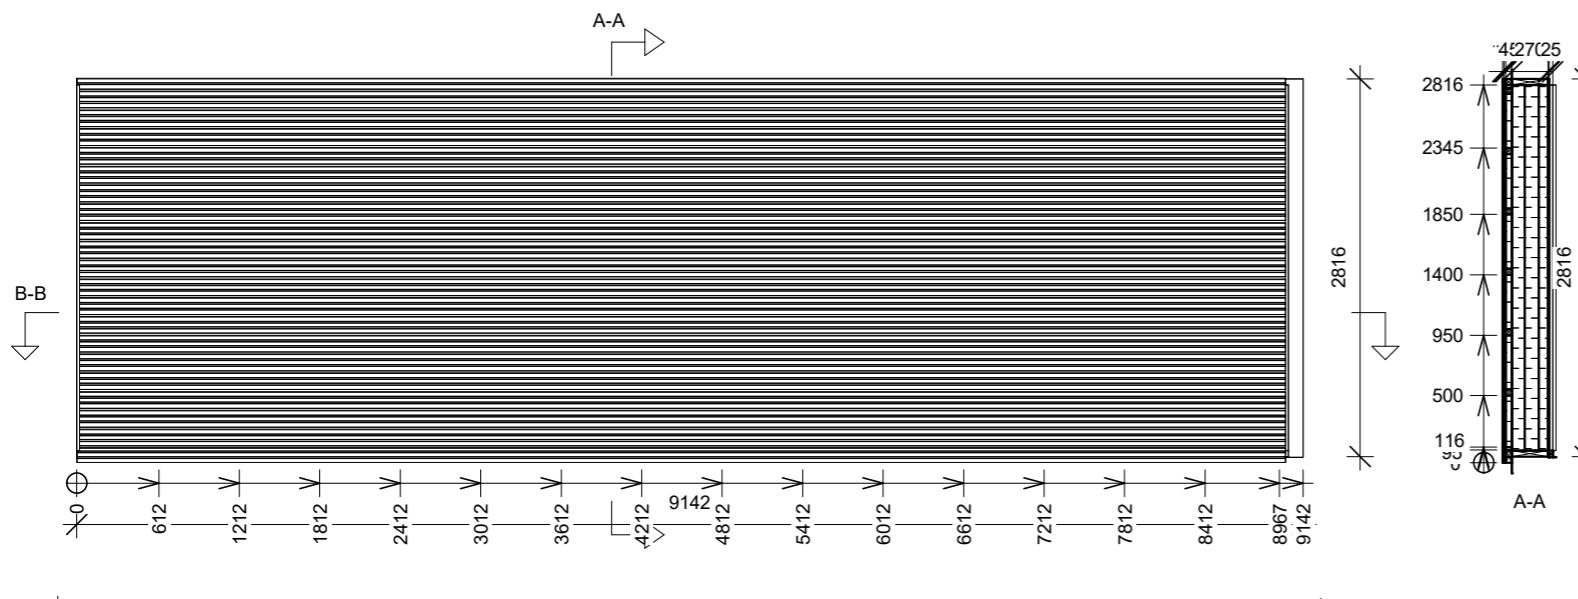

Søm til træskellet

Top/bundrem

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

2 søm pr stolpe

Stolper/krydsfiner

28/50 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

C/C 150 mm

Skrue til vindspærre

Universalskrue 3,9 x 38 mm

Hærdet stål ZYTEC GX.

Kanter C/C 200 mm

Midt C/C 300 mm

Søm til påføring

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

C/C 450 mm

Facadebeklædning

25/55 mm ringsøm

Rustfri A4

C/C 42 mm



VIA Byggeri & Engineering
Campus INDTAST BY

SØM	MÅL
Dato/Signature	Dato/Signature



Bring ideas to life
VIA University College

BYGGESAG: GREJS KULTURCENTER	DATO: 30/05/23
EMNE: FLOW - ST. 5	MÅL: 1 : 50
UDFØRT AF: ST	KLASSE: BH32-23F

V_BD_05_5