




Facade mod xxx 1:100

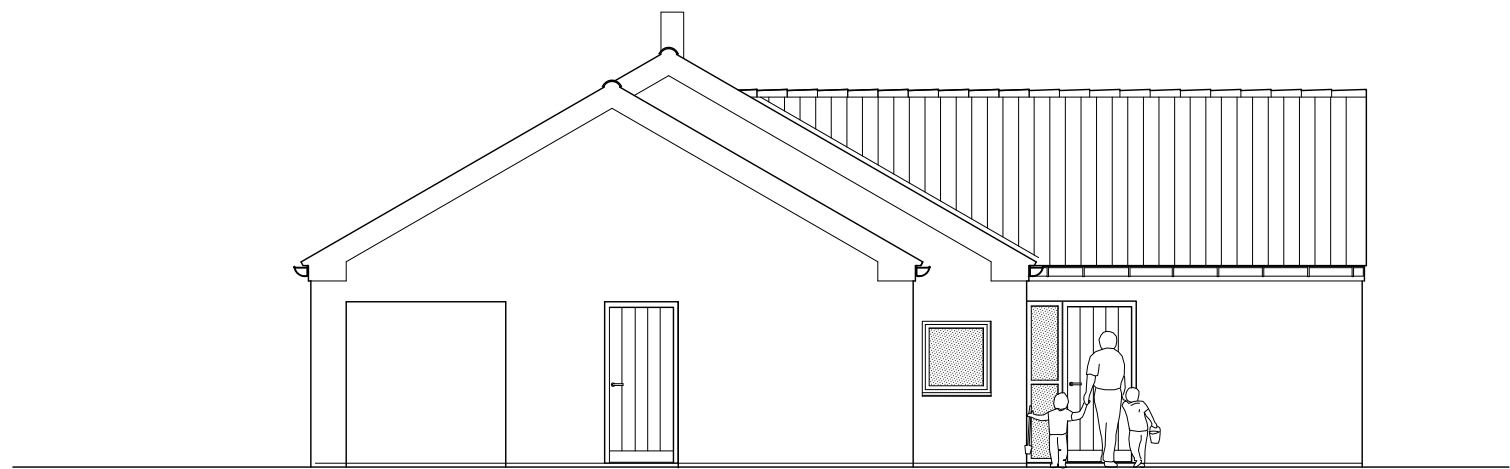


Facade mod xxx 1:100

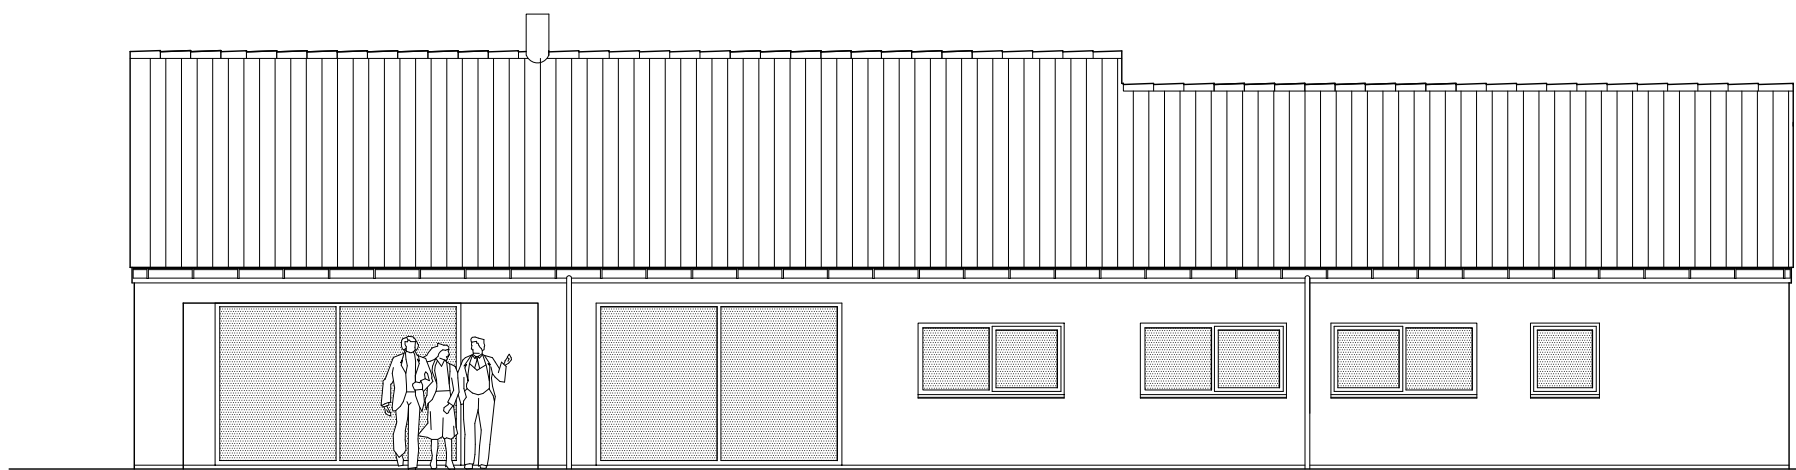


Facade mod xxx 1:100

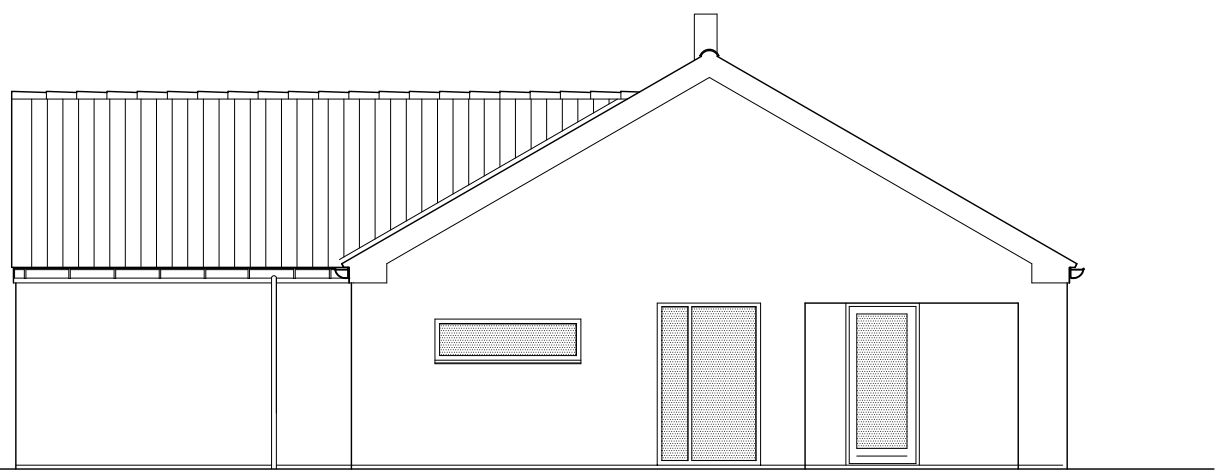


Facade mod xxx 1:100

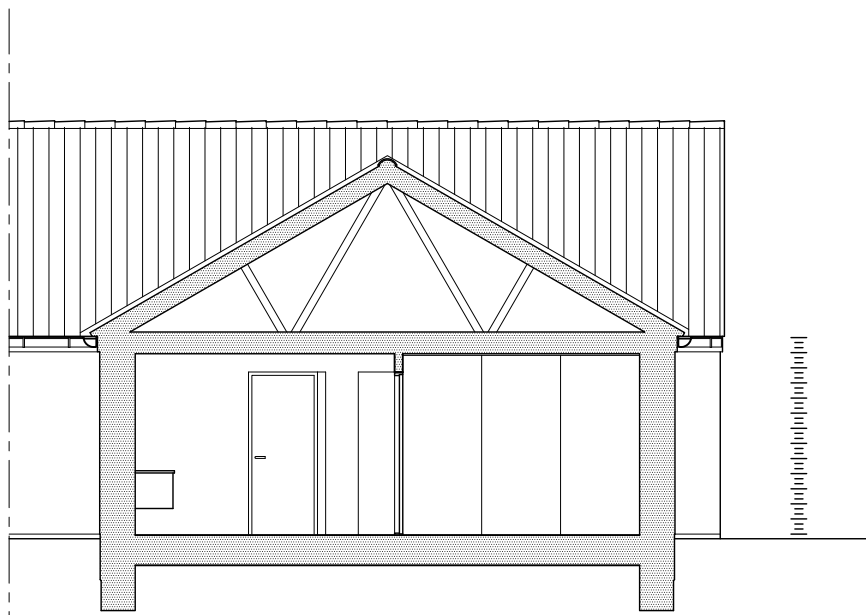

Tværsnit C-C 1:100

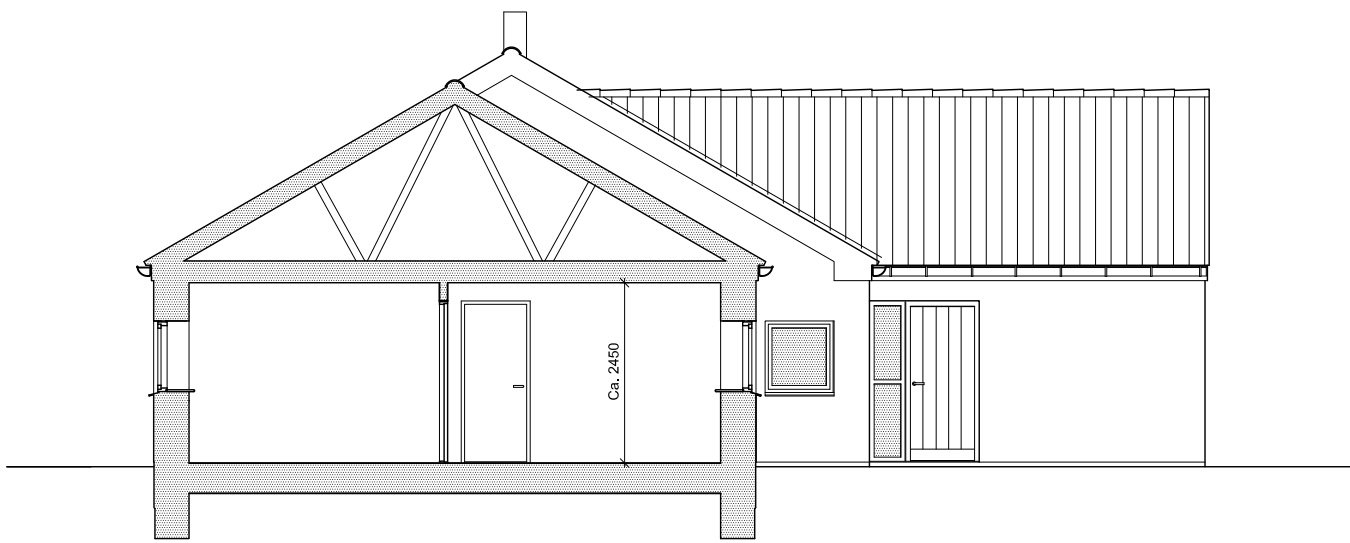


Tværsnit B-B 1:100

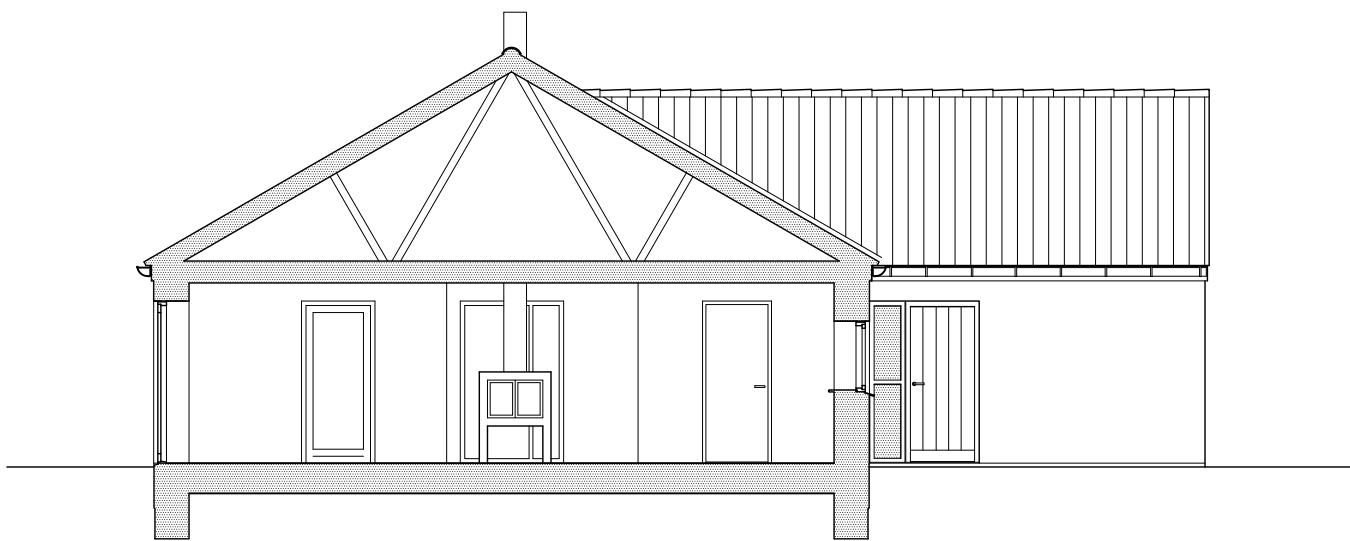

Tværsnit A-A 1:100

Huset tænkes opført som fuldmuret, hvor teglsten udvendigt udføres med skræbefuge, og indvendigt vandskures (filses) alle vægge til malerbehandling.  
Væg mellem kontor/værelse og køkken/alrum udføres som let gipsvæg.  
Tag udføres med gitterspærskonstruktion og belægges med vingetegl.  
Udvendige vinduer og døre udføres som træ/alu-konstruktion.  
Gulv i entre, bad, bryggers og vikualierum udføres med klinker, og øvrige gulve udføres som trægulve, i en type efter bygherres ønske.  
Loftsbelægning udføres som "glat" gipsloft - dog med delvis lydabsorberende felter i henholdsvis køkken/alrum, stue og juniorstue.  
Huset isoleres således energirammen, i hh. til BR2018 for nye bygninger, overholdes.  
Huset udføres med mekanisk ventilation med varmegenvinding.  
Der udføres evt. brændeovn efter nærmere aftale med bygherre.

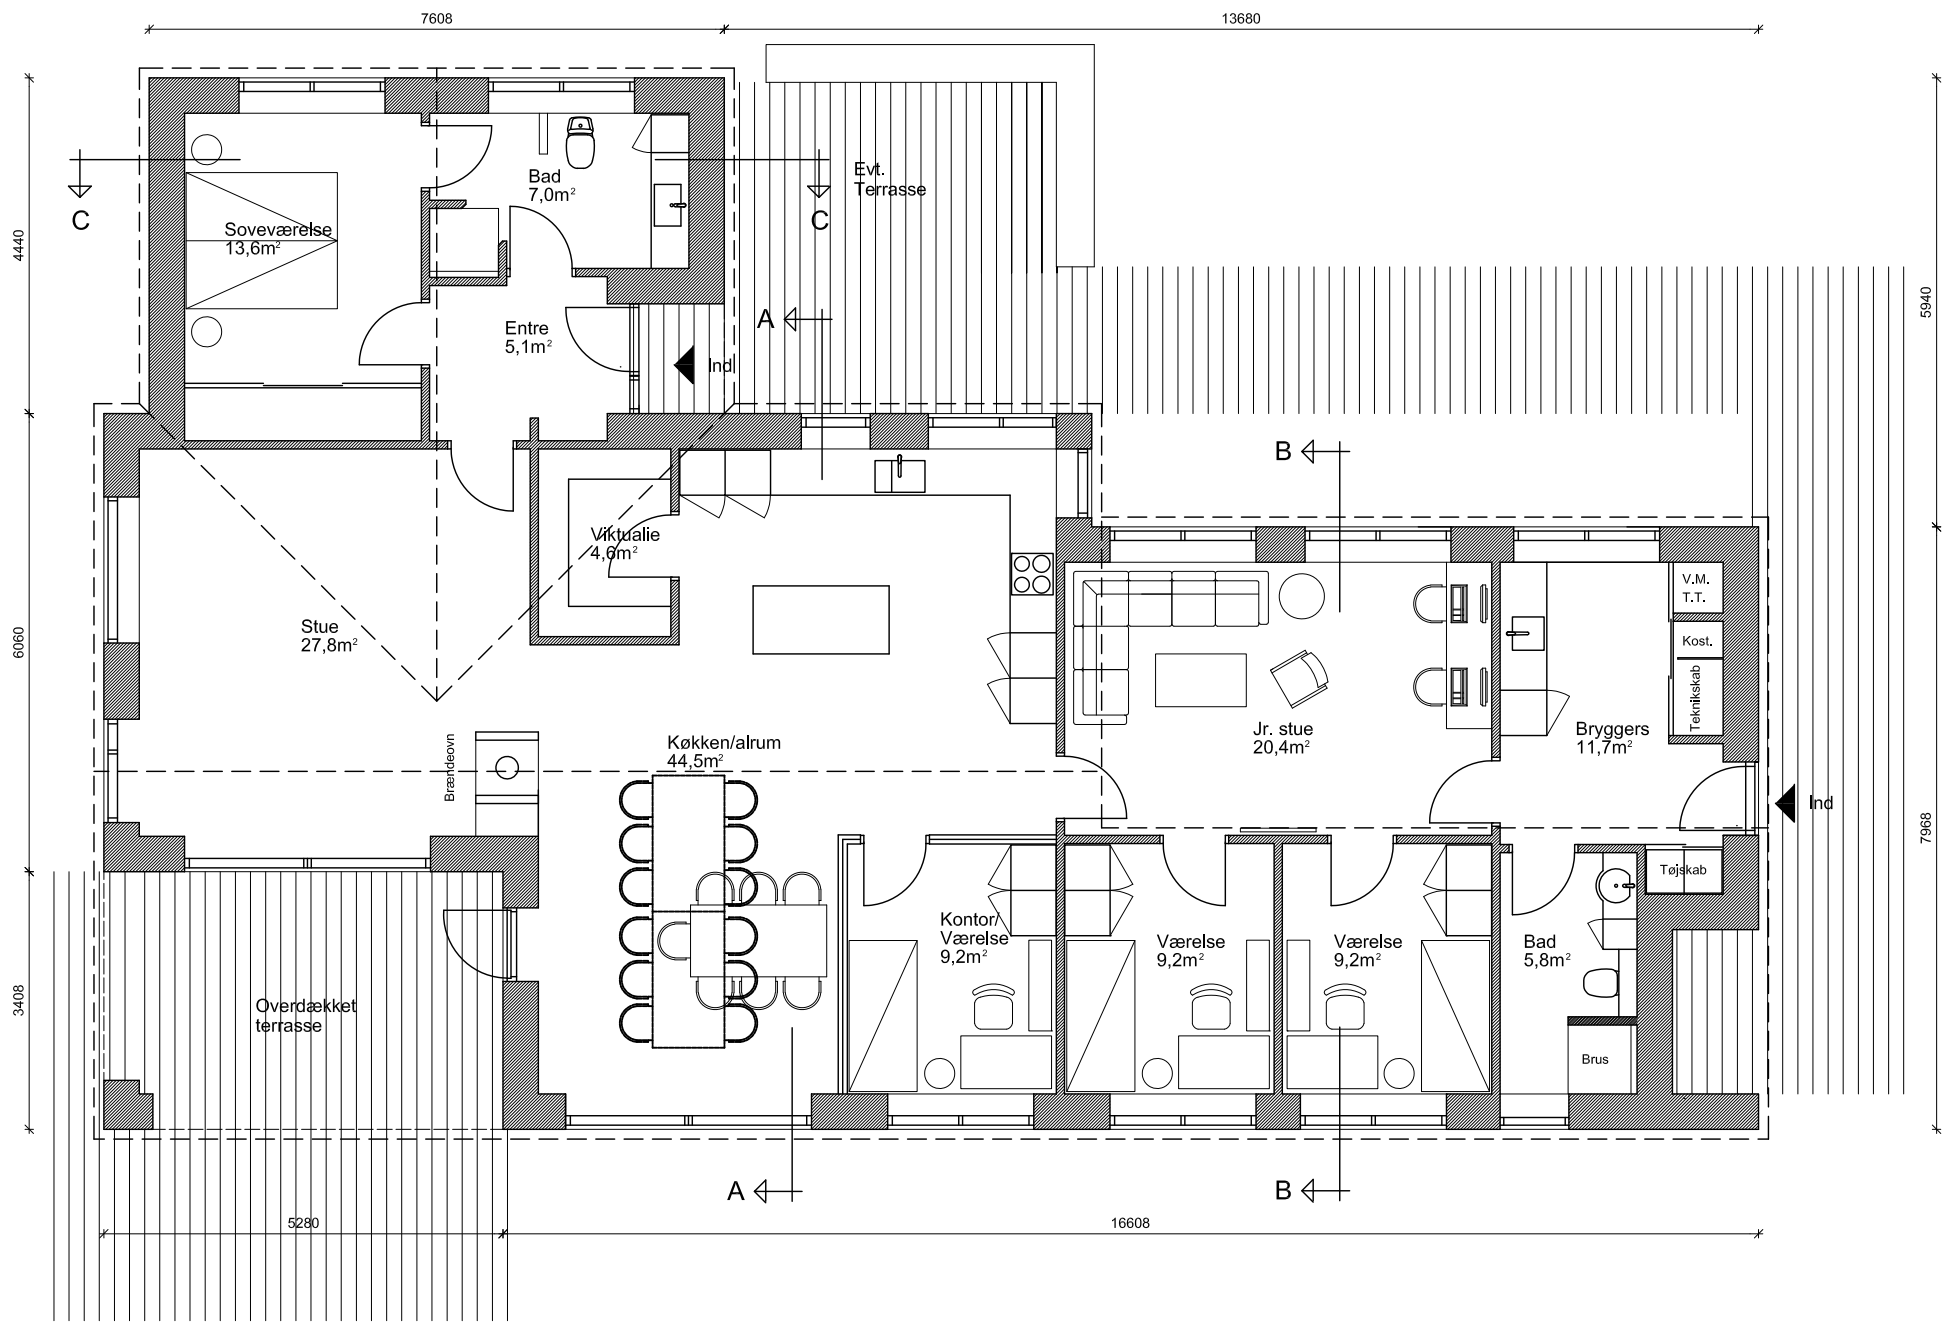

Plan 1:100