


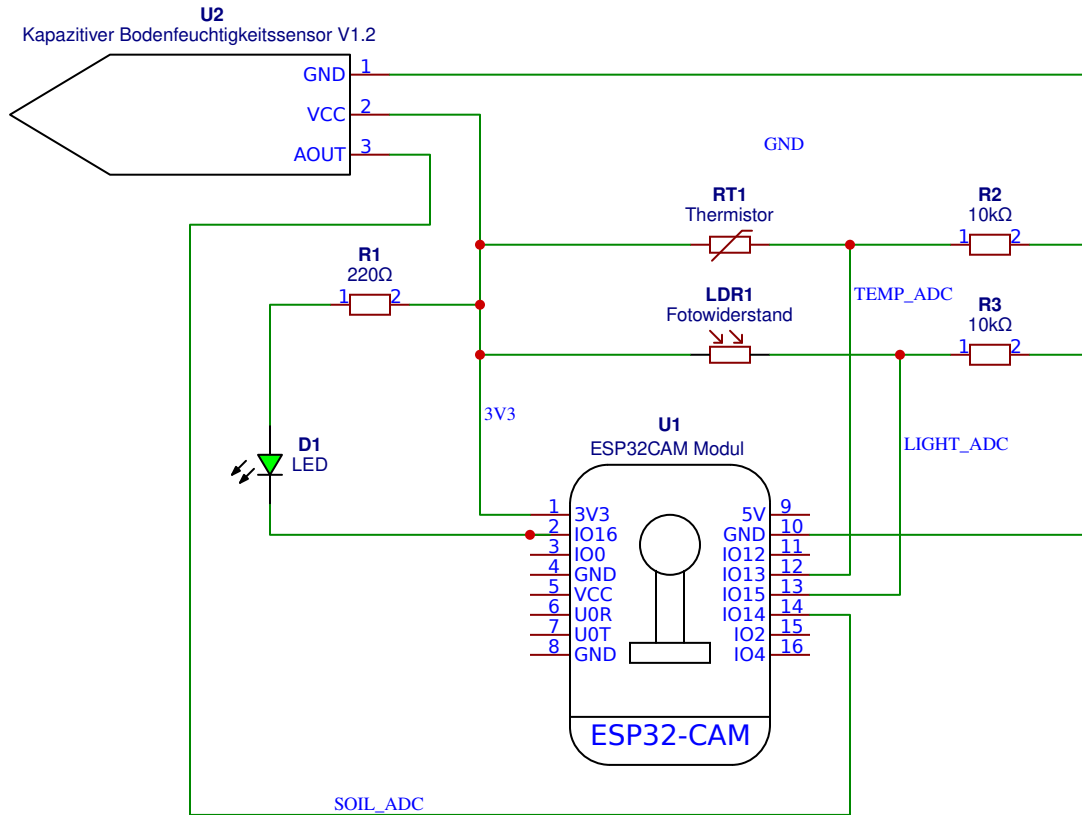

Hinweis: Das ESP32-CAM ist dauerhaft auf das ESP32-OV2640-CAM-MB-Modul aufgesteckt. Die Versorgung erfolgt über USB-C. Dargestellt ist die ergänzte Sensor- und LED-Schaltung. ADC2-Sensoren werden vor Aktivierung des WiFi ausgelesen.

TITLE:

Sheet_1

REV: 1.0



Company: HS Ansbach

Sheet: 1/1

Date: 2026-07-18

Drawn By: silas.loeffler