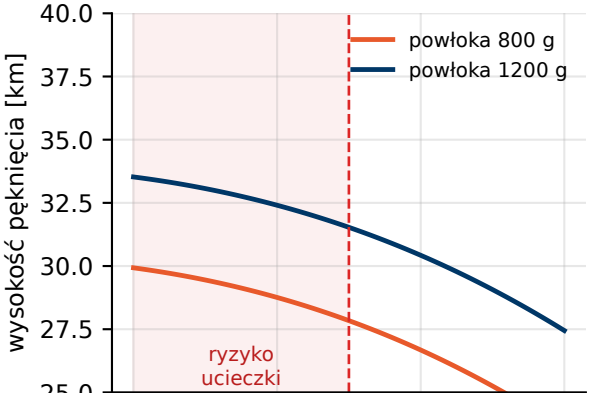
40.0
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
wysokość pęknięcia [km]
powłoka 800 g
powłoka 1200 g
ryzyko
ucieczki
2
4
6
8
prędkość wznoszenia [m/s]

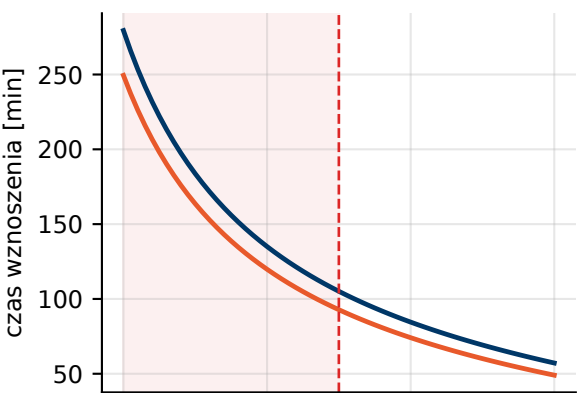
250
200
150
100
50
czas wznoszenia [min]
2
4
6
8
prędkość wznoszenia [m/s]