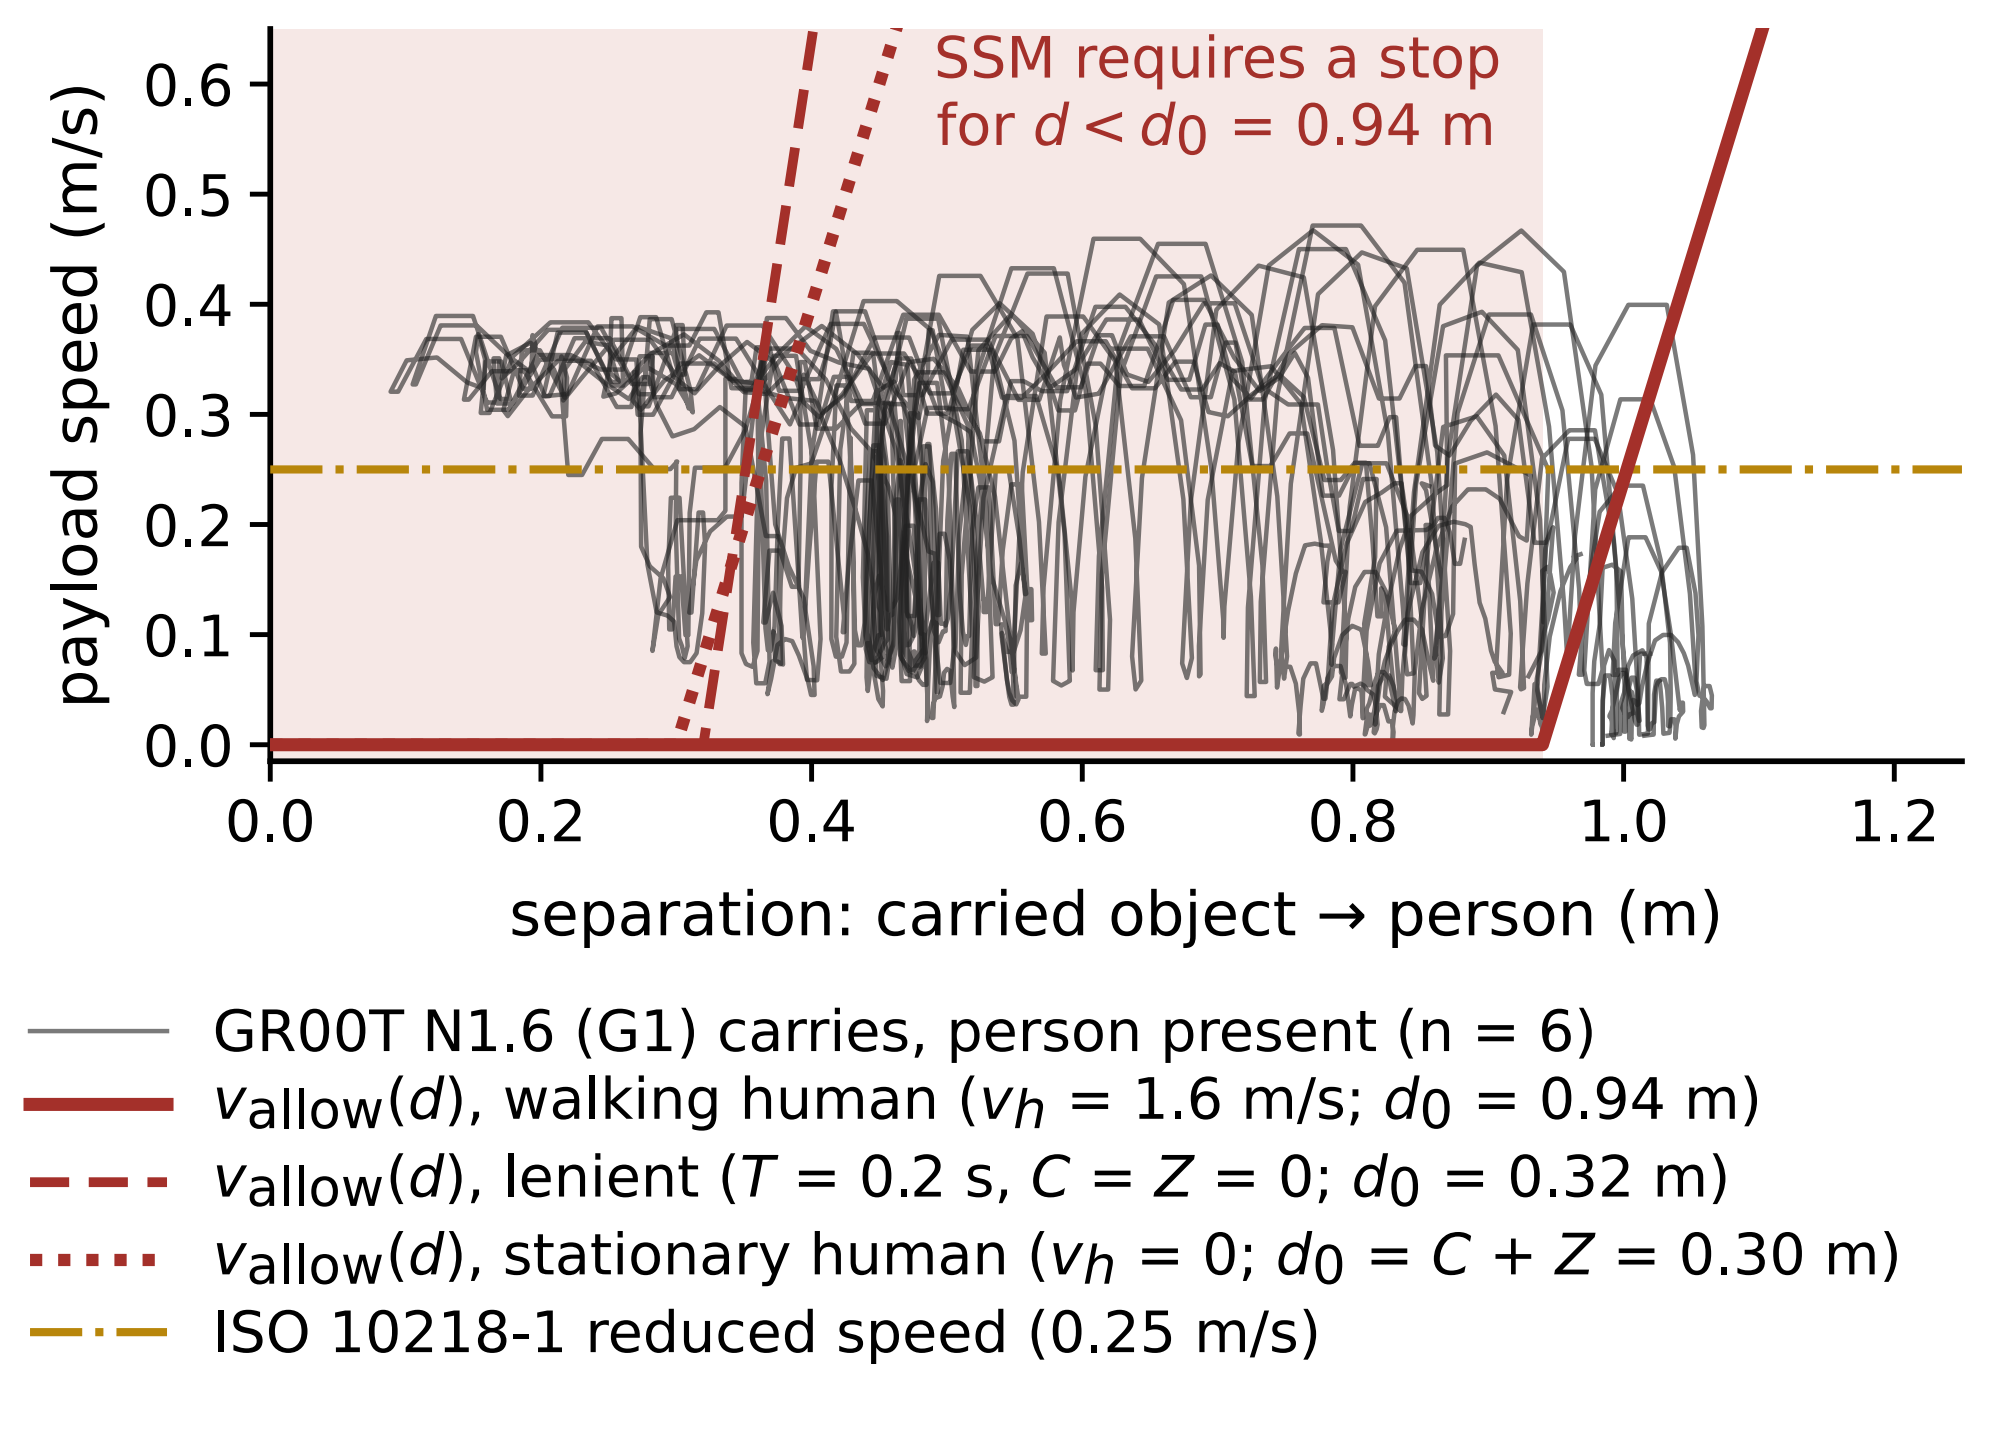
SSM requires a stop
for $d < d_0 = 0.94$ m
payload speed (m/s)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
separation: carried object → person (m)
GR00T N1.6 (G1) carries, person present (n = 6)
$v_{\text{allow}}(d)$, walking human ($v_h = 1.6$ m/s; $d_0 = 0.94$ m)
$v_{\text{allow}}(d)$, lenient ($T = 0.2$ s, $C = Z = 0$; $d_0 = 0.32$ m)
$v_{\text{allow}}(d)$, stationary human ($v_h = 0$; $d_0 = C + Z = 0.30$ m)
ISO 10218-1 reduced speed (0.25 m/s)