

OB35 - <离线>

"CYC\_INT5"      Cyclic Interrupt 5

名称:                      系列:

作者:                      版本: 0.1

块版本: 2

时间标志 代码:            2019-10-25 14:39:50

接口:        1996-02-15 16:51:11

长度(块/逻辑/数据):    00188    00074    00026

OB 35 块. 默认 100 ms 中断一次

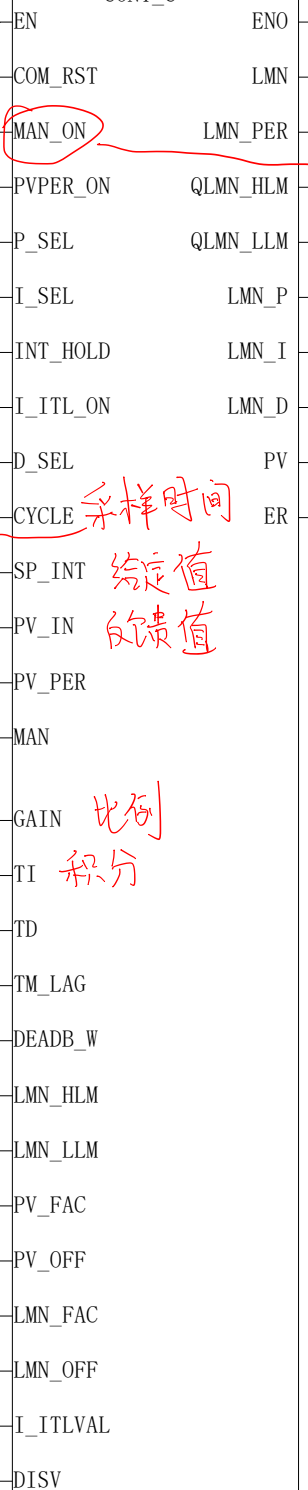
定时中断

名称	数据类型	地址	注释
TEMP		0.0	
OB35_EV_CLASS	Byte	0.0	Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB35_STRT_INF	Byte	1.0	16#36 (OB 35 has started)
OB35_PRIORITY	Byte	2.0	Priority of OB Execution
OB35_OB_NUMBR	Byte	3.0	35 (Organization block 35, OB35)
OB35_RESERVED_1	Byte	4.0	Reserved for system
OB35_RESERVED_2	Byte	5.0	Reserved for system
OB35_PHASE_OFFSET	Word	6.0	Phase offset (msec)
OB35_RESERVED_3	Int	8.0	Reserved for system
OB35_EXC_FREQ	Int	10.0	Frequency of execution (msec)
OB35_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0	Date and time OB35 started

块: OB35      "Cyclic Interrupt"

程序段: 1 PID模块

DB41

FB41  
Continuous Control  
"CONT\_C"

背景数据块, 若端口未给定值, 则按背景数据块中的值给定

注意: 默认 MAN-ON 为 TRUE

即手动控制打开, 此时 PID 不工作, 由 MAN 口给定输出。使用 PID 一定要改为 FALSE

